




Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW  
California Westfalia T4  
Bus (7DJ, 7DK, 70J)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

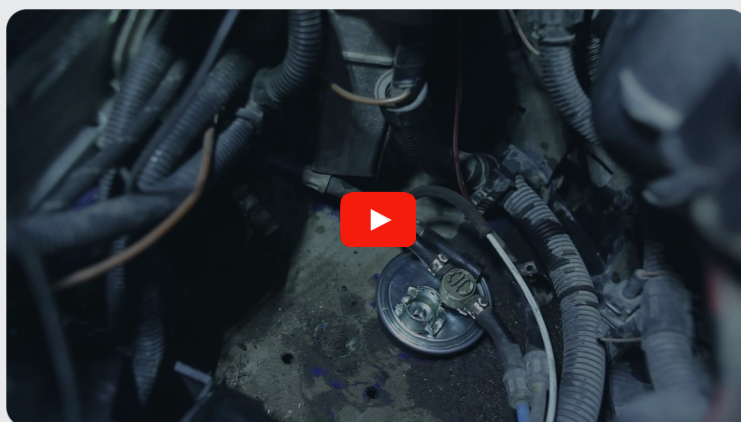

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer
- Platte Schroevendraaier

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
AUTODOC beveelt aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

**1** Open de motorkap.


**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Verwijder het deksel van de batterij.

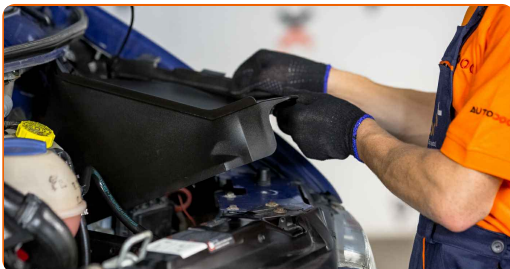

**4** Verwijder de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen. Gebruik een platte schroevendraaier.

**5** Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een platte schroevendraaier.

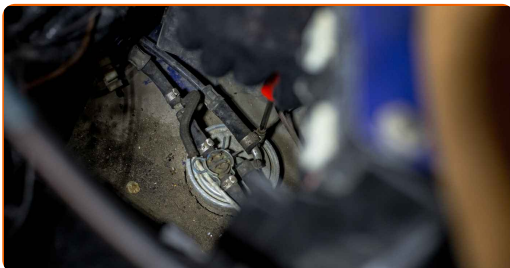


**6** Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**7** Verwijder de brandstoffilter.

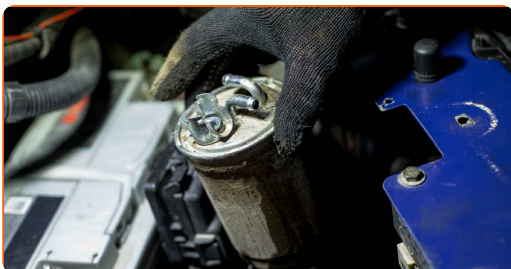

**8** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

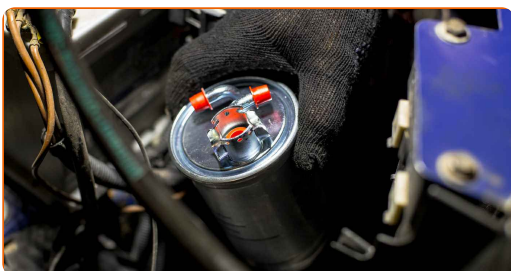


Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

9

Koppel de slangen aan het brandstoffilter.

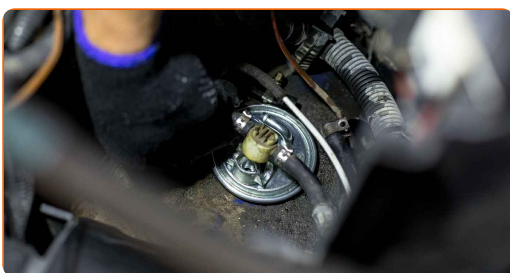


10

Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.


11

Plaats de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen.

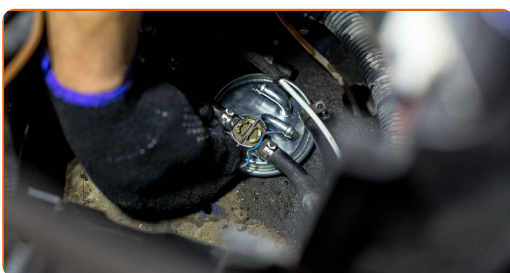

12

Installeer het deksel van de batterij.

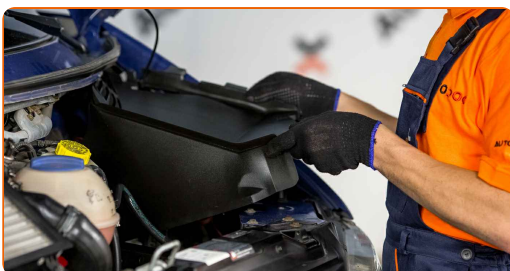

- 13 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 14 Sluit de motorkap.
- 15 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 16 Den Motor abstellen.

Vervanging: brandstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Tips van de experts van AUTODOC:

- Ontlucht voor het starten het brandstofsysteem om binnendringen van lucht te voorkomen.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.