



Hoe ruitenwisserarm
vervangen bij een **VW**
Jetta Mk5 (1K) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VERVANGING: RUITENWISSERARM – VW JETTA MK5 (1K). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Universele trekker
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: ruitenwischerarm – VW Jetta Mk5 (1K). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Vervang de ruitenwischerarmen paarsgewijs.
- Verwissel de ruitenwischerarmen voor aan de bestuurders- en de bijrijderskant niet met elkaar.
- De vervangingswijze is dezelfde voor beide ruitenwischerarmen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW Jetta Mk5 (1K) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder de moerkappen van de ruitenwischerarmen. Gebruik een platte schroevendraaier.

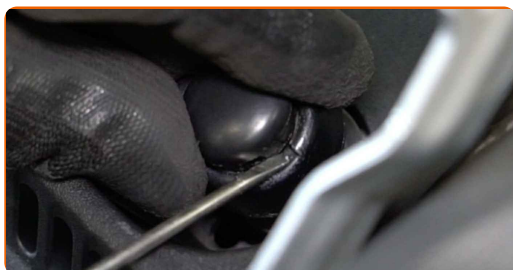


4 Maak de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwischerarmen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-30 spray.



5 Schroef de bevestigingen van de ruitenwischerarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



6 Verwijder de wisserarmen. Maak gebruik van een universele trekker.

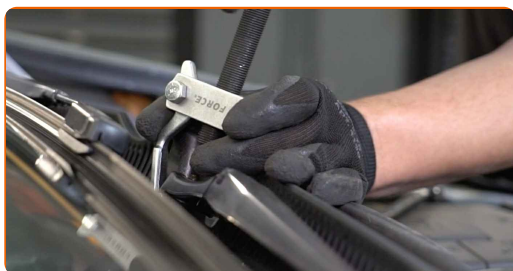


7 Verwijder de wisserbladen.



8 Reinig de scharnieren van de ruitenwischerarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


9 Behandel de scharnieren van de ruitenwischerarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

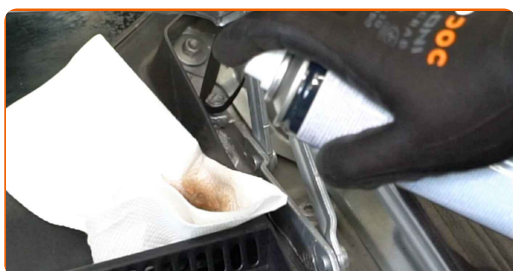

10 Breng de wisserbladen aan op de nieuwe armen.



11 Installeer de wisserarmen.

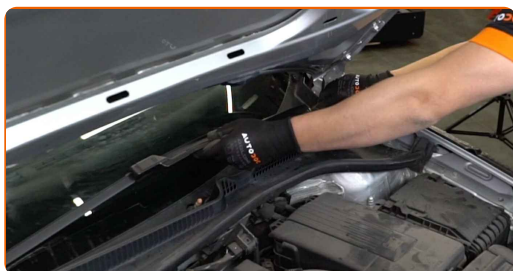

Vervanging: ruitenwisserarm – VW Jetta Mk5 (1K). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.


12 Draai de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwisserarm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.



13 Behandel de bevestigingsmiddelen van de ruitenwisserarm met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



14 Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwisserarmen.

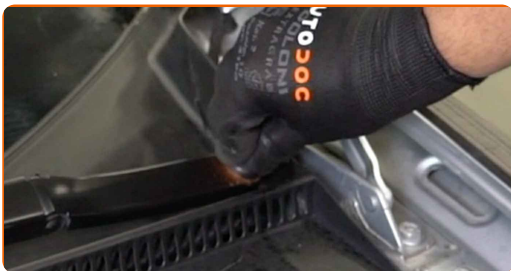


15 Verwijder de dop van de bevestiging van de achterste wisserarm.



16 Reinig de bevestiging van de achterste wisserarm. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



17 Schroef de bevestiging van de achterste wisserarm los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

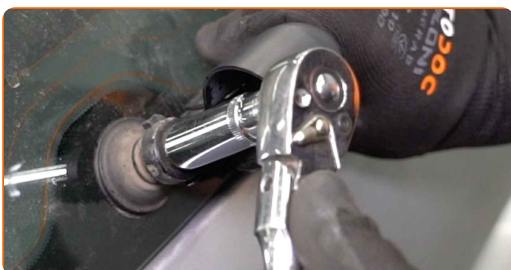


18 Verwijder de wisserarm. Maak gebruik van een universele trekker.



19 Reinig de montageplek van de achterste wisserarm. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


20 Behandel de montageplek van de achterste wisserarm. Gebruik een kopersmeermiddel.

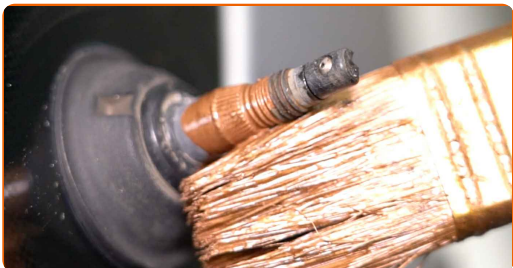


21 Installeer een nieuwe wisserarm.



22 Schroef de bevestiging van de achterste wisserarm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.

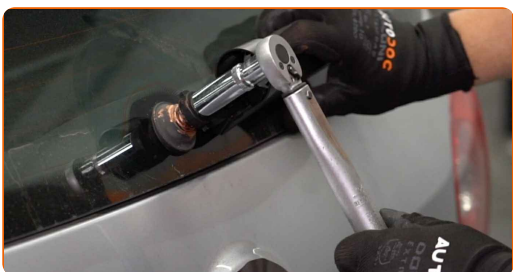

23 Behandel de bevestiging van de achterste wisserarm. Gebruik een kopersmeermiddel.

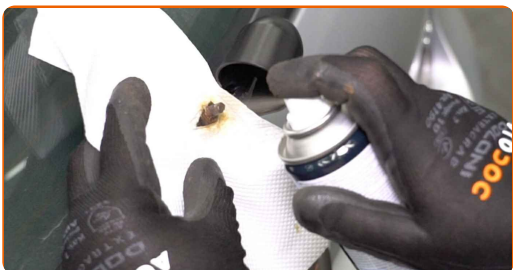

24 Installeer de dop van de bevestiging van de achterste wisserarm.



25 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

26 Sluit de motorkap.

27 Zet het contact aan.

28 Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers. De bladen mogen niet kruisen of tegen de afdichting van de voorruit aanbotsen.



29 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.