




Hoe verdelerkap
vervangen bij een **VW**
PASSAT (3A2, 35I) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

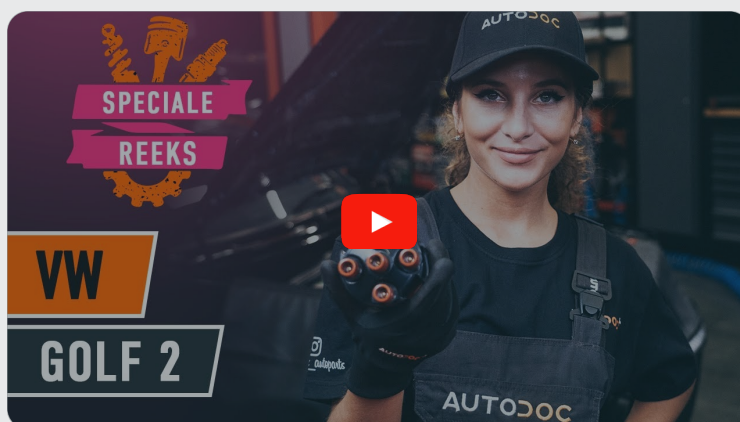

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VERVANGING: VERDELERKAP – VW PASSAT (3A2, 35I).
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Contactspray
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: verdelerkap – VW PASSAT (3A2, 35I). Tips van de experts van AUTODOC:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Inspecteer de assemblage van de stroomverdeler grondig. Vervang alle versleten onderdelen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VERDELERKAP – VW PASSAT (3A2, 35I). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

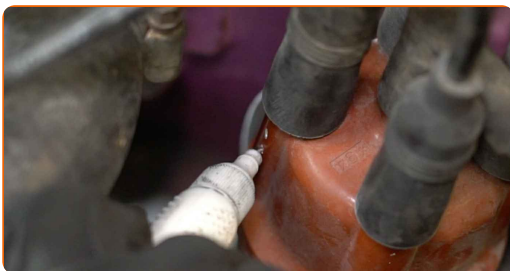

4 Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

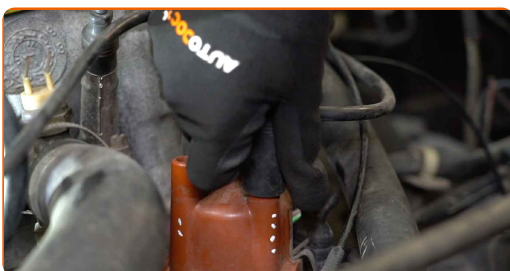

Vervanging: verdelerkap – VW PASSAT (3A2, 35I). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

5

Maak de klemmen van de verdelerkap los. Gebruik een koevoet.



6

Verwijder de verdelerkap.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: verdelerkap – VW PASSAT (3A2, 35I). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

7

Installeer een nieuwe verdelerkap.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: verdelerkap – VW PASSAT (3A2, 35I). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.


8

Maak de klemmen van de verdelerkap vast.

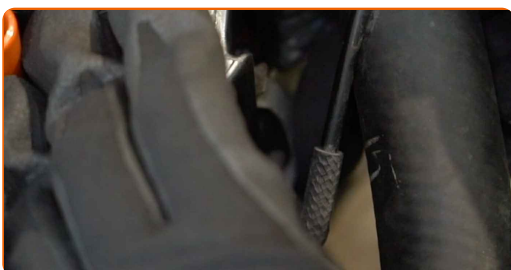


9

Behandel de aansluitingstukken van de bougiekabels met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

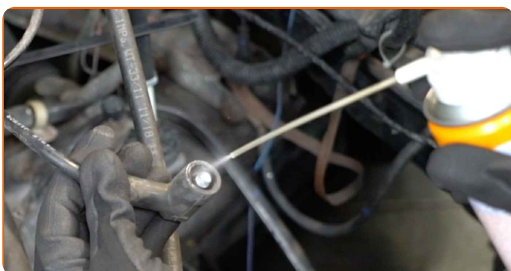

10

Verbind de bougiekabels met de verdelerkap.

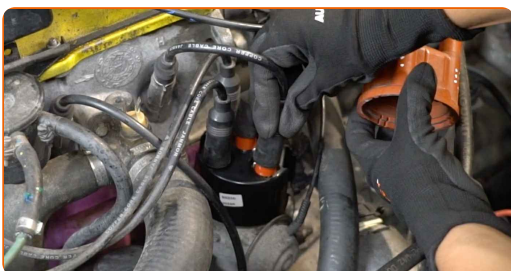

Vervanging: verdelerkap – VW PASSAT (3A2, 35I). Tip:

- Neem de installatievolgorde in acht.

11 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

12 Den Motor abstellen.

13 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

14 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

VERDELERKAP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.