



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW**  
**Passat B5 GP Sedan**  
**(3BG, 3B3) benzine** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5,  
 VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T  
 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG,  
 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP  
 Sedan (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B5 GP  
SEDAN (3BG, 3B3). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP  
DAT U NODIG HEBT:

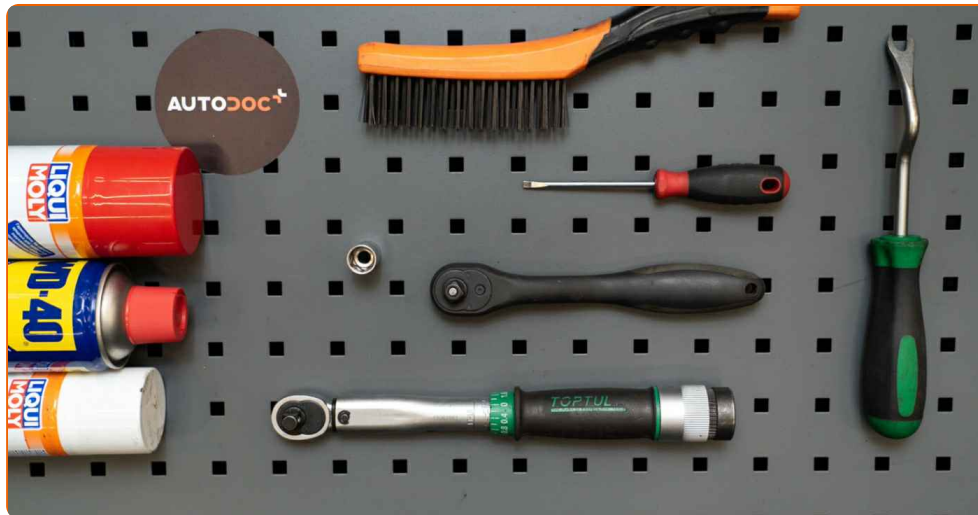

- Dopsleutel Nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Slangklemtang Clic-R
- Vloeistof opvangbak

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


**2** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



**3** Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

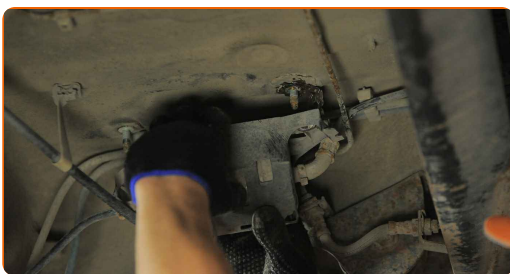


**4** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

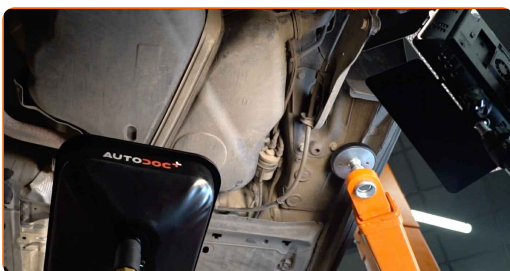

5

Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los. Gebruik een platte schroevendraaier.

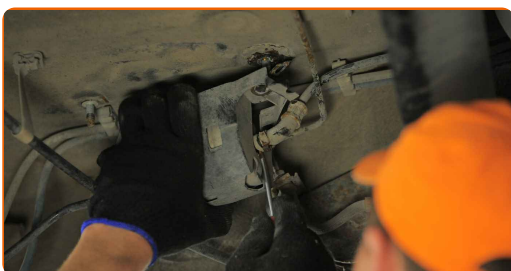


Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


6

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

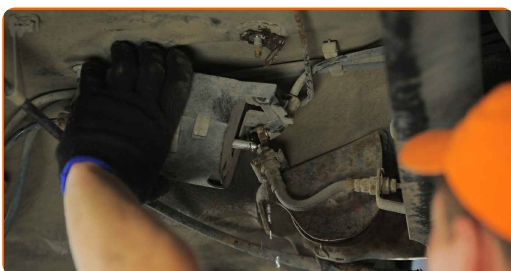

7

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

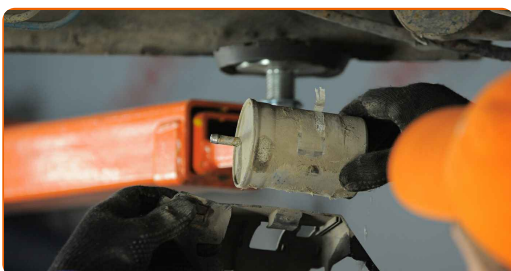

8

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


9

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.




10

Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.

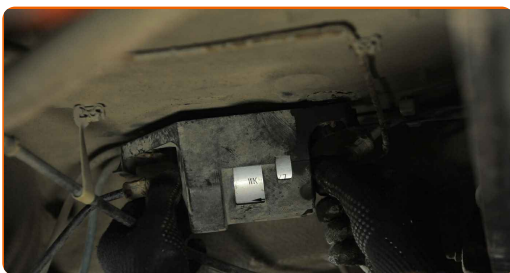

11

span de bevestiging aan van de brandstoftoevoerleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

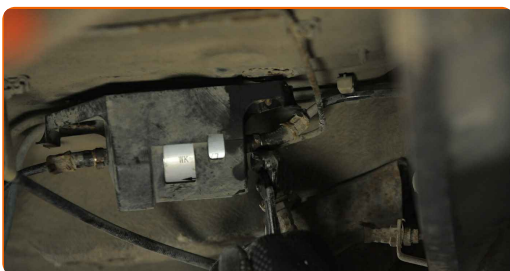

12 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

13 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



14 Laat de wagen zaken.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

15 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

16 Den Motor abstellen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.