



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW
Passat B7 Van / Station
Wagon (365)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Passat B7 Van / Station Wagon (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Van / Station Wagon (365) 1.6 TDi BlueMotion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B7
VAN / STATION WAGON (365). WERKTUIG DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Torx bit T15
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365). Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B7 VAN / STATION WAGON (365). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.



4 Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik Torx T15. Gebruik een ratelsleutel.

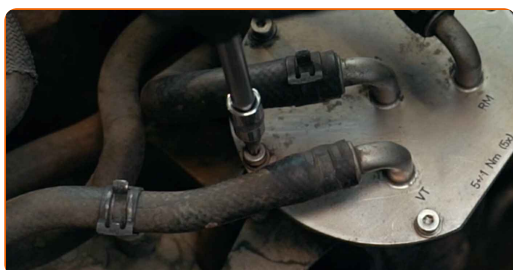

5

Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek. Gebruik een platte schroevendraaier.



6

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365).
AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

7

Doe het oude filterpatroon in de bak.

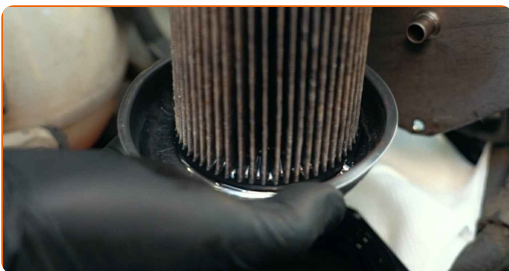

8

Pomp de brandstof weg uit het brandstoffilterhuis. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.



9

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon.



10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365). Tip:


- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365).

11

Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast. Gebruik Torx T15. Gebruik een ratelsleutel.



- 12** Draai de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis aan. Gebruik Torx T15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 6 Nm.

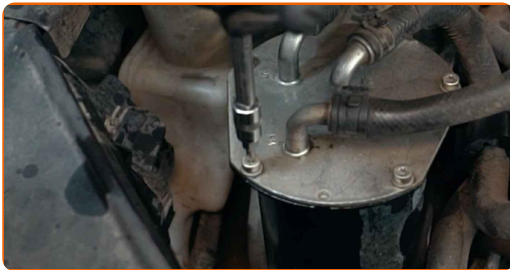

- 13** Verbind de diagnoseapparatuur en zet het brandstofsysteem in werkingsmodus. Dit is nodig om het brandstofsysteem volledig met brandstof te vullen.



- 14** Zet het contact aan.

- 15** Koppel de diagnoseapparatuur af.



- 16** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 17** Den Motor abstellen.

- 18** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 19** Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B7 Van / Station Wagon (365).
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.