



Hoe ruitenwissers
achteraan vervangen bij
een **Mercedes Vito**
W638 – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W116) 280 S 2.8 (116.020), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W116) 280 SE/SEL 2.8 (116.024), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W116) 350 SE/SEL 3.5 (116.028, 116.029), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W116) 450 SE/SEL 4.5 (116.033), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W116) 450 SE/SEL 4.5 (116.032), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W116) 450 SEL 6.9 (116.036), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 280 SL 2.8 (107.042), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 300 SL 3.0 (107.041), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 350 SL 3.5 (107.043), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 380 SL 3.8 (107.045), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 420 SL 4.2 (107.047), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 450 SL 4.5 (107.044), MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 450 SLC 4.5 (107.024), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 500 SL 5.0 (107.046), MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 280 SLC 2.8 (107.022), (+ 32)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

AUTODOC raadt aan:

- NB: alle werkzaamheden aan de auto Mercedes Vito W638 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot het stopt.



2

Druk de klem in. Verwijder het blad van de ruitenwisserarm.




Vervanging: ruitenwissers – Mercedes Vito W638. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bij vervanging van het ruitenwisserblad dient u voorzichtig te zijn om te voorkomen dat de geveerde ruitenwisserarm tegen de ruit slaat.

3

Installeer het nieuwe ruitenwisserblad en druk de ruitenwisserarm voorzichtig op de ruit.

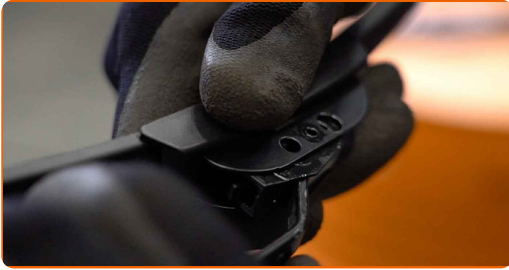


Vervanging: ruitenwissers – Mercedes Vito W638. Tip van AUTODOC:

- Raak het wisserblad niet aan de werkende rubberen rand aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.
- Zorg ervoor dat de rubberen strook van het blad strak tegen het glas aandrukt over de hele lengte.

4

Zet het contact aan.

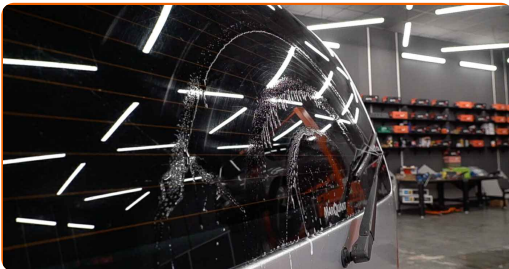

5

Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers.



GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES VITO
W638**

RUITENWISSERS VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**RUITENWISSERS VOOR MERCEDES VITO W638: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.