



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Nissan**
X Trail T30 – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D, NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D, NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D, NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (T72 , T12, U12) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D, NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D, (+ 77)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – NISSAN X TRAIL
T30. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Tangen
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Nissan X Trail T30. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – NISSAN X TRAIL T30. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.

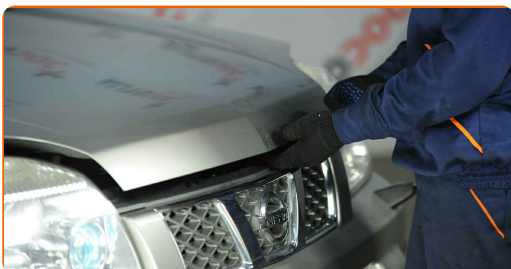


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schuif de klemmen van de filterbehuizing. Gebruik een platte schroevendraaier.



4 Naam het deksel van de filter er af.

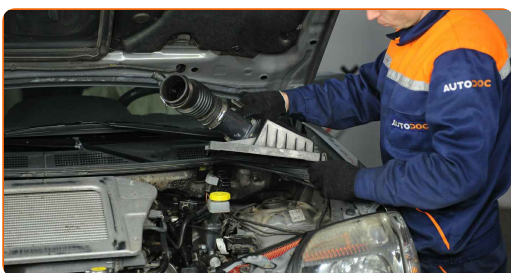

5 Verwijder de luchtfilter.



6 Maak de ontluchtings slang van het carter van het luchtkanaal los.

7 Maak de bevestiging van de luchtinlaat los. Gebruik een platte schroevendraaier.



8 Koppel de vacuümleiding los. Gebruik een tang.



9 Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier.



10 Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.



11 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

12 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een tang.




13 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – Nissan X Trail T30. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

14 Schroef de onderste kap van de bandstoffilter los.

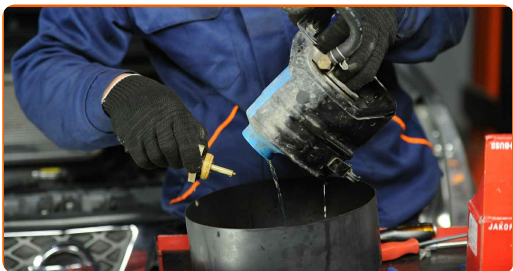


15 Verwijder de brandstoffilter.

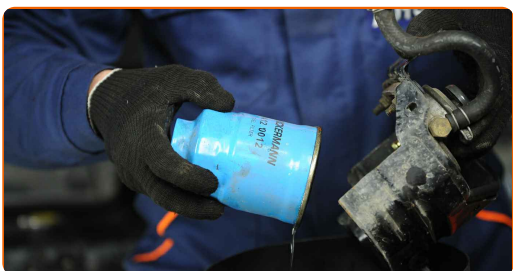

16 Doe het oude filterpatroon in de bak.



17 Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.

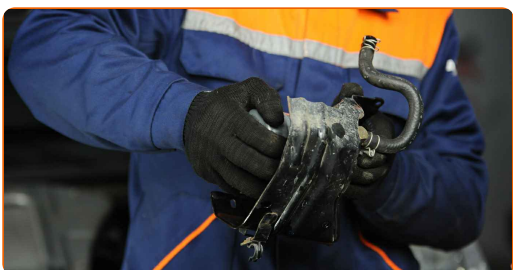

18 Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – Nissan X Trail T30. Deskundigen bevelen aan:

- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


19

Verwijder de rubberen afdichting. Gebruik een platte schroevendraaier.

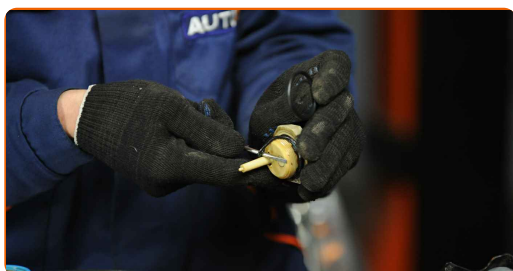

20

Breng de rubberen afdichting aan.

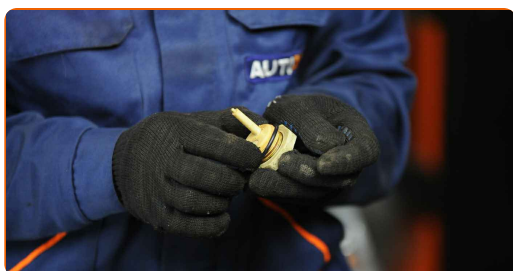

21

Installeer de onderste kap op de nieuwe brandstoffilter.



22

Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.



23 Koppel de slangen aan het brandstoffilter. Gebruik een tang.



24 Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een tang.



25 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier.



26 Koppel de vacuümleiding vast. Gebruik een tang.



27 Installeer de luchtfilter.



28 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

29 Vergrendel de borgclips van het deksel van het luchtfilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier.



30 Maak de bevestiging van het luchtinlaatkanaal vast. Gebruik een platte schroevendraaier.




31 Sluit de ontluchtingsslang van het carter aan op het luchtkanaal.



32 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

33

Sluit de motorkap.

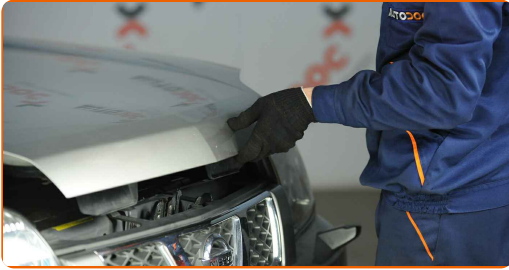

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN X TRAIL
T30**

BRANDSTOFFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR NISSAN X TRAIL T30: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.