



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **Opel**  
**Zafira F75** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), (+ 130)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



- Dopsleutel Nr.10
- Torx bit T20
- Trim-cliptang


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira F75. Tip van AUTODOC:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ZAFIRA F75. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**

**1** Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste dashboardpaneel los. Gebruik Torx T20.

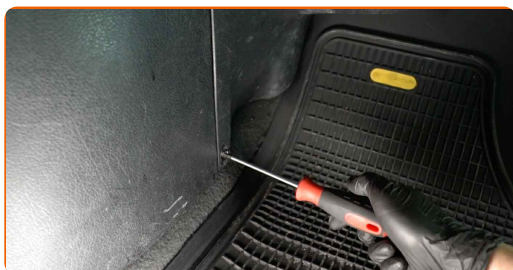

**2** Verwijder de pinnetjes van het onderste dashboardpaneel. Gebruik een trim-cliptang.

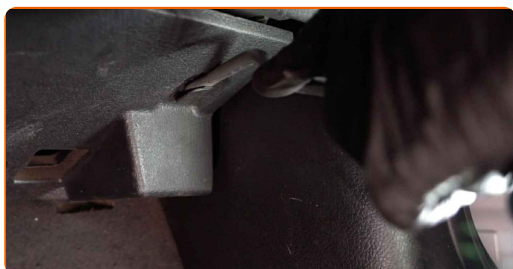

**3** Verwijder de onderste bedekking van het handschoenenkastje.

4

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.



5

Verwijder het handschoenenkastje.



Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira F75. Tip:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.

6

Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.



7

Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.




**8** Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.



**9** Maak de clips van de kap van het interieurfilter los. Gebruik een trim-cliptang.




**10** Maak de clips van de kap van het interieurfilter los.

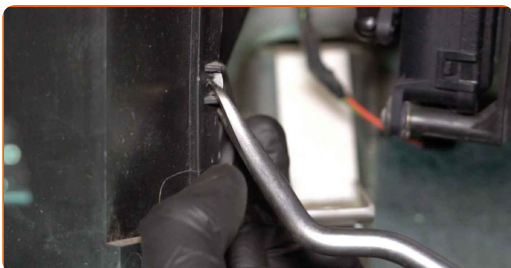

**11** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.


**12** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

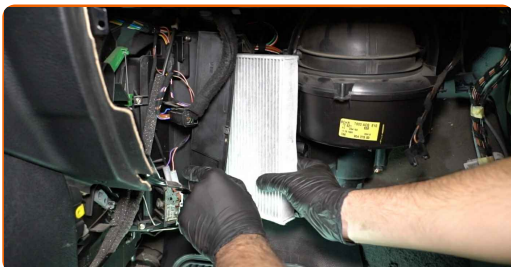

Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira F75. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


**13** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

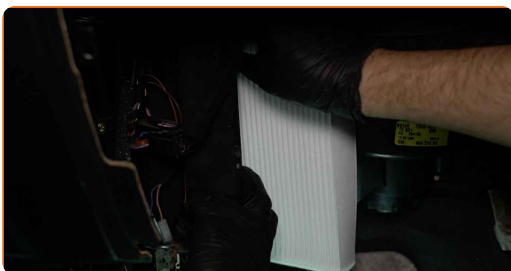

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira F75. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

**14** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

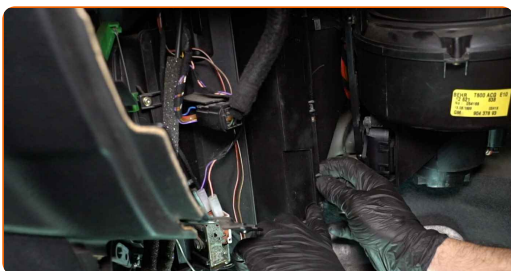



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira F75. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.


**15**

Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.




**16**

Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

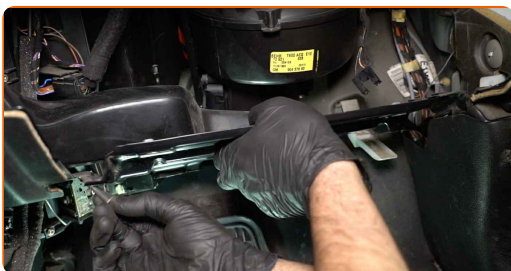


**17**

Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage in. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

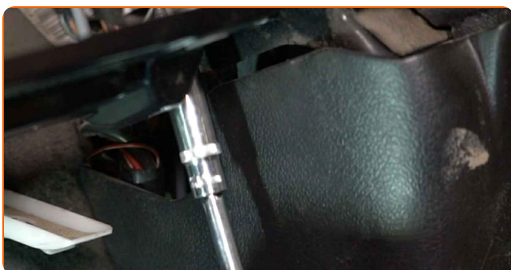

**18**

Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.

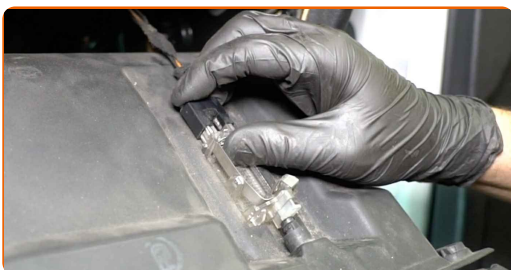



**19** Installeer het handschoenenkastje.



**20** Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.



**21** Installeer de afdekking van het handschoenenkastje.



**22** Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste dashboardpaneel in. Gebruik Torx T20.




**23** Breng de pinnetjes voor het onderste dashboardpaneel aan.



24 Zet het contact aan.

25 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

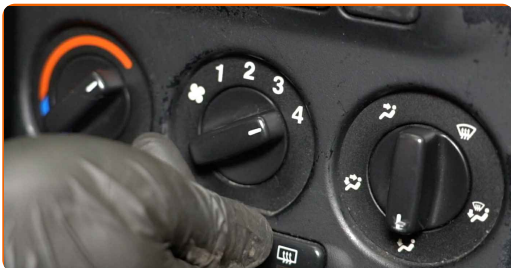

26 Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL ZAFIRA F75**

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN**

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL ZAFIRA F75: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.