



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Opel
Zafira B A05** – Leidraad
voor bij het vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ZAFIRA B A05.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

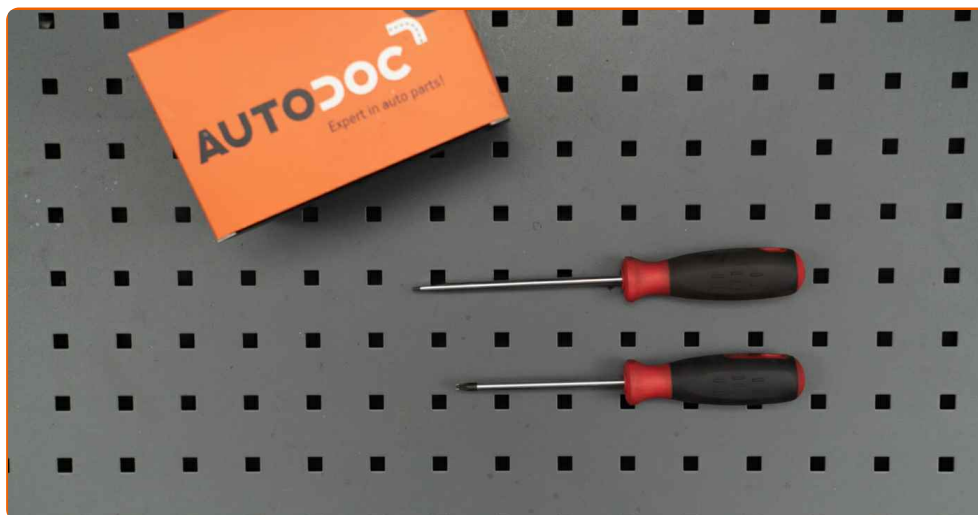

• Torx bit T20

• Platte Schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ZAFIRA B A05. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2 Spreid een doek onder de afdekking van het interieurfilter zodat de interieurbekleding niet vuil wordt.

3 Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte los. Gebruik een platte schroevendraaier.



4

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.




5

Open het handschoenenkastje.



6

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.

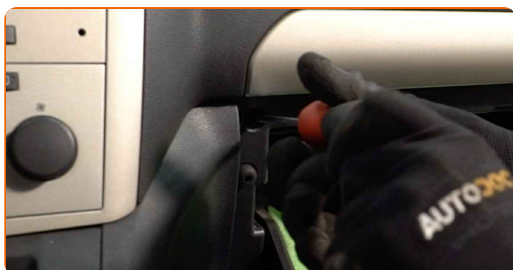

7

Verwijder het handschoenenkastje.



Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Tip:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.

8 Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.



9 Verwijder de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.




10 Koppel de luchtkanaalbehuizing los van de luchtfilterbehuizing.



11 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T20.



12 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

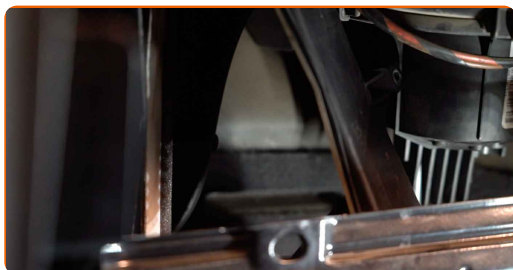


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

13

Verwijder de cabineluchtfilter.

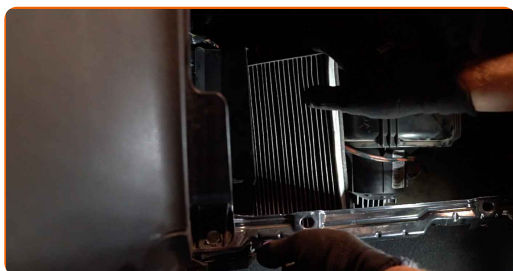


Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

14

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie.

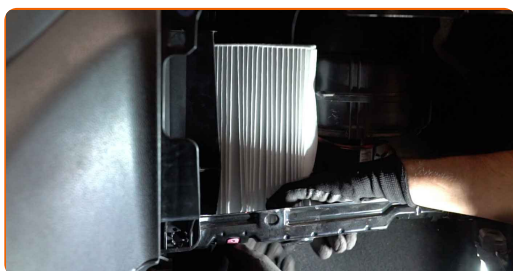

Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Vervanging: interieurfilter – Opel Zafira B A05. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

15

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



16

Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T20.



17


Installeer de behuizing van het luchtkanaal.



18 Installeer de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.




19 Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.

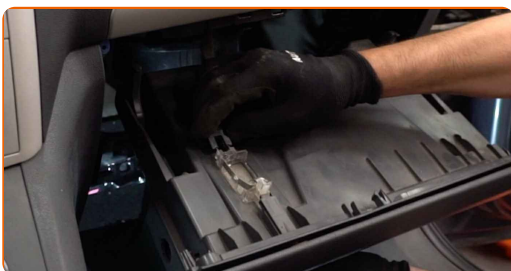


20 Installeer het handschoenenkastje.



21 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.

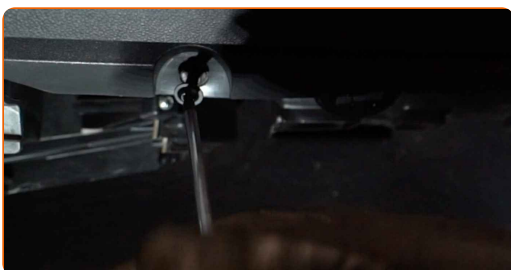

22 Sluit het handschoenenkastje.

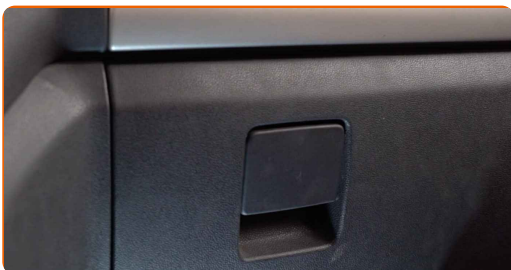

23

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.



24


Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte in. Gebruik een platte schroevendraaier.

25

Verwijder de doek.


26

Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

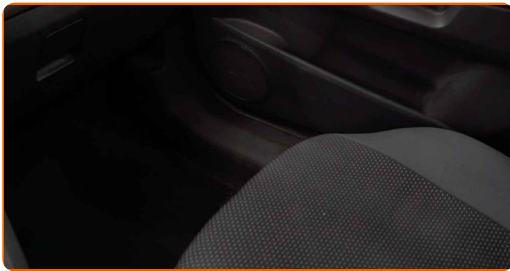


27

Zet het contact aan.

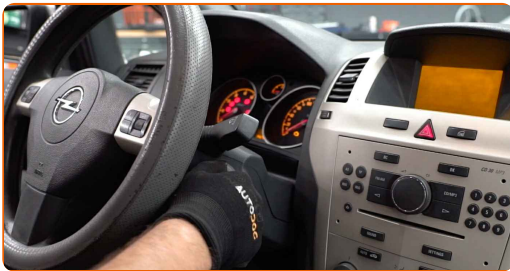


28

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

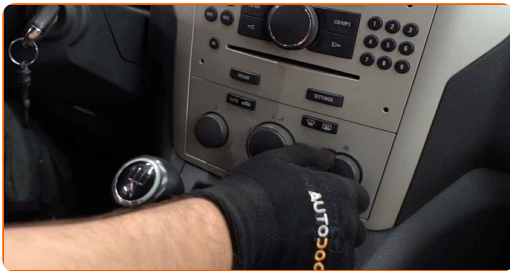

29

Zet het contact uit.

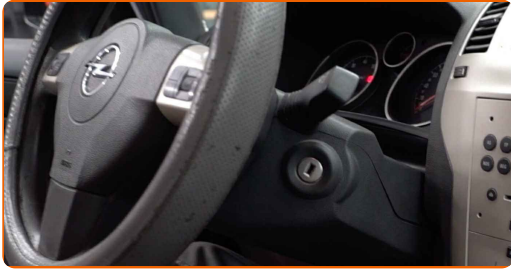

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL ZAFIRA B
A05**

INTERIEURFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL ZAFIRA B A05: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.