




Hoe ruitenwisserarm te  
vervangen – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL



### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

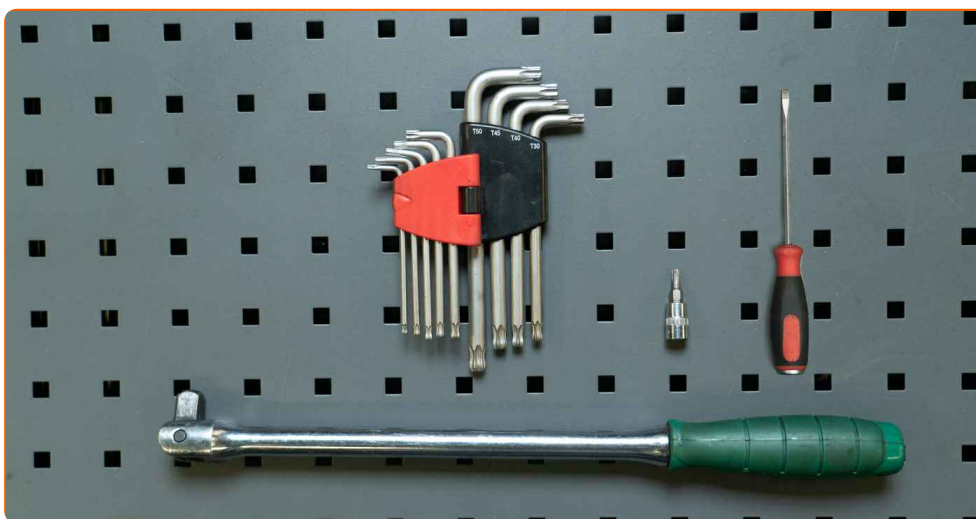

- Platte schroevendraaier
- Wringijzer
- Torx moersleutel
- Torx bit


**KOOP GEREEDSCHAP**

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervang de wisserarmen wanneer ze bij gebruik piepen
- of wanneer de wisserbladen niet goed tegen de ruit worden gedrukt


1

De procedure voor vervanging van de voorste wisserarmen en de achterste is bijna hetzelfde

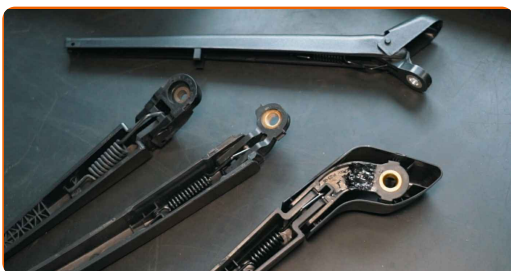

2

De achterste wisserarm gaat vaak sneller stuk

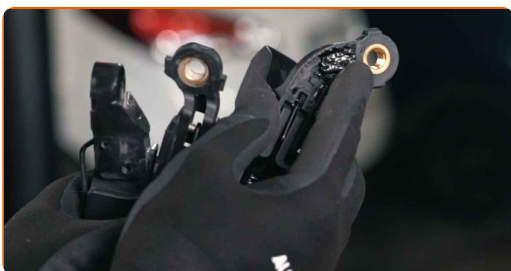

**Redenen voor vervanging van de achterste wisserarm:**

- een gebarsten kunststof onderdeel
- roestschade aan de geleidebus

3


Kijk naar de constructie van de onderdelen en het soort bevestigingen

Redenen voor vervanging van de voorste wisserarmen:

- een verzwakte veer die de arm tegen de ruit moet drukken
- roestplekken en andere defecten
- installatie van een nieuw wisserstangenstelsel

4

Klik de beschermkap los en verwijder hem

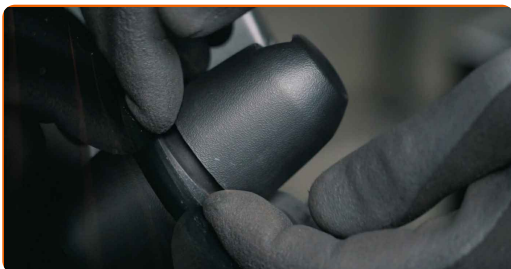

5


Reinig de bevestigingen en schroef ze los met passend gereedschap



Belangrijk!

- Houd de arm stevig vast om schade aan de scharnieras te voorkomen

- 6** Op sommige auto's is de scharnieras voorzien van een geïntegreerde wissersproeier. Voorkom beschadiging ervan bij het verwijderen van de arm

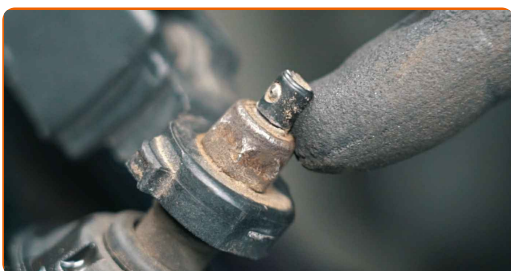


- 7** Verwijder de wisserarm van de scharnieras




- 8** Wanneer de verwijdering moeilijk gaat, gebruik een universele trekker



- 9** Plaats de trekkerkaken tussen de basis van de wisserarm en zijn bevestigingssteun

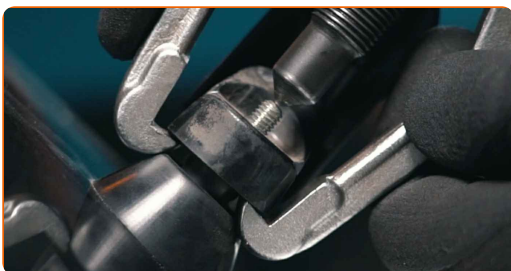

- 10** Maak de arm los terwijl het gereedschap tegen de scharnieras rust

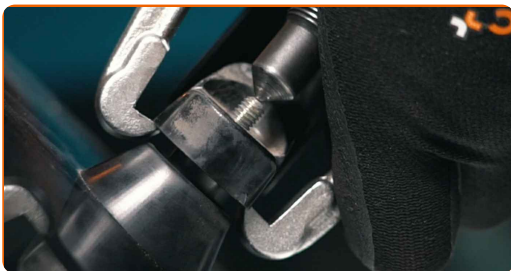


Let op!

- Pas op dat u de ruit niet beschadigt!

11

Hef de ruitenwischerarm van de ruit weg

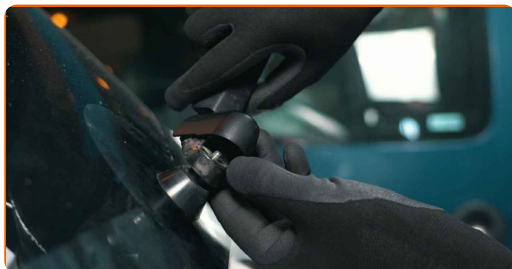

12

Trek aan de arm en beweeg hem op en neer om hem te verwijderen




13

Wanneer de verwijdering moeilijk gaat, gebruik een universele trekker

14


Verwijder de wisserarm van de scharnieras

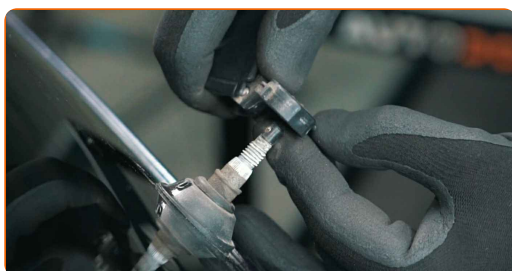

AUTODOC raadt aan:

- De verwijdering verloopt makkelijker wanneer vet werd gebruikt bij de montage


**15** Maak de scharnieras van de wisserarm schoon

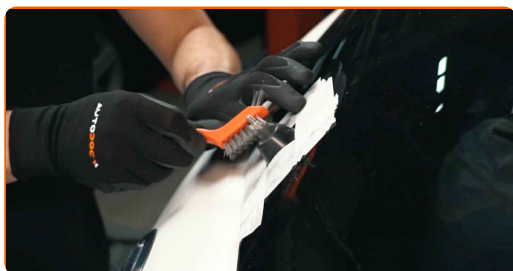

**AUTODOC raadt aan:**

- Voordat u dat doet, plak de plek eromheen met maskeertape af

**16** Breng wat vet aan op de scharnieras

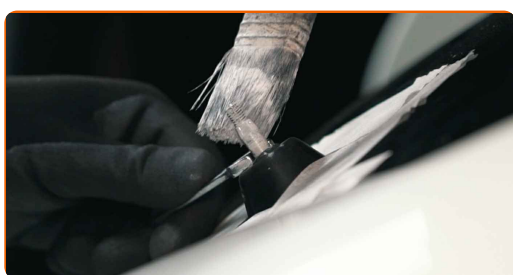

**17** Monteer een nieuwe arm op de as




**Let op!**

- Gebruik een nieuwe bevestiging

18

Haal de bevestiging van de wisserarm aan volgens het door de fabrikant aanbevolen koppel

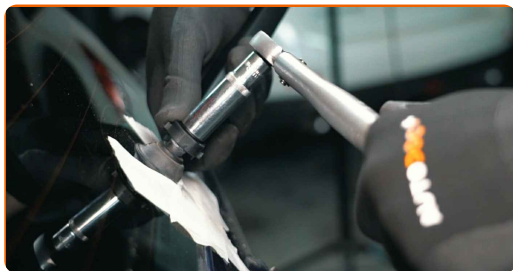


### Belangrijk!

- Houd de arm stevig vast om schade aan de scharnieras te voorkomen

19

Breng nieuwe wisserbladen aan

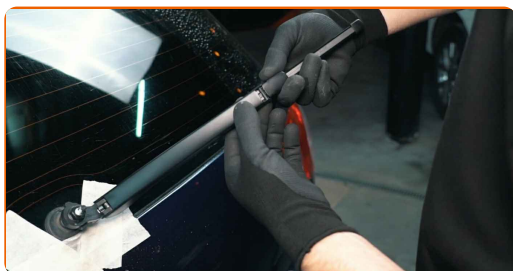



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**RUITENWISSERARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.