



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **Audi**
A4 B7 – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, (+ 23)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – AUDI A4 B7.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.36
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Trechter
- Olieerversingsbak
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – AUDI A4 B7. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Open de motorkap.

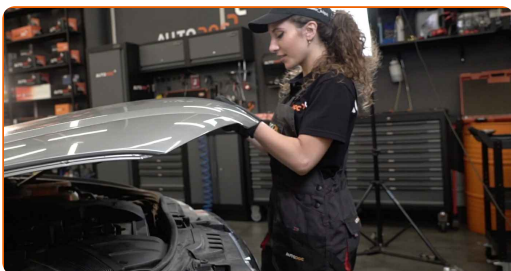


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

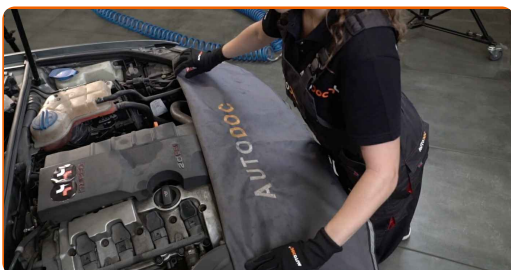


3

Schroef de olievuldop los.

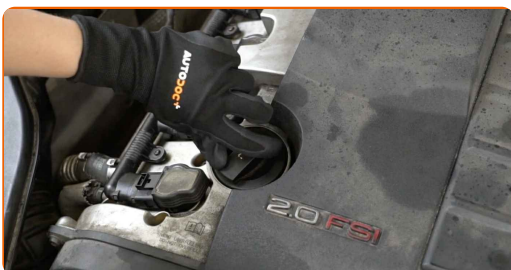

4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

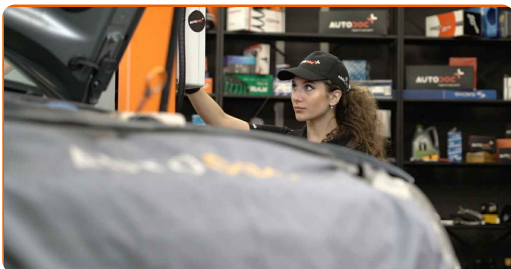


Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B7. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


5

Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

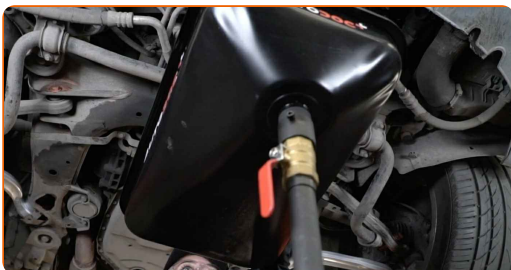


6

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

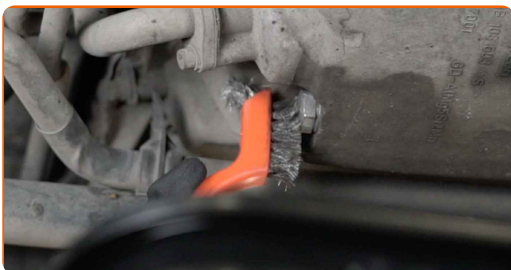

7

Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.

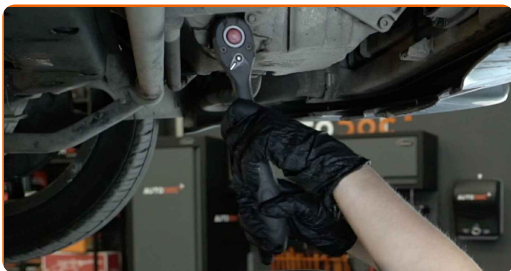

8

Voer de gebruikte olie af.



Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B7. Tip:

- Let op! De olie kan heet zijn.


9

Trek de stekker van de kabelboom van de motor eruit.




10

Schroef de dop van de oliefilterkap los.

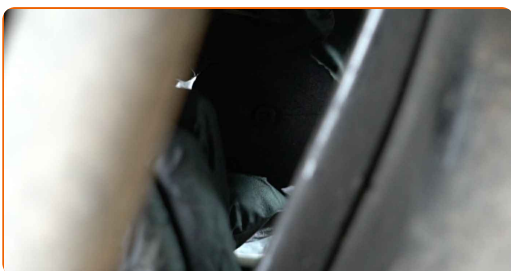

11 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

12 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een ratelsleutel.

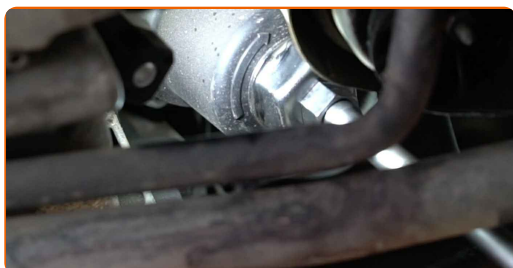


13 Doe het oude oliefilter in de bak.




Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B7. Tips van de experts van AUTODOC:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

14 Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

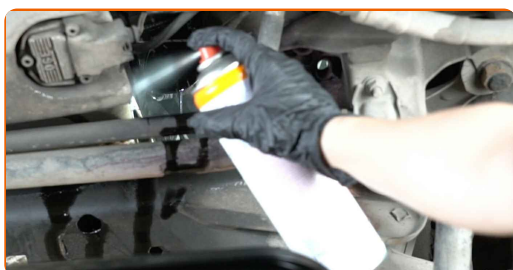


15 Maak de oliefilter los van het filterdeksel.

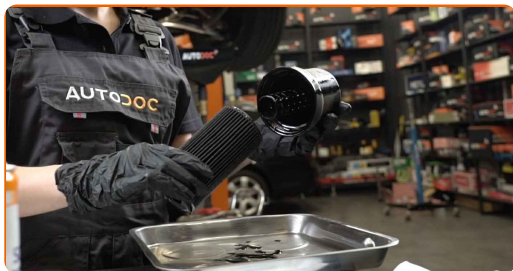


16 Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.



17 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

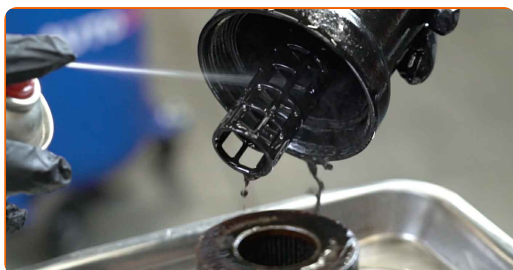

18 Installeer een nieuwe O-ring op de montageplaats in het filterdeksel.

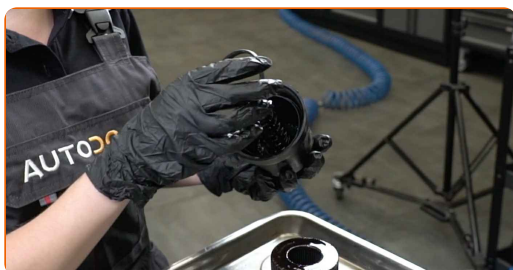

19 Installeer de nieuwe oliefilter in de montageplaats op het filterdeksel.




Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.


20

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

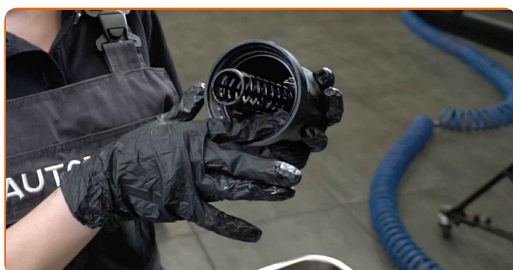


21

Installeer een nieuw deksel op de olieliterbehuizing en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

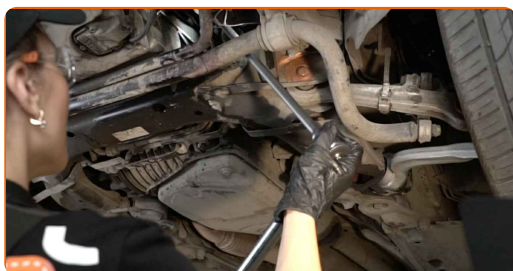


22

Draai de dop van de olieliterkap erop.

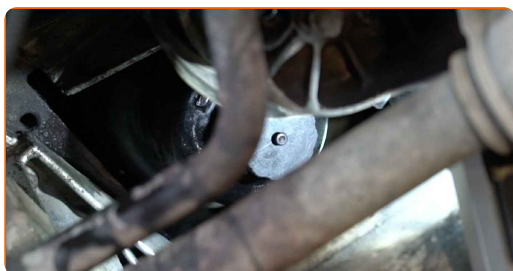

23


Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

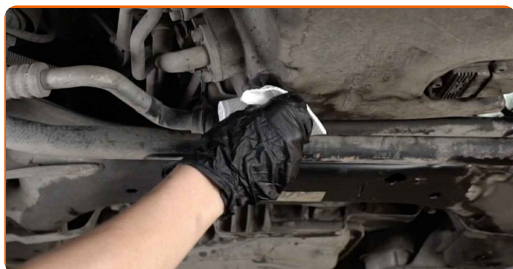

- 24** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 26 Nm.




- 25** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

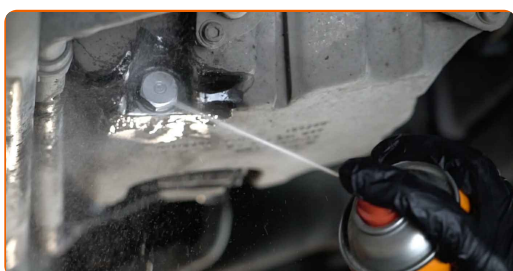

- 26** Laat de wagen zaken.



- 27** Sluit de stekker van de motorkabelboom aan.

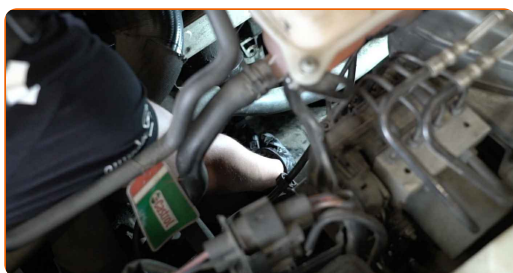

- 28** Verwijder de kap van de oliefilter.




29

Steek de trechter erin.



30

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.6 liter.

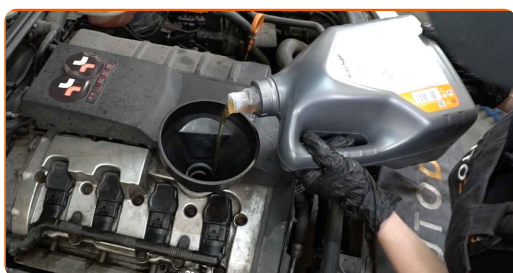


Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

31

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

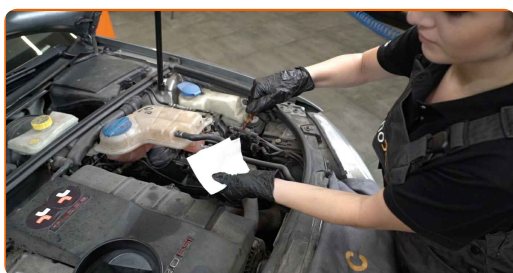


Let op!


- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

32 Installeer de kap van de oliefilter.


33 Draai de olievuldop vast.

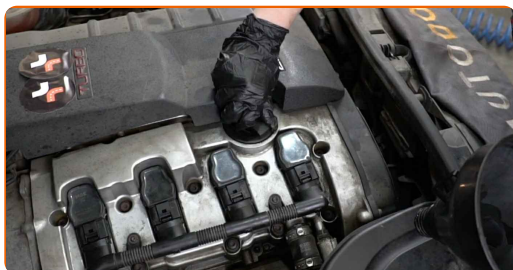

34 Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

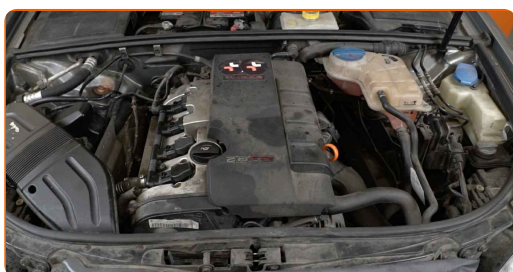

35 Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

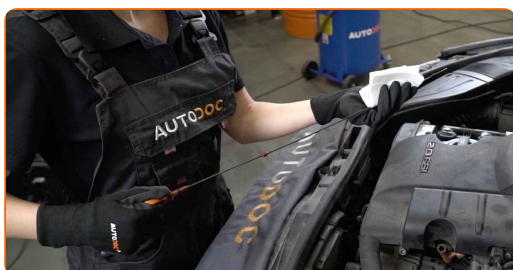


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.


36

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

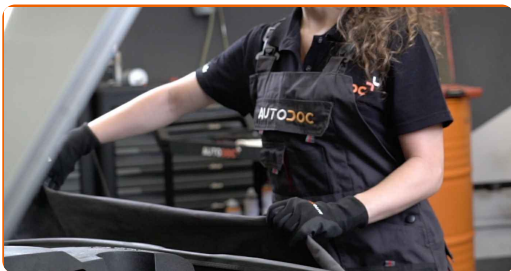

37

Sluit de motorkap.

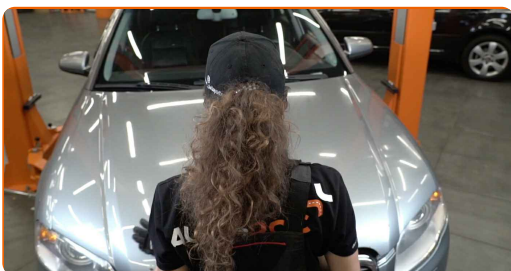

Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B7. Deskundigen bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B7

OLIEFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR AUDI A4 B7: DE BESTE AANBIEDINGEN
EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.