



Hoe remklauw achteraan
vervangen bij een **AUDI
A1 Sportback (8XA, 8XF)**
– Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VERVANGING: REMKLAUW – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). BENODIGD GEREEDSCHAP:

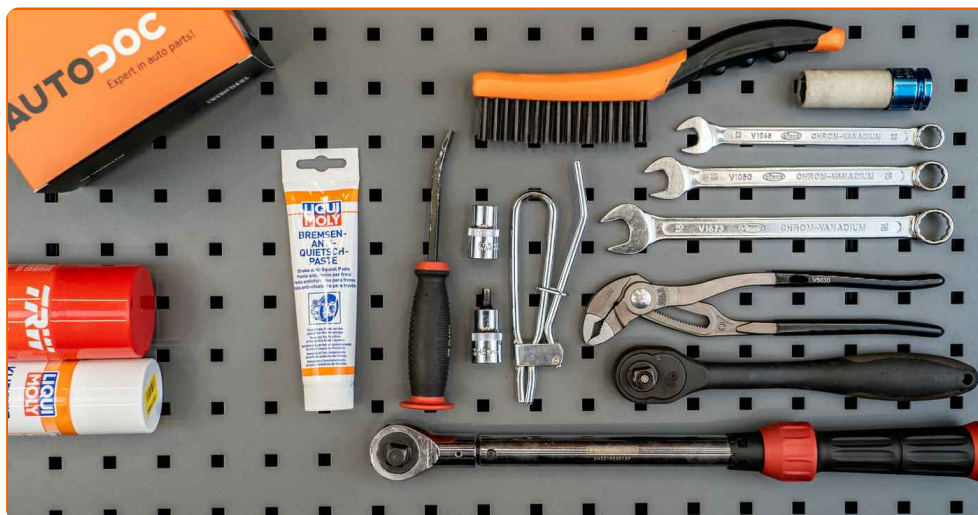

- Staalborstel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.15
- Combinatiesleutel Nr.18
- Dopsleutel Nr.13
- inbus bit nr. H6
- Ratelsleutel
- Remmenreiniger
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Koevoet
- Anti-squeal pasta
- Waterpomptang
- Vloeistof opvangbak
- Remslangklem
- Kopervet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde als hetzelfde.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.



Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.

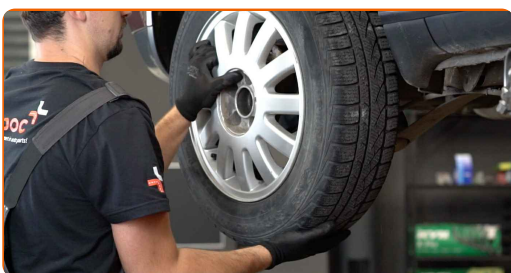


7 Ontkoppel het stopcontact van de ABS-sensor. Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok. Verwijder de aansluiting van de ABS-sensor. Maak de aansluiting van de slijtagesensor voor de remvoeringen los.


Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.

8 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

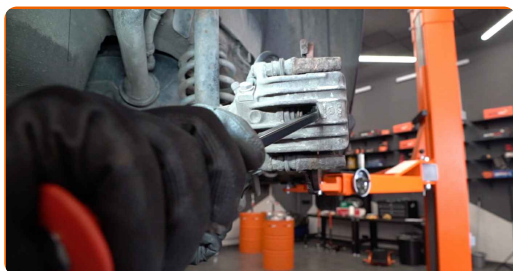


9 Reinig het gedeelte waar de remslang is aangesloten op de remklauw, evenals het oppervlak van de geleidingsgroeven. Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

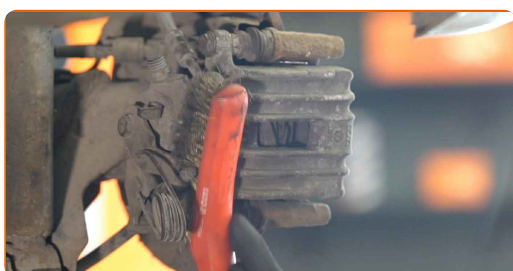

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

10 Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

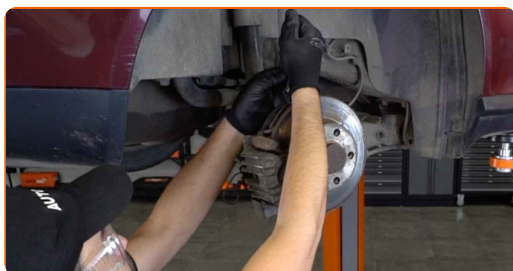


11 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.




12 Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18




13 Verplaats de remslangen naar de zijkant. Bevestig de remslangen aan het chassis met een haak of een stuk draad.

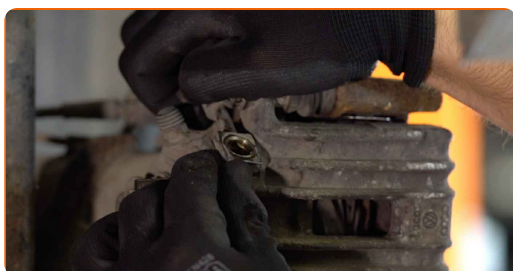


14 Maak de terugtrekveer van de handrem los. Gebruik een waterpomptang.

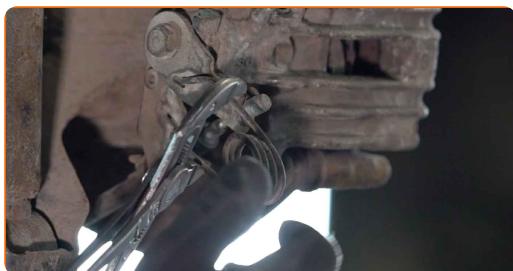

15 Verwijder de borgklem van de handremkabel. Gebruik een koevoet.

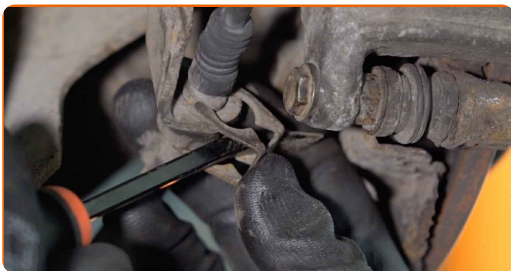

16 Ontkoppel de handremkabel van de remklauw. Gebruik een waterpomptang.

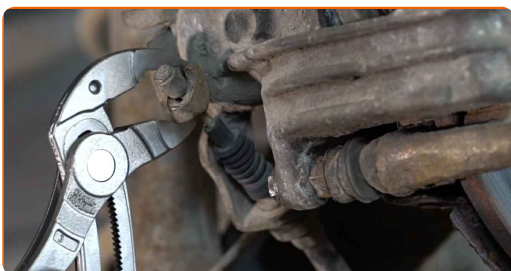

17 Verwijder de handremkabel.

18 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



19 Verwijder de remklauw.



20

Verwijder de remblokken.




Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tip:

- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.

21

Als u de oude remblokken wilt hergebruiken, maak ze dan schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

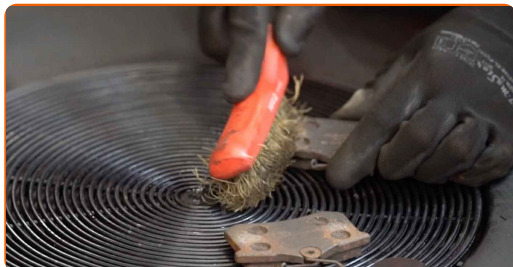


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC beveelt aan:

22

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

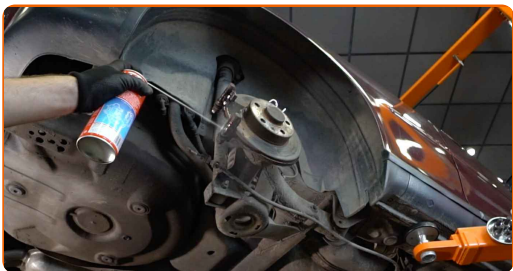


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


23

Behandel het contactoppervlak tussen de remblokken en de remklauwbevestiging. Gebruik een anti-squeal pasta.

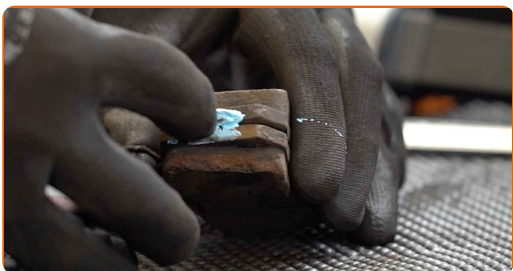


24

Installeer de remblokken.

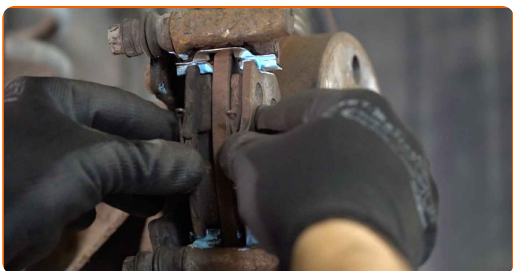

25

Installeer de remklauw en zet deze vast.

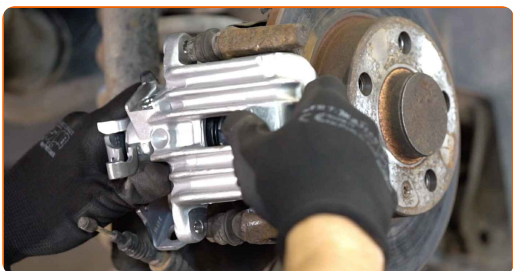

26

Schroef de remklauwbevestigingen erin.



Let op!

- Monteer de remklauw en begin met het onderste gedeelte.
- Houd de remklauw omhoog.

27

Span de remklauwbevestigingen aan. Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



28


Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Maak de handremkabel vast met de borgklem.



29 Trek het handremmechanisme opzij. Gebruik een waterpomptang.




30 Verbind de handremkabel aan het handremmechanisme.

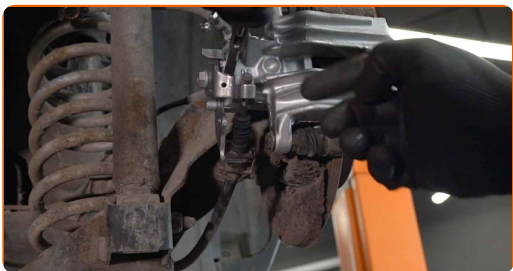


31 Installeer de terugtrekveer van het handremmechanisme.




32 Schroef de aansluiting van de montageplaats voor de remslang op de remklauw los. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik inbussleutel nr. H6.

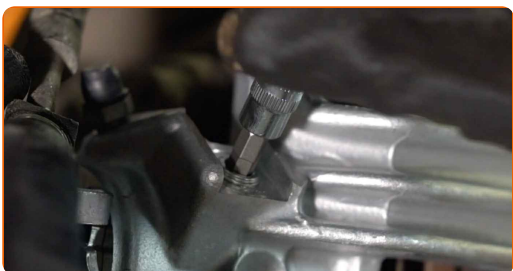

33 Installeer de remslang op de nieuwe remklauw.

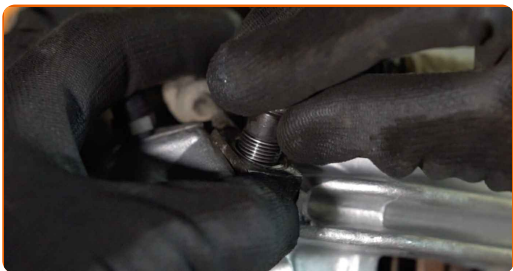

- 34** Span de remslangbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

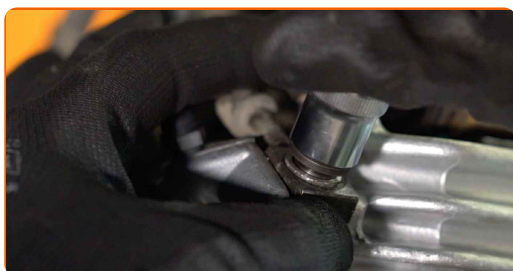

- 35** Verwijder de klem van de remslang.




Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips van de experts van AUTODOC:

- Ontlucht het remklauwsysteem.

- 36** Verbind het stopcontact van de ABS-sensor. Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

- 37** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

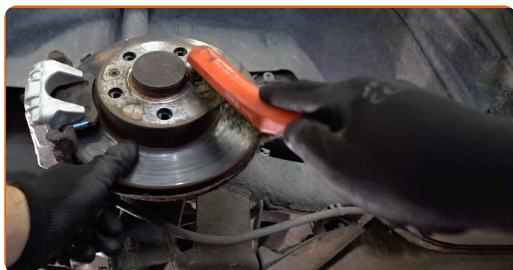

38

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)


39

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

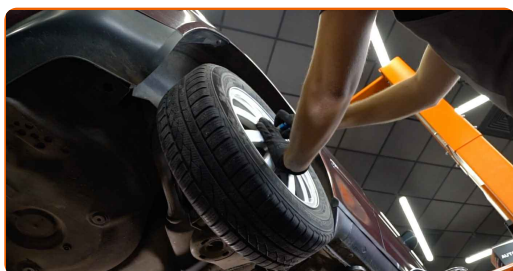

40

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

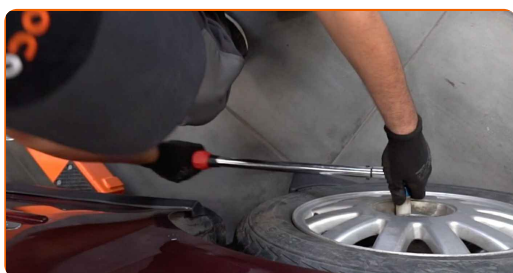

41

Verwijder de krik en de wielblokken.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remklauw – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

42

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

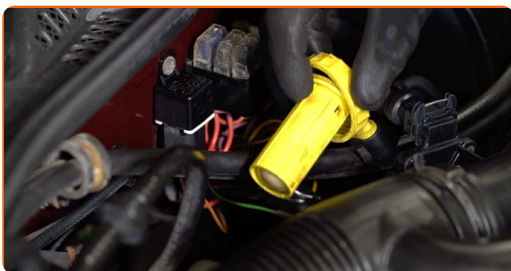

43

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.