




Hoe interieurfilter
vervangen bij een **AUDI
R8 Spyder (427, 429)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

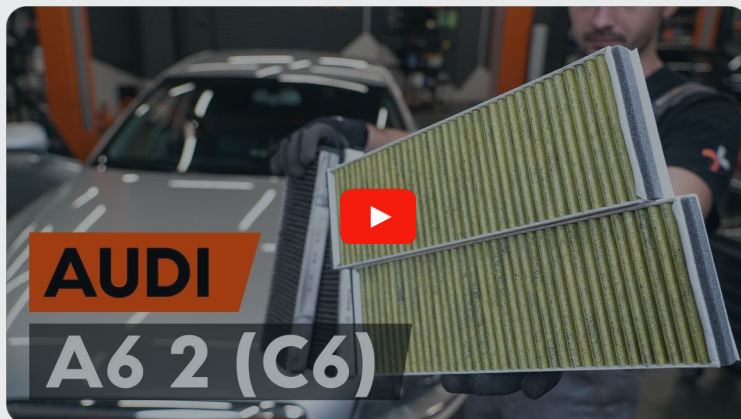

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro,
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

VERVANGING: INTERIEURFILTER – AUDI R8 SPYDER
(427, 429). BENODIGD GEREEDSCHAP:



• Dopsleutel Nr.8

• Ratelsleutel

Koop gereedschap


Vervanging: interieurfilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto AUDI R8 Spyder (427, 429) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

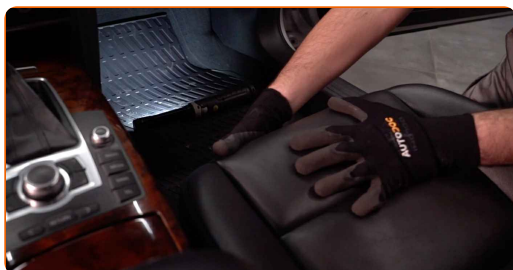

2


Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

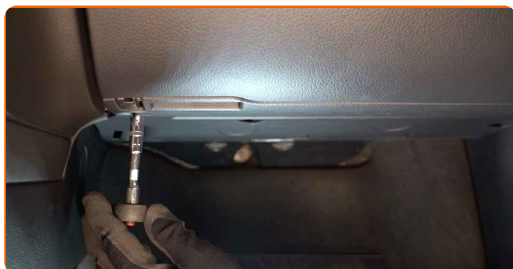


3 Open het handschoenenkastje.



4 Haal de bevestigingsmiddelen voorzichtig los en verwijder het zijpaneel aan de passagierskant.

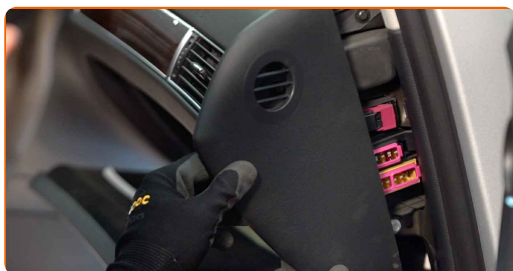

5 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

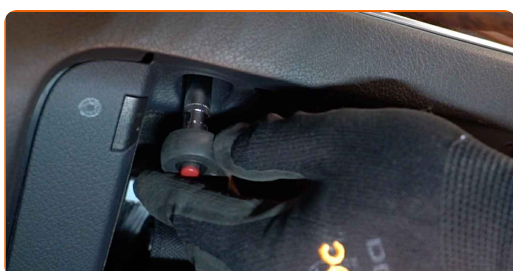

6 Verwijder het handschoenenkastje.




Vervanging: interieurfilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). Deskundigen bevelen aan:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.

7 Ontkoppel het aansluitstuk van het handschoenenkastje.



8 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

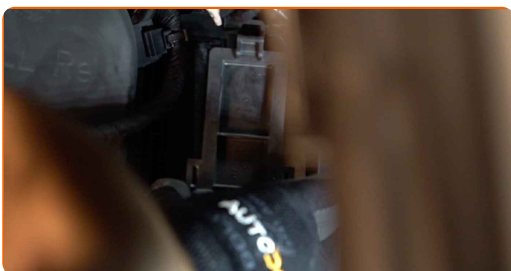


9 Verwijder de interieurfilters.



Vervanging: interieurfilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


10 Plaats de interieurfilters.

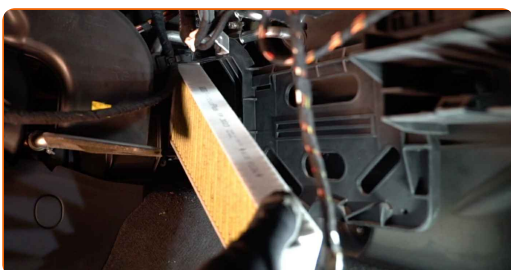


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- AUDI R8 Spyder (427, 429) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

11 Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

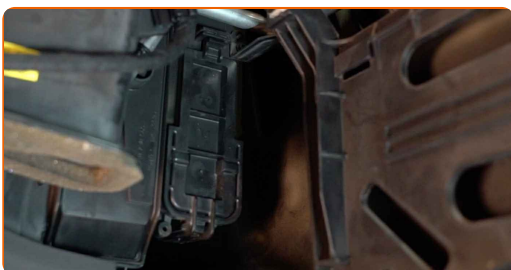

12 Sluit het aansluitstuk van het handschoenenkastje aan.

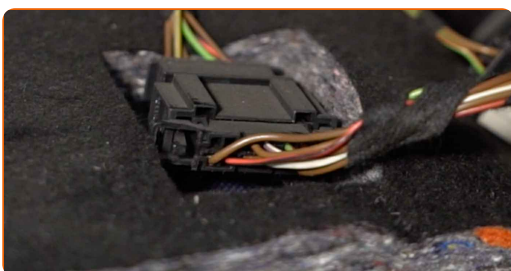

13 Installeer het handschoenenkastje.



- 14** Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



- 15** Bevestig het zijpaneel. Plaats het onderdeel met behulp van de geleiders en maak de bevestigingen vast.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

- 16** Sluit het handschoenenkastje.



17 Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

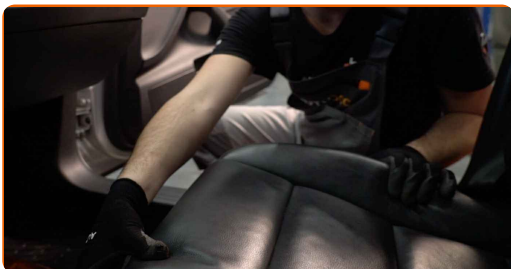

18 Zet het contact aan.

19 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.