



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een **Opel  
Corsa C diesel** – Leidraad  
voor bij het vervangen


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Station wagon 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Station wagon 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – OPEL CORSA  
C. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

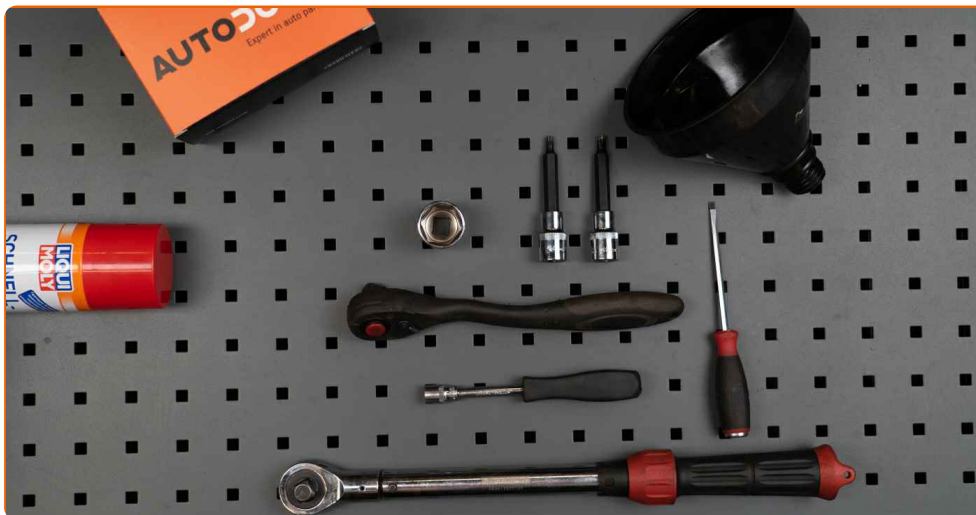

- Universele reinigingspray
- Torx bit T30
- Torx bit T40
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.27
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Olieverversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: motorolie en filter – Opel Corsa C. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – OPEL CORSA C.  
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

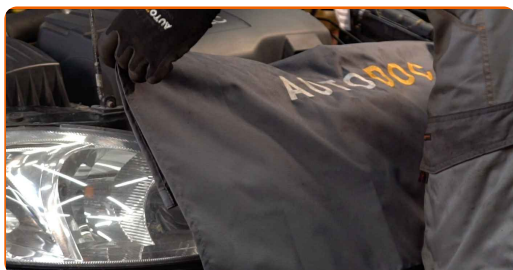


3

Schroef de olievuldop los.

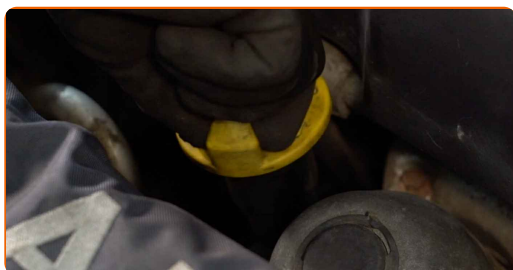


4

Draai de schroeven van de beschermkap van het oliefilterhuis los. Gebruik Torx T30.

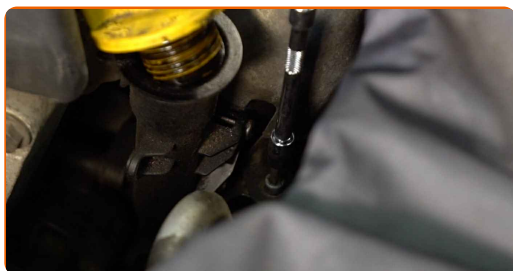

5

Verwijder het motordeksel.

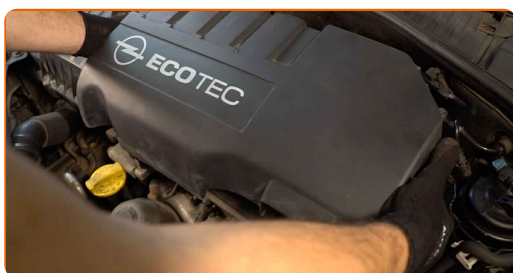


**AUTODOC raadt aan:**

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.


6

Draai de schroeven van de beschermkap van het oliefilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

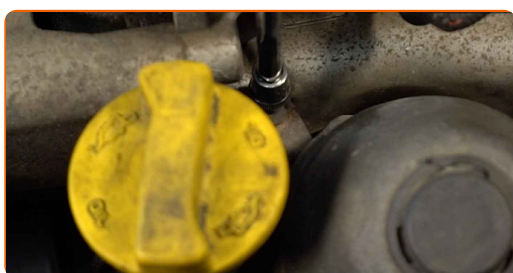


7

Verwijder de beschermhoes van het oliefilterhuis.

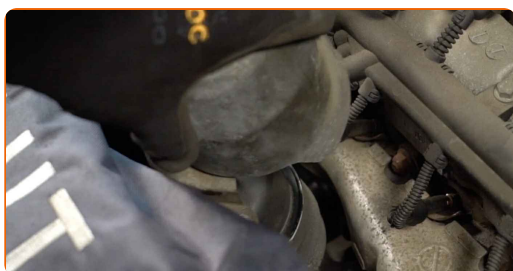

**8** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

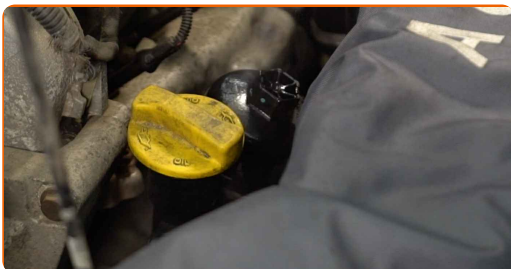


**9** Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een ratelsleutel.



**10** Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

**11** Doe het oude oliefilter in de bak.

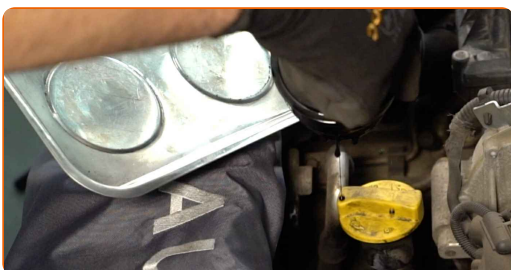

Vervanging: motorolie en filter – Opel Corsa C. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

12

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




### Vervanging: motorolie en filter – Opel Corsa C. Tip:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

13

Zet een olie opvangbak van ten minste 4 liter onder het afvoergat.

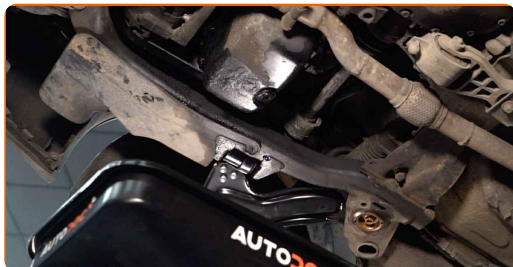


14


Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.



**15** Schroef de aftapplug los. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

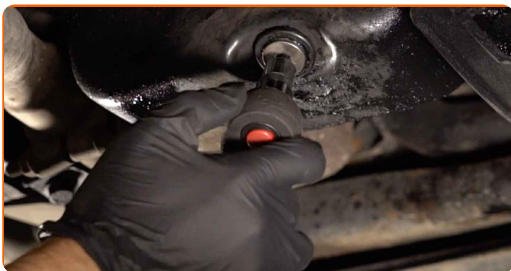


**16** Voer de gebruikte olie af.

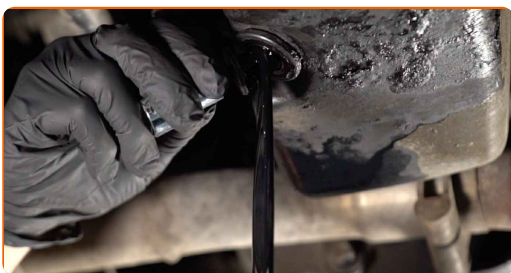


Vervanging: motorolie en filter – Opel Corsa C. AUTODOC beveelt aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.

**17** Maak de oliefilter los van het filterdeksel.

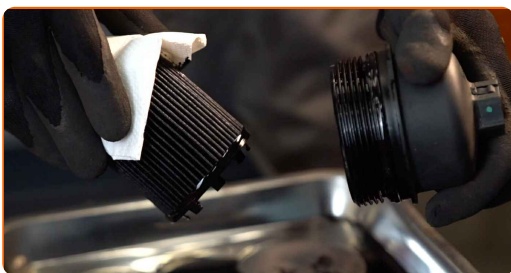

**18** Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.

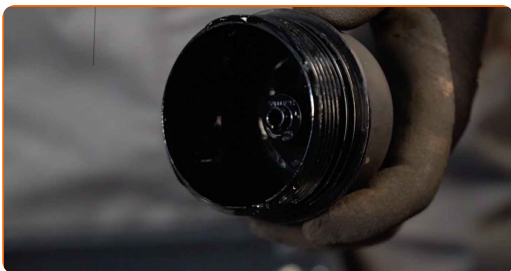





**19** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.



**20** Installeer een nieuwe O-ring op de montageplaats in het filterdeksel.

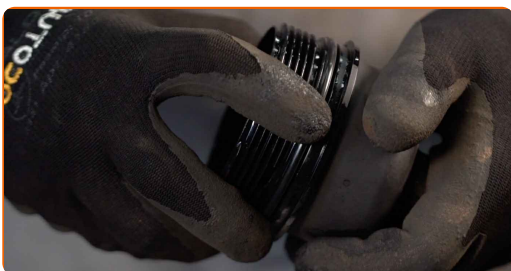

**21** Installeer de nieuwe oliefilter in de montageplaats op het filterdeksel.

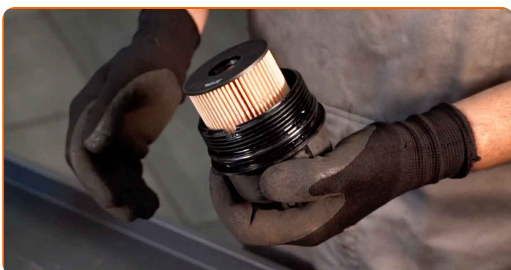


**Let op!**

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

22

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

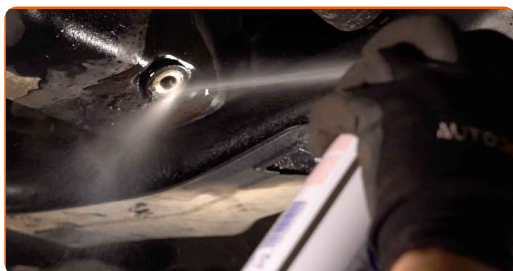

23

Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik Torx T40. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.




24

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

25

Laat de wagen zaken.

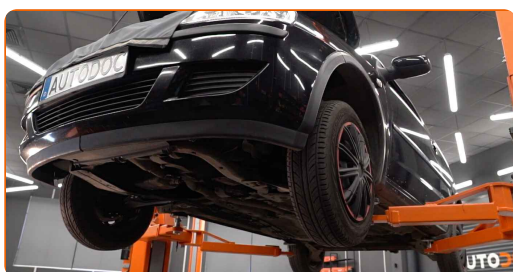


26


Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

27


Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.

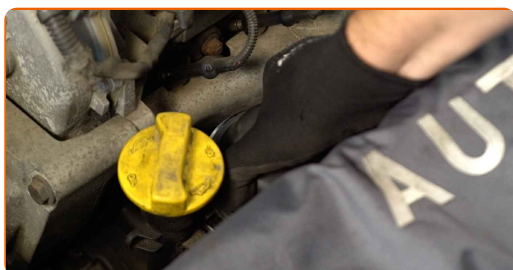


- 28** Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

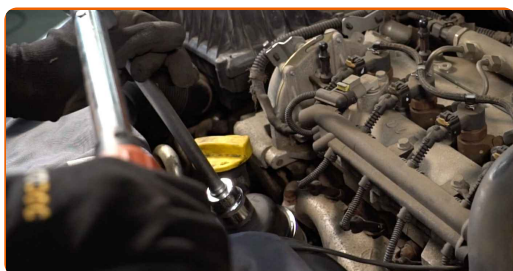


- 29** Monteer de beschermhoes van het oliefilterhuis.

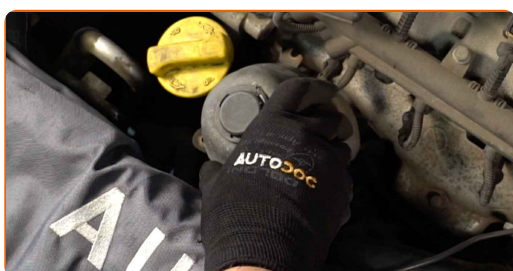

- 30** Schroef de bevestigingsstukken van de beschermhoes van het oliefilterhuis in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

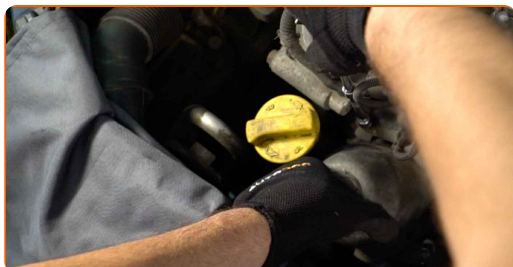

- 31** Schroef de bevestigingsstukken van de beschermhoes van het oliefilterhuis in. Gebruik Torx T30.

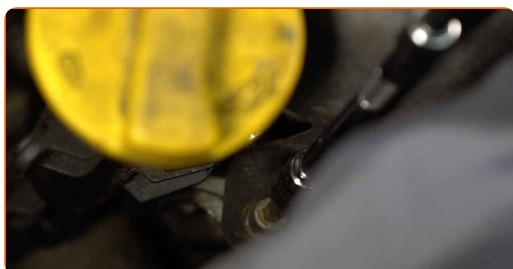

32

Installeer het motordeksel en maak het vast.




Vervanging: motorolie en filter – Opel Corsa C. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

33

Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.

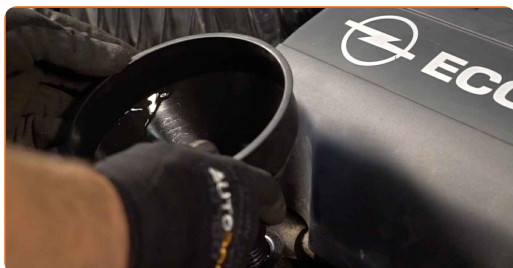

34

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 3.2 liter.



**AUTODOC raadt aan:**


- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

**35** Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.


**Let op!**

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

**36** Installeer de kap van de oliefilter.

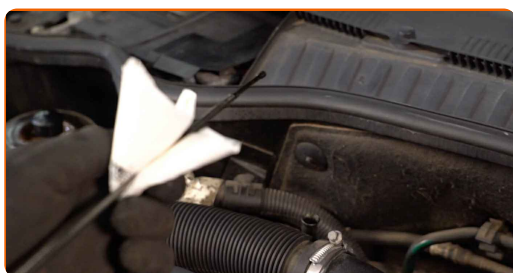

**37** Draai de olievuldop vast.

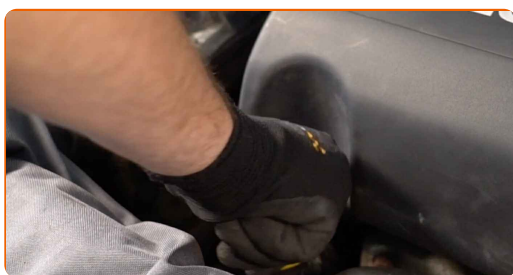

**38** Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



- 39** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.



### Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 40** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



- 41** Sluit de motorkap.



### Vervanging: motorolie en filter – Opel Corsa C. Tip van AUTODOC:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL CORSA C**

**OLIEFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN**

**OLIEFILTER VOOR OPEL CORSA C: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.