



Hoe wiellager achteraan
vervangen bij een **DACIA
LOGAN EXPRESS (FS_)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85,
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VERVANGING: WIELLAGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Multifunctioneel smeervet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Borgveertang
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: WIELLAGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

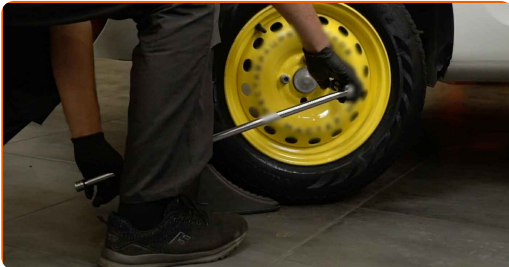

3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4 Draai de wielbouten los.

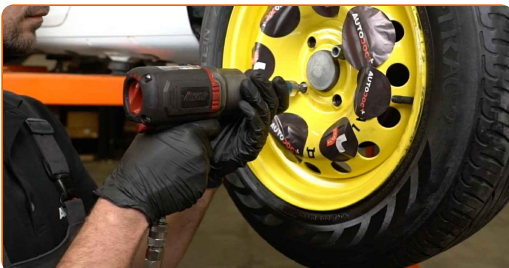

Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Deskundigen bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.



6

Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Tip:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

7

Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik de WD-40 spray.

8

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.



9

Verwijder de remtrommel gemonteerd aan de wielnaaf lager.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.

10

Maak de bevestigingsmiddelen van de wielnaaflager schoon.



11

Neem de borgring van de wiellager van zijn plek. Maak gebruik van een borgveertang.



12 Duw de naaflager eruit. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



13 Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik de WD-40 spray.



14 Voeg het nieuwe wiellager in de remtrommel door hem aan te drukken. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Inspecteer de naaflager om er zeker van te zijn dat deze in de juiste stand staat. Voorkom dat de lager verkeerd geplaatst is.
- Houd direct op met drukken op het oppervlak van de lager, zodra deze in de montageplek gevoegd is.

15 Plaats de borgring van de wiellager. Maak gebruik van een borgveertang.



16 Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik allesreiniger.



17 Breng speciaal smeermiddel aan op de montageplaats van de lagereenheid. Gebruik een universeel smeermiddel.



18 Plaats de remtrommel die samengevoegd is met de wiellager.



- 19** Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.




Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

- 20** Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.




- 21** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

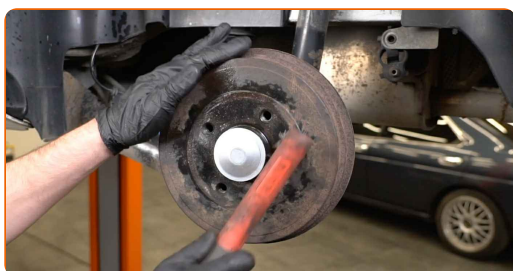

- 22** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 23** Installeer het wiel.

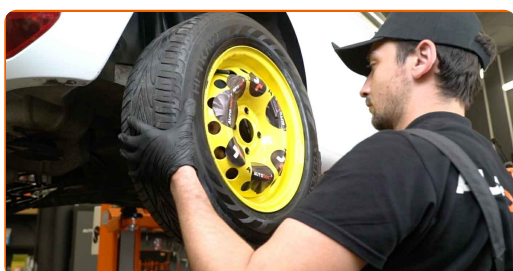

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

- 24** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 25** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

26

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.