



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **FIAT  
DOBLO Open laadbak/  
Chassis (263)** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/  
Chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 2.0 D Multijet

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT DOBLO OPEN  
LAADBAK/ CHASSIS (263). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:

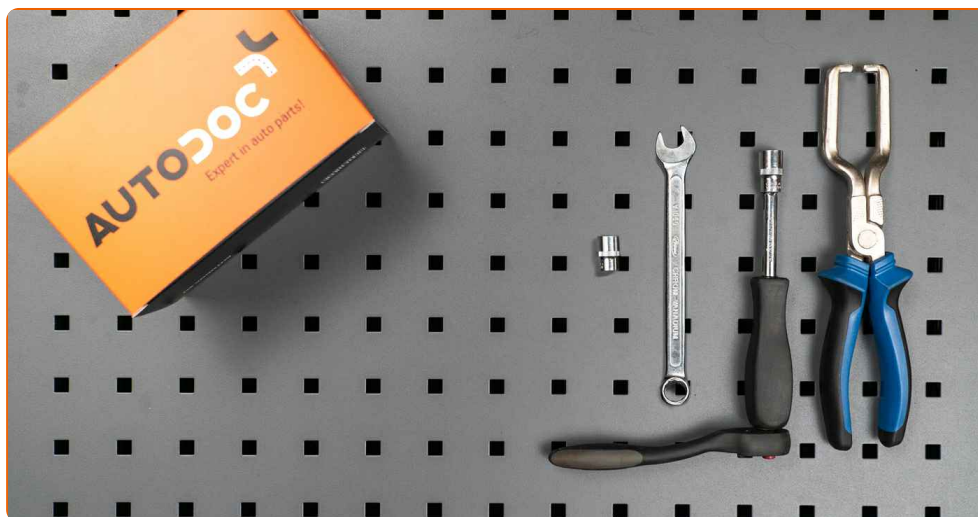

- Universele reinigingspray
- Combinatiesleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.12
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Ontluchtingskit voor remmen
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263).  
Deskundigen bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT DOBLO OPEN LAADBAK/ CHASSIS (263). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

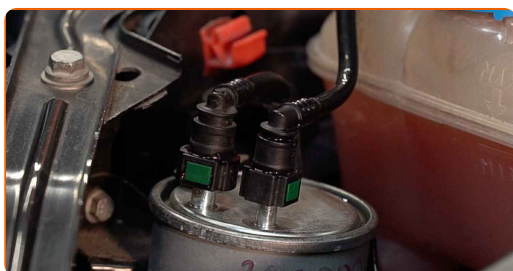

**4** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.



Vervanging: brandstoffilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


5

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




6

Verwijder de brandstoffilter.

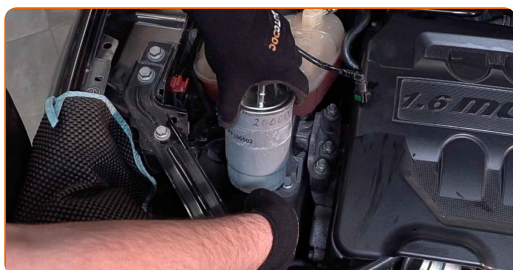


7

Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

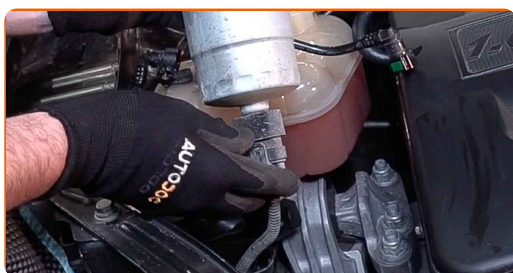


8


Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

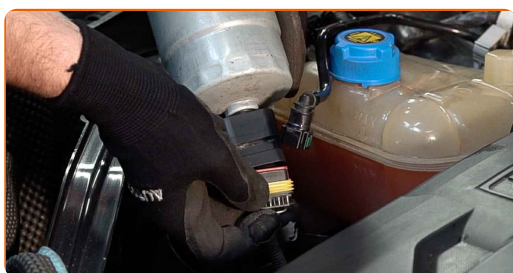

**9** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

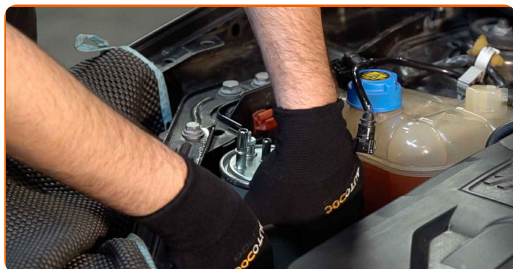

**10** Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

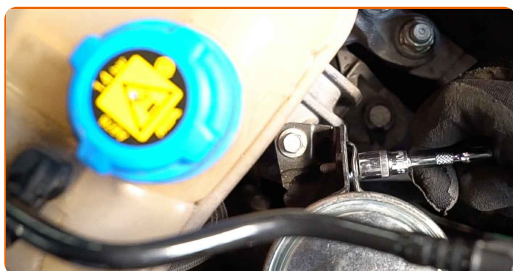

Vervanging: brandstoffilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263).  
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263).

**11** Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



**12** Sluit de ontluichtingskit aan op de ontluichtingsschroef van het brandstoffilter.




**13** Draai de ontluichtingsschroef van het brandstoffilter los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12



**14** Zet het contact aan. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.



**15** Verwijder de ontluichtingskit voor remmen.

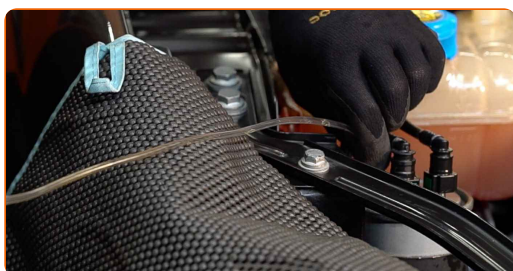

**16** Draai de ontluichtingsschroef van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.



- 17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 18 Den Motor abstellen.
- 19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 20 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.