



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Golf 3 diesel – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW GOLF I (17) 1.5 D, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW PASSAT (32B) 1.6 D, VW PASSAT (32B) 1.6 TD, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D, (+ 85)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW GOLF 3.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Rondbektang
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW GOLF 3. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

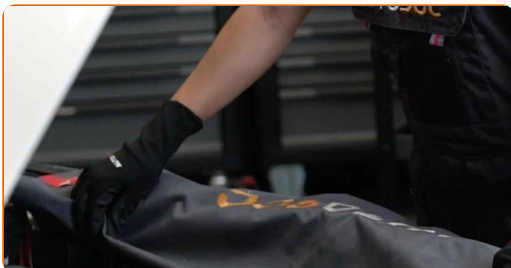


3

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

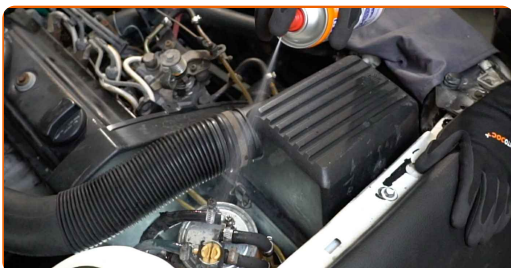

4

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

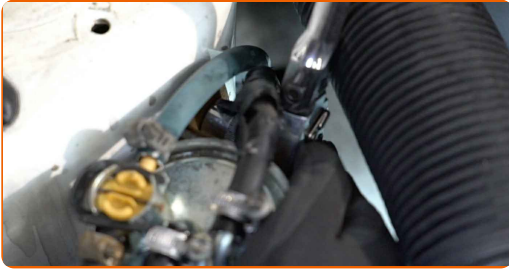

5

Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



6

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een rondbektang.




Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


7 Verwijder het borgclipje voor de brandstofleiding. Gebruik een rondbektang.




8 Verwijder de brandstofleiding.

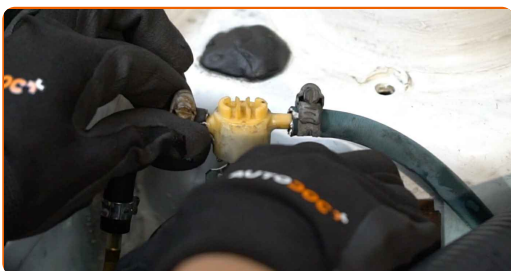

9 Verwijder de brandstoffilter.

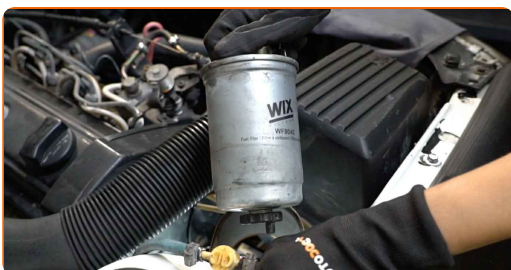

10 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

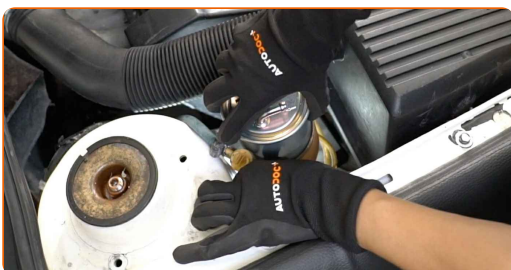

AUTODOC raadt aan:

- VW Golf 3 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


11 Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



12 Plaats de brandstofleiding.



13 Plaats het borgclipje voor de brandstofleiding.

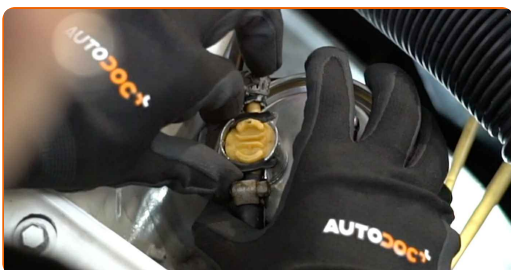


14 Plaats de brandstofleiding.




15 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




16 Vul het nieuwe filter met brandstof. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.

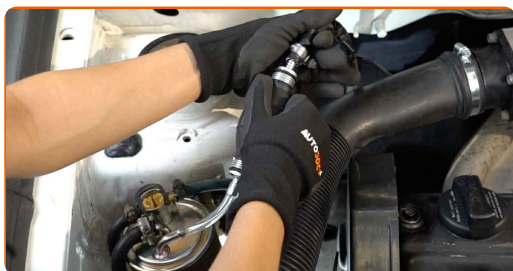


17 Plaats de brandstofleiding.

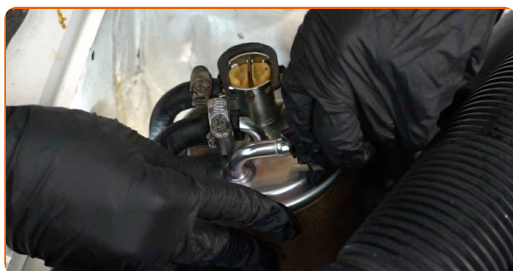


18 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

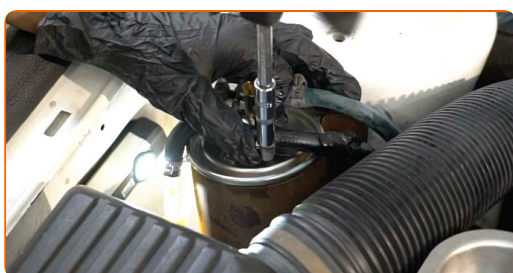

19 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

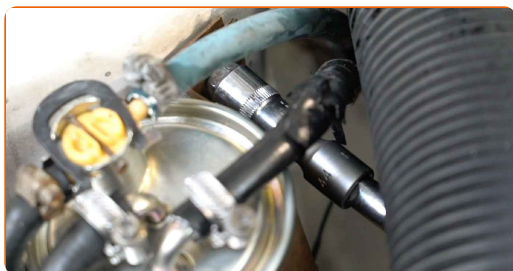


20 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

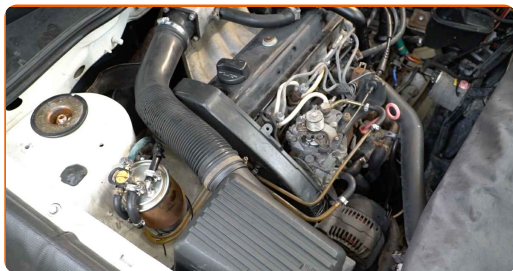

21 Den Motor abstellen.

22 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

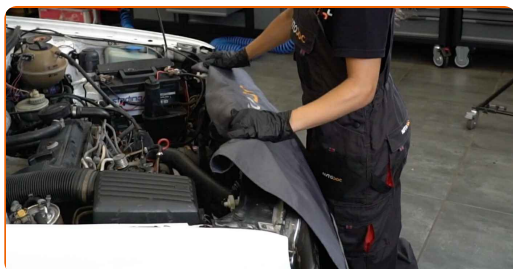

23 Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW GOLF 3

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW GOLF 3: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.