




Hoe raammechanisme
vooraan vervangen bij
een **Seat Leon 1M1** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL

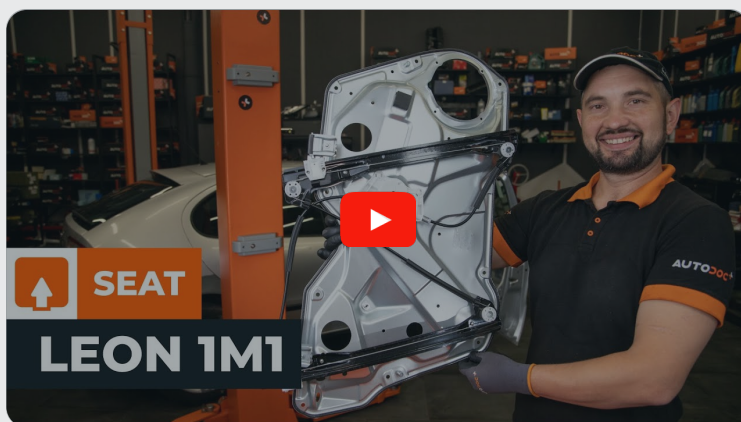


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: RAAMMECHANISME – SEAT LEON 1M1.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**

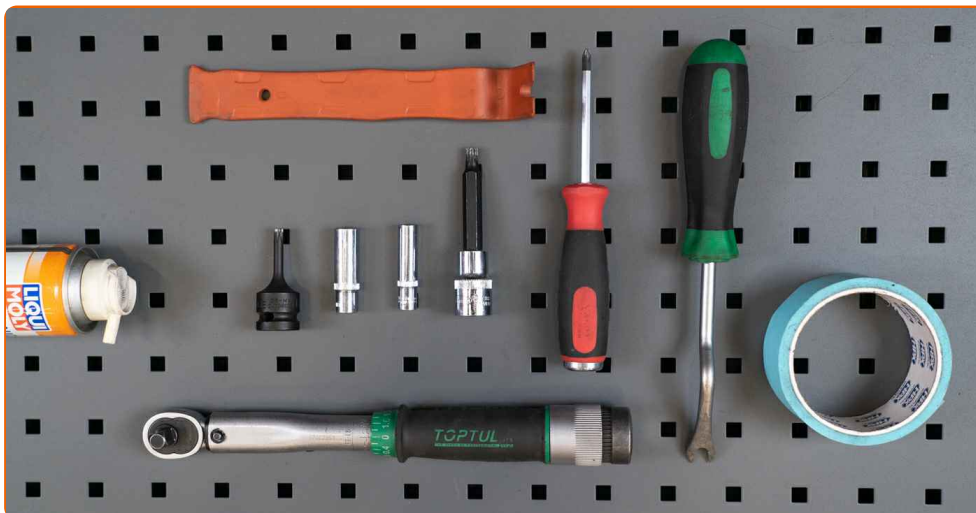

- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Torx bit T30
- XZN opzetstuk nr.8
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels
- Trim-cliptang
- Schilderstape

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. Tips van de experts van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: RAAMMECHANISME – SEAT LEON 1M1. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Zet het portier open.



2 Maak de bekledingsplaat voor de portiergreep los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

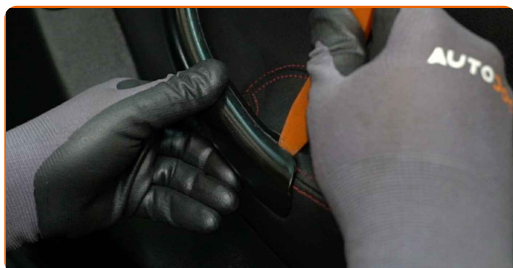


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.


3

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het portierpaneel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

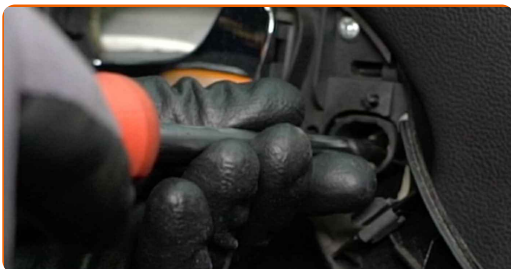

4

Maak het portierpaneel los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

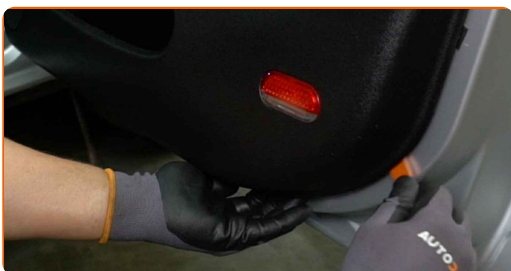


Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.


5

Ontkoppel de kabel voor de aandrijving van het portierslot.

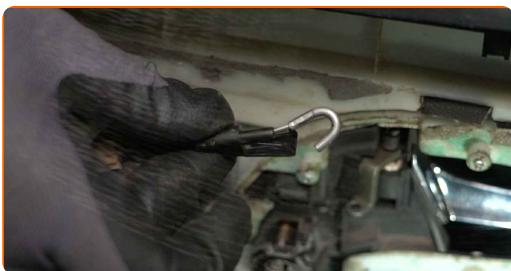


6

Ontkoppel het aansluitstuk voor lampen.

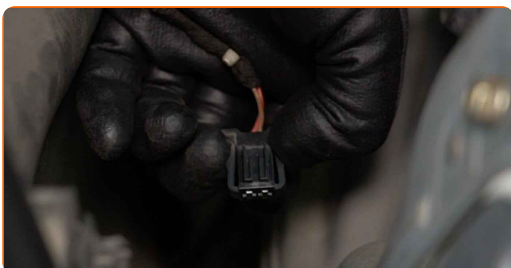

7 Maak de luidsprekerstekker los.

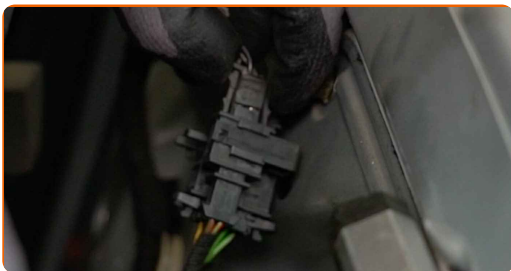


8 Verwijder de kappen voor de bevestigingsmiddelen van het raammechanisme. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



9 Zet het contact aan.

10 Laat de ruiten zakken.

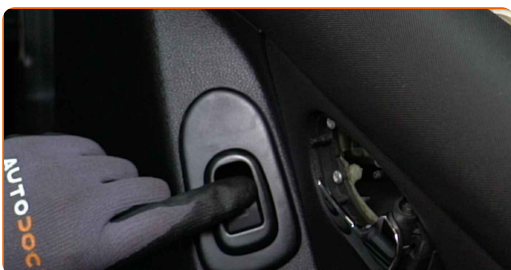

Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. Deskundigen bevelen aan:

- Ga door met het laten zakken van de ruiten totdat de bevestigingsmiddelen zichtbaar worden.

11 Zet het contact uit.


12

Maak de stekker voor de schakelmodule van de elektrische ruit los.



13

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

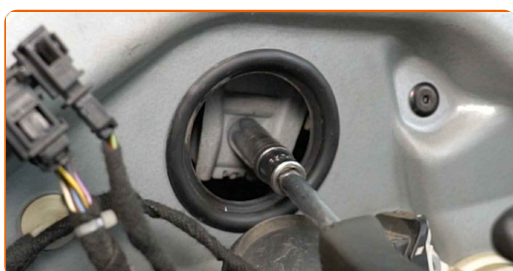


AUTODOC raadt aan:

- Houd het glas vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsmiddelen om letsel te voorkomen.

14


Laat het glas van de ruiten weer volledig opkomen en bevestig het uit voorzorg met afplakband aan de portieromlijsting.

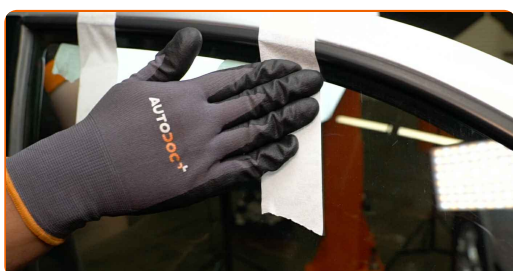


Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het glas vast terwijl u het laat opkomen om letsel te voorkomen.

15 Maak de stekker van de spiegelschakelaar los.

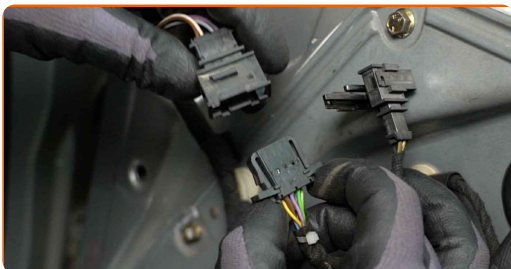


16 Maak de luidsprekerstekker los.

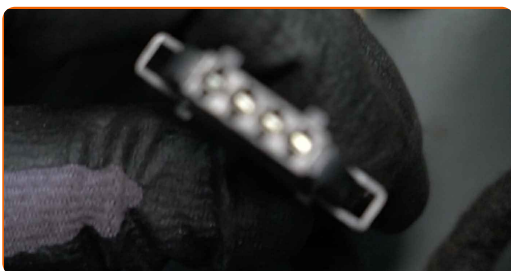


17 Trek de stekker voor de elektrisch aangedreven ruiten uit.



18 Ontkoppel de kabelboom voor de elektrisch aangedreven ruiten. Gebruik een trim-cliptang.

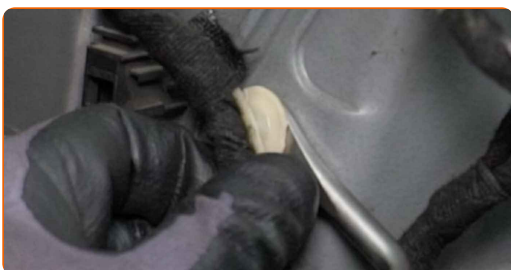

19 Verwijder de afdekkingen van het portierpaneel. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

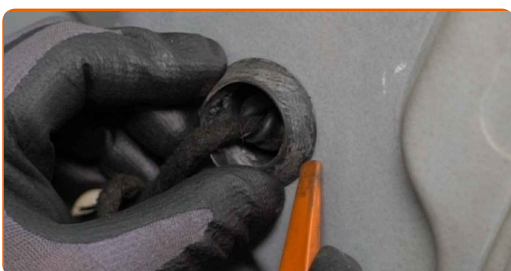


20

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het portierpaneel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




21

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het portierslot los. Gebruik XZN #8. Gebruik een ratelsleutel.

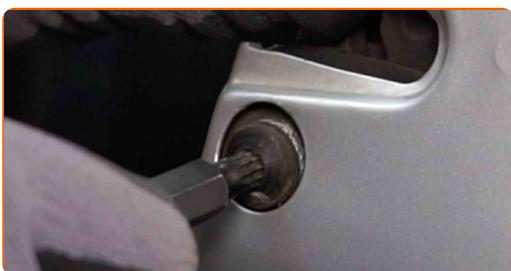


22

Verwijder het portierpaneel tezamen met het stangenstelsel van het raammechanisme.

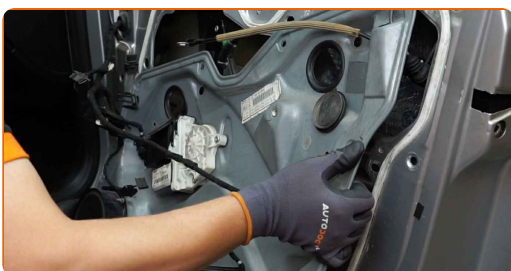

23

Ontkoppel de stekker voor het portierslot.

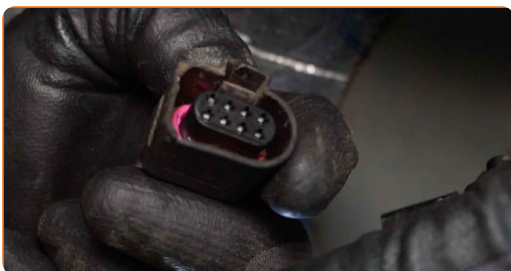

- 24** Verwijder de kappen voor de bevestigingsmiddelen van het raammechanisme. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



- 25** Monteer de kappen op de bevestigingsmiddelen voor het raammechanisme.


- 26** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de motor van de elektrisch aangedreven ruiten los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



- 27** Verwijder de motor van de elektrisch aangedreven ruiten.



- 28** Monteer de motor voor de elektrisch aangedreven ruiten.

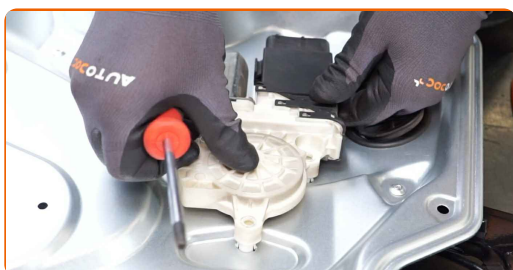

- 29** Schroef de bevestigingsmiddelen van de motor voor de elektrisch aangedreven ruiten in. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.




- 30** Schroef de bevestigingen van de luidspreker los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




- 31** Verwijder de luidspreker.



- 32** Installeer de luidspreker.

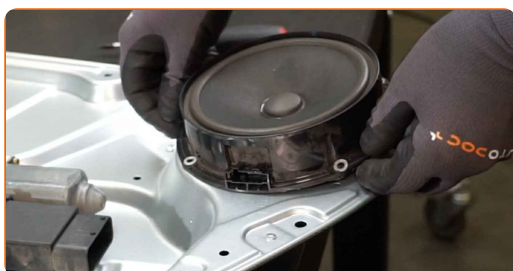

33 Schroef de bevestigingen van de luidspreker vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

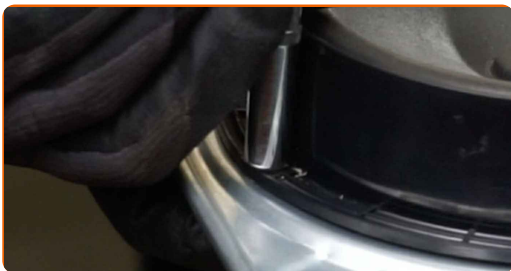


34 Verwijder de stekkerhouder.




35 Installeer de stekkerhouder op het nieuwe portierpaneel.



36 Plaats het portierpaneel tezamen met het stangenstelsel van het raammechanisme.

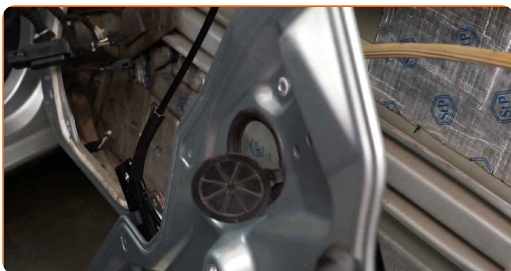

37 Behandel de stekker van het portierslot. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

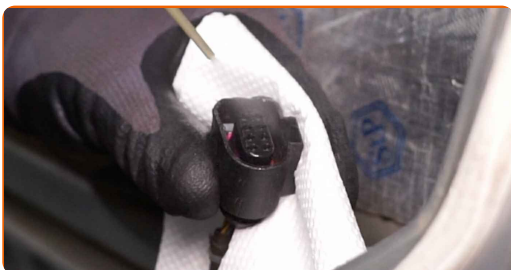

38 Sluit de stekker voor het portierslot aan.




39 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het portierpaneel in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



40 Breng de afdekkingen van het portierpaneel aan.

41 Behandel de stekker van de raambediendingsmodule. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

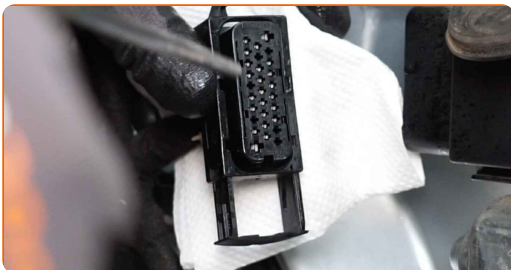


42 Sluit de stekker voor de elektrisch aangedreven ruiten aan.

43 Behandel de stekkers van de luidsprekers. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.




- 44** Behandel de stekker van de schakelaar voor de elektrisch bediende spiegel met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

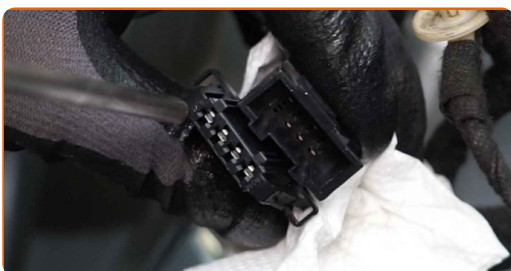


- 45** Behandel de stekker van de schakelmodule voor de elektrische ruit. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

- 46** Steek de stekker voor het spiegelstelmechanisme in de deur.

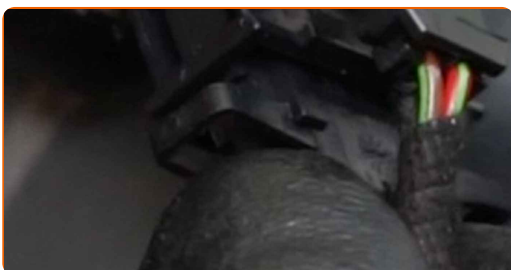


- 47** Verbind de luidsprekerstekker.

- 48** Behandel de stekker van de lamp. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

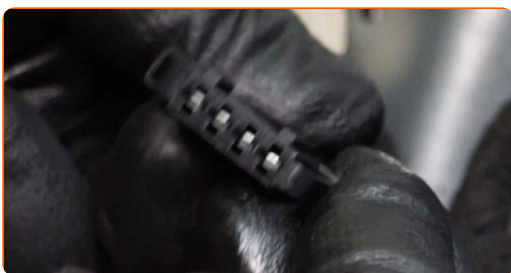

- 49** Schroef de bevestigingen van het portierslot vast. Gebruik XZN #8. Gebruik een ratelsleutel.

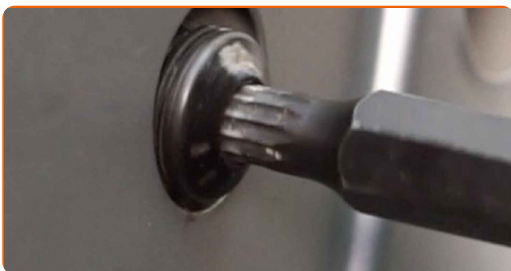


- 50** Draai de bevestigingsmiddelen voor het portierslot aan. Gebruik XZN #8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.



- 51** Draai de bevestigingsmiddelen voor het portierpaneel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.



- 52** Sluit de kabelboom voor de elektrisch aangedreven ruiten aan.

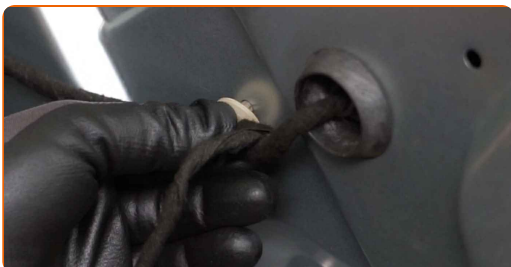


- 53** Verwijder het schilderstape.



54

Laat het glas van de ruiten zakken en monteer het op de montageplek in het raammechanisme.

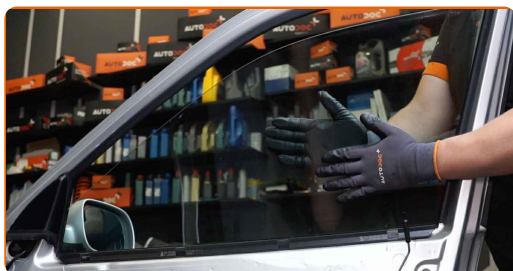

Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat zakken om letsel te voorkomen.

55

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




AUTODOC raadt aan:

- Houd het glas vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsmiddelen om letsel te voorkomen.

56

Draai de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 6 Nm.

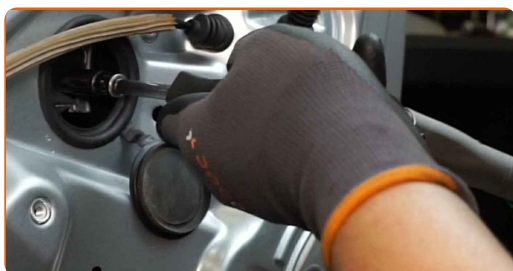

Vervanging: raammechanisme – Seat Leon 1M1. Tip van AUTODOC:

- Oefen niet te veel kracht uit tijdens het vastdraaien van de bevestigingsmiddelen. Als ze te strak aangedraaid worden, kan het glas beschadigd raken.


57

Monteer de kappen op de bevestigingsmiddelen voor het raammechanisme.



58

Sluit de kabel voor de aandrijving van het portierslot aan.

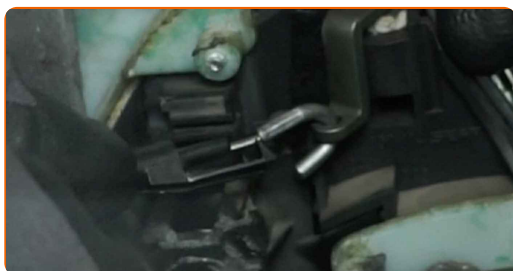

59

Maak het aansluitstuk voor de verlichting vast.




60 Maak de stekker voor de schakelmodule van de elektrische ruit vast.




61 Verbind de luidsprekerstekker.




62 Hermonteer het portierpaneel.

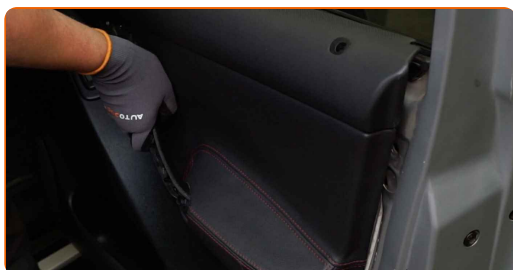

63 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het portierpaneel in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

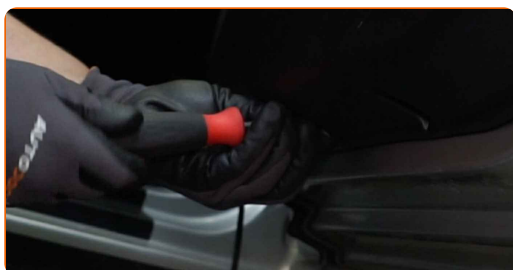


64 Bevestig de bekledingsplaat voor de portiergreep.

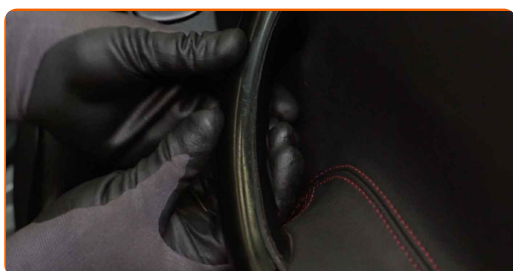


65

Zet het contact aan.

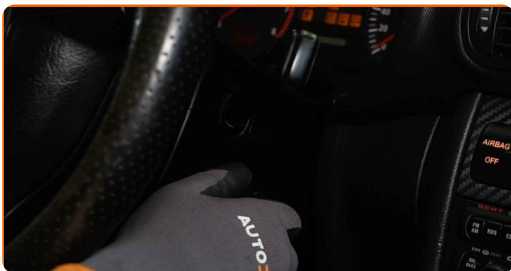**66**


Ga na of het raammechanisme naar behoren werkt.

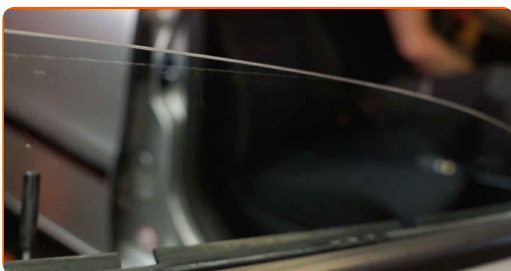**67**

Zet het contact uit.

68

Doe het portier weer dicht.

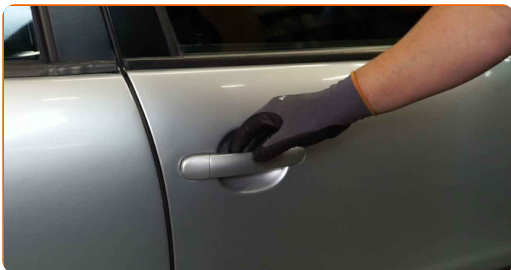**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SEAT

RAAMMECHANISME: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SEAT LEON 1M1

RAAMMECHANISME VOOR SEAT: NU KOPEN

**RAAMMECHANISME VOOR SEAT LEON 1M1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.