



Hoe radiator vervangen  
bij een **MERCEDES-BENZ**  
**W124 Coupe (C124)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE Cat (124.043)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VERVANGING: RADIATOR – MERCEDES-BENZ W124  
COUPE (C124). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG  
HEBT:

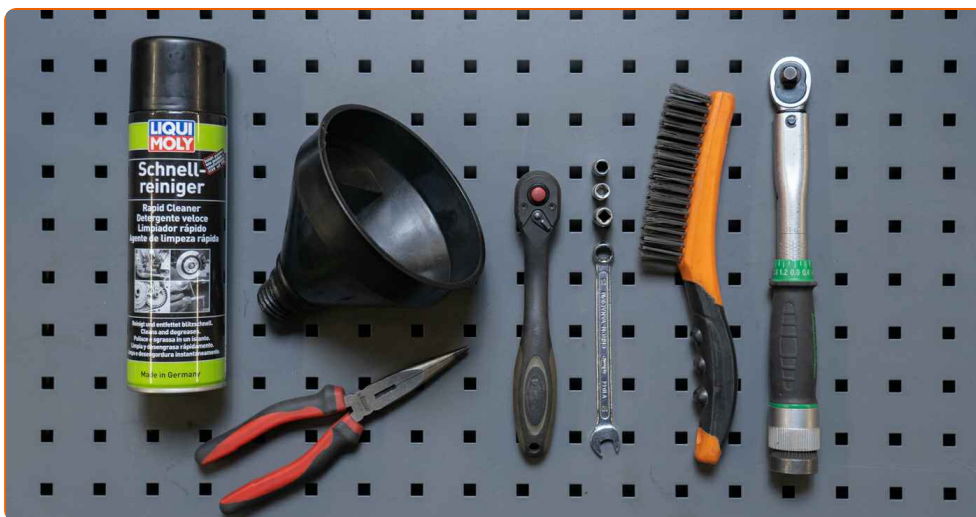

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Langbektang
- Trechter
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer


**Koop gereedschap**

Vervanging: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Check de toestand van het koelmiddel en vervang het indien nodig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Schroef de dop van het expansiereservoir los.
- 4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 5 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.
- 6 Zet de koelvloeistofaftapkraan open.

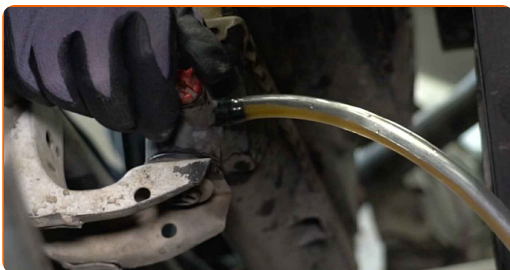

**7** Laat de koelvloeistof uit de motor wegdrui-  
pen.

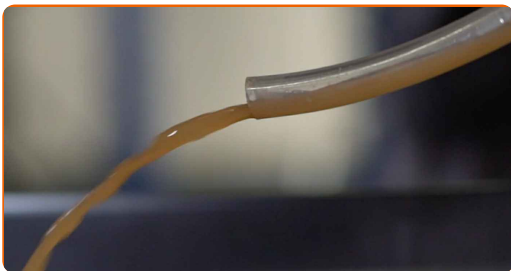


**Vervanging: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Tip:**


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Wacht totdat de koelvloeistof in zijn geheel via het afvoergat weggevloeid is.

**8** Draai de koelvloeistofaftapkraan dicht.

**9** Maak de klemmen van de bovenste koelvloeistofslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

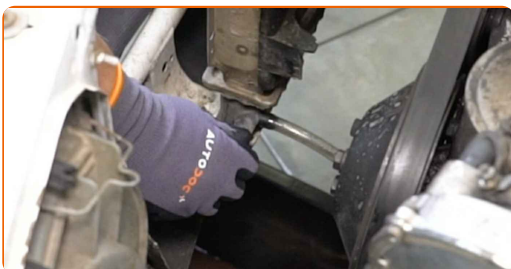


**10** Koppel de bovenste koelvloeistofslang af.

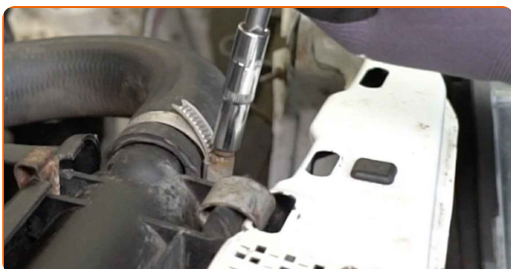

**AUTODOC raadt aan:**

- **Opgelet!** Er kan koelvloeistof uit de radiateuropeningen lekken.

**11** Maak de klem van de onderste koelvloeistofslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

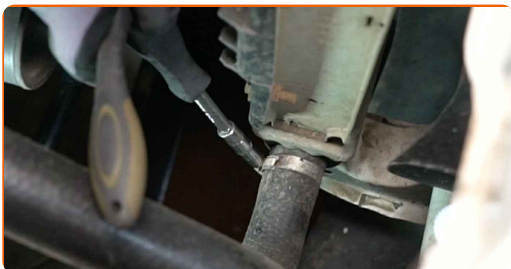

**12** Koppel de onderste koelvloeistofleiding af.




**Vervanging: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Tips van de experts van AUTODOC:**

- **Opgelet!** Er kan koelvloeistof uit de radiateuropeningen lekken.


**13** Reinig de bevestigingen van de behuizing van de radiatorventilator. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.




- 14** Schroef de bevestigingen van de ventilatorbehuizing los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

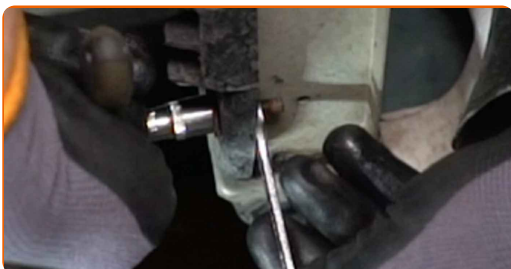


- 15** Verwijder de bevestigingsbouten.

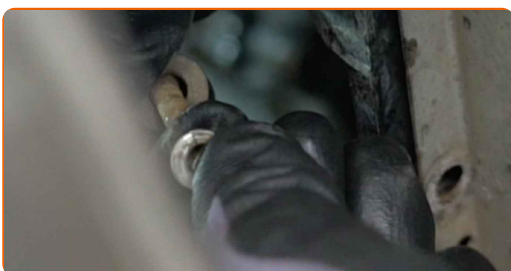

- 16** Verwijder de bovenste klemmen van de behuizing van de radiatorventilator. Maak gebruik van de langbektang.

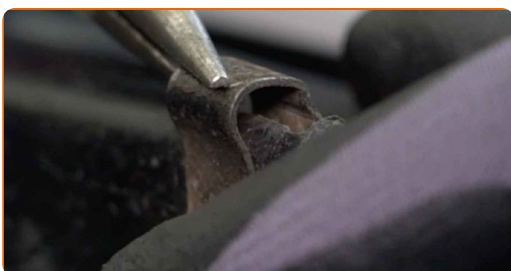

- 17** Neem de ventilatormantel van zijn plek.

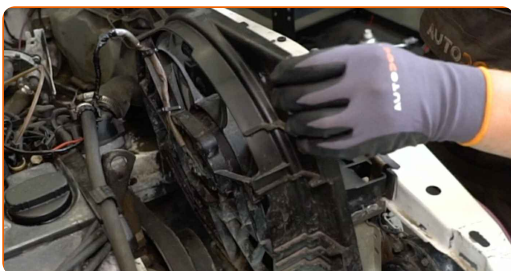


18

Verwijder de bovenste klemmen van de radiator. Maak gebruik van de langbektang.




19

Verwijder de radiator.

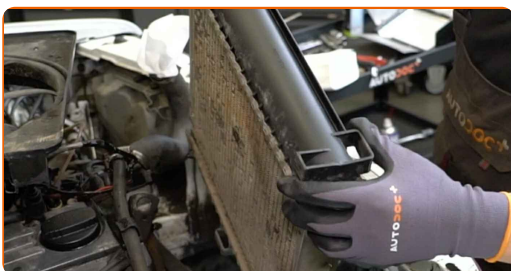

20

Verwijder de montageblokken van de radiator.

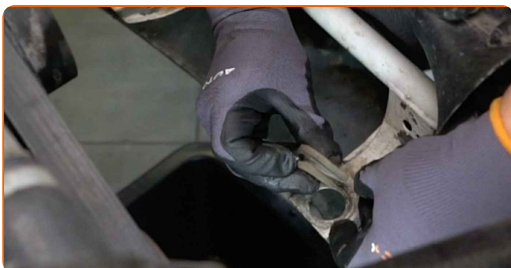


**AUTODOC raadt aan:**

- Inspecteer de montageblokken. Vervang ze indien nodig.


21

Reinig de montageplaatsen van de montageblokken van de radiator.

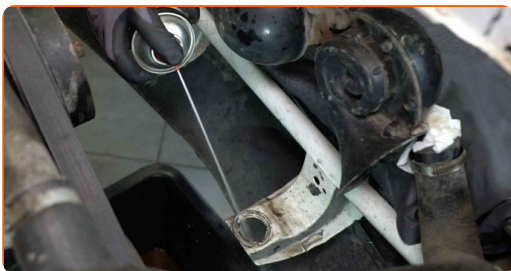




**22** Monteer de montageblokken van de radiator.

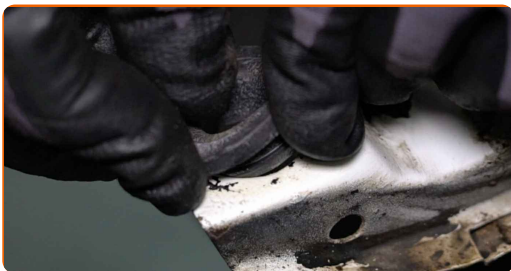


**23** Installeer de nieuwe radiator.



**24** Monteer de bovenste klemmen van de radiator.

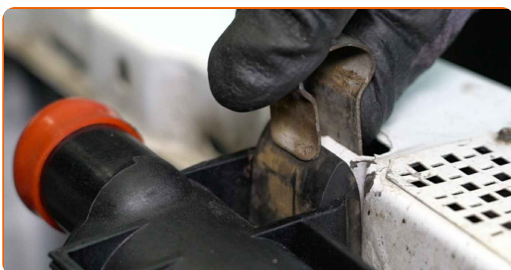


**25** Monteer de ventilatormantel.

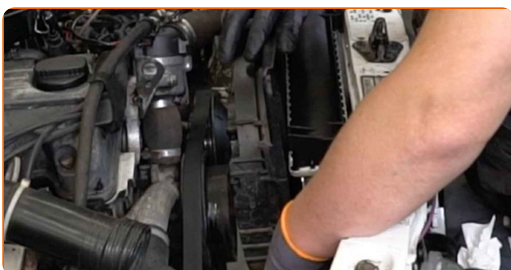


**26** Bevestig de bovenste klemmen van de behuizing van de radiatorventilator.



**27** Breng de bevestigingsbouten aan.

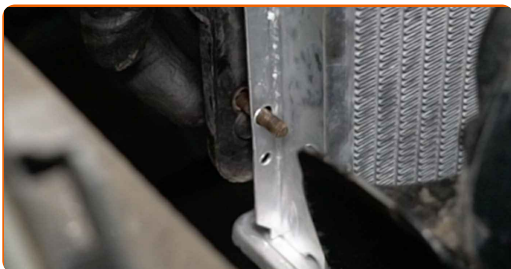


**28** Schroef de bevestigingen van de ventilatorbehuizing erin. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

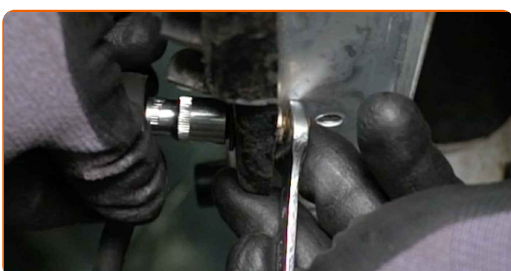


**29** Sluit de onderste koelvloeistofleiding aan.



**30** Draai de klem van de onderste koelvloeistofslang vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

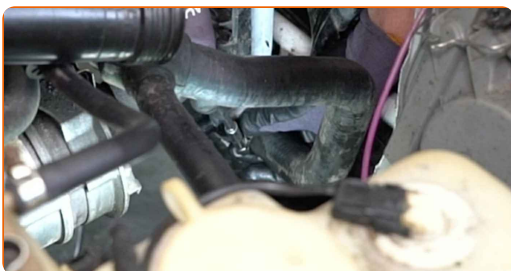

**31** Sluit de bovenste koelvloeistofslang aan.

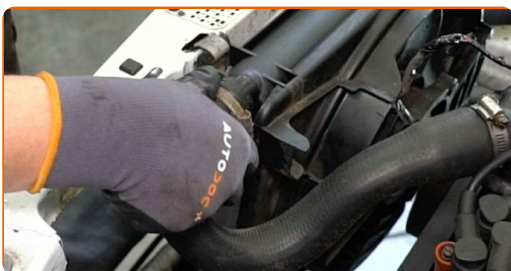


**32** Draai de klem van de bovenste koelvloeistofslang vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



**33** Haal de dop van het expansiereservoir.

**34** Steek de trechter erin.

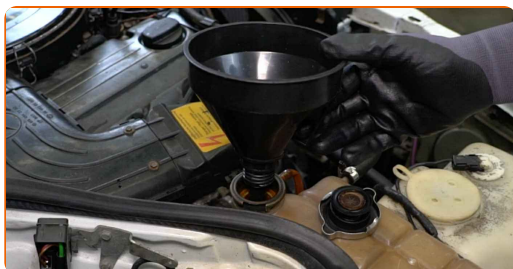


**35** Vul het expansiereservoir met koelvloeistof.




Vervanging: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). AUTODOC beveelt aan:

- Maak uitsluitend gebruik van door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.
- Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.

**36** Plaats het dopje op het expansiereservoir.

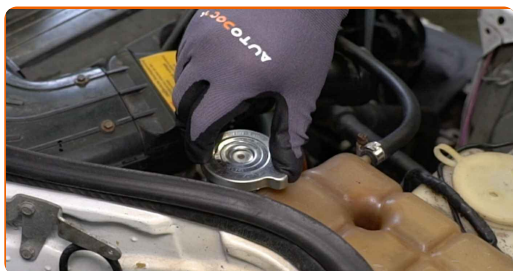

**37** Draai de dop op het expansiereservoir.

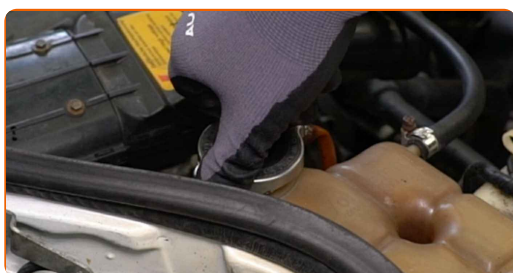

**38** Laat de motor enkele minuten draaien.

**AUTODOC raadt aan:**

- Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.

**39** Den Motor abstellen.

**40** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**41** Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**RADIATOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.