



Hoe luchtfilter te
vervangen – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



- Kruisschroevendraaier
- Torx bit
- Torx moersleutel
- Kunststof interieur demontage lefels

KOOP GEREEDSCHAP

Redenen voor vervanging van het luchtfilter:

- Verlies van motorvermogen
- Een stoffige rijomgeving
- Routineonderhoud

1

Vind het filter in de motorruimte



Let op!

- Het luchtfilter is meestal vrij groot


2

In de meeste gevallen heeft het zijn eigen aparte behuizing



3

U vindt de behuizing door te zoeken naar zijn onderscheidende kenmerk, namelijk de luchtslang die er altijd aan bevestigd is

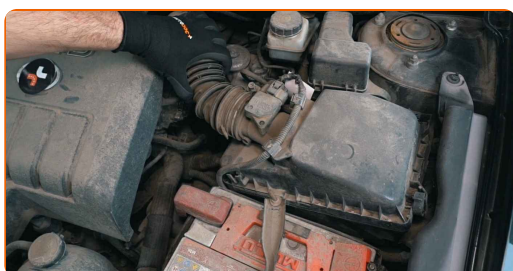

4 Informatie over de plaats van het luchtfilter is ook te vinden in de gebruikershandleiding van de auto


5 In sommige gevallen is het luchtfilter te herkennen aan de markeringen op de kap van de behuizing




6 De kap van de behuizing kan zijn vastgezet met klemmen of schroeven




7 Maak, indien nodig, onderdelen los die de toegang tot het component blokkeren

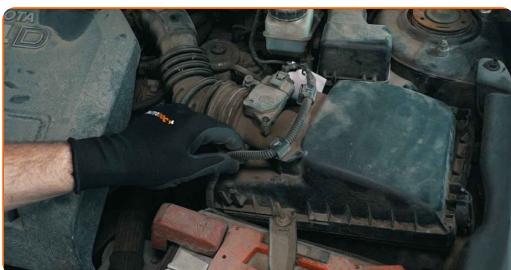


8 Voorkom dat er vuil in de luchtfilterbehuizing terechtkomt

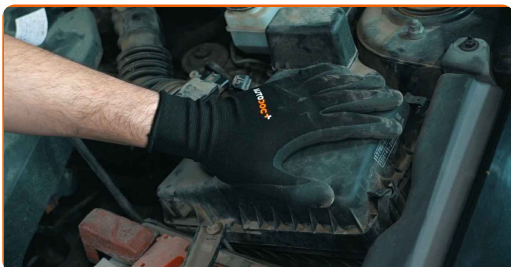


9 Reinig het gebied rondom de behuizing

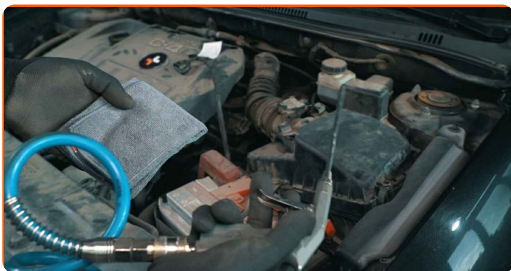


10 Gebruik perslucht of een schone doek

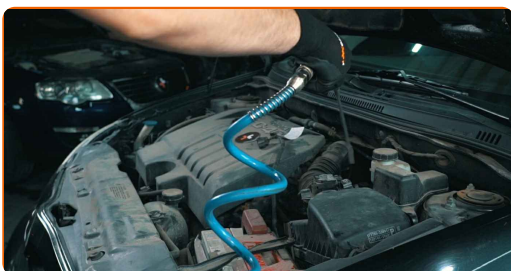

11 Maak de klemmen los en til de kap eraf

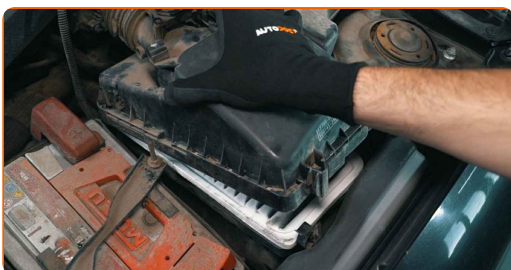

12 Wanneer de kap met schroeven is vastgezet, moeten deze worden losgeschroefd. Gebruik het juiste gereedschap hiervoor

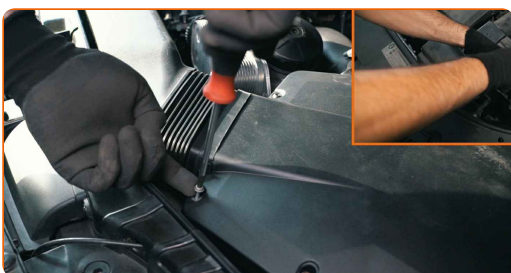


13 Verwijder de kap, wrik het filter omhoog en verwijder het




14

Bij sommige auto's is het luchtfilter aan de binnenkant van de motorafdekplaat bevestigd

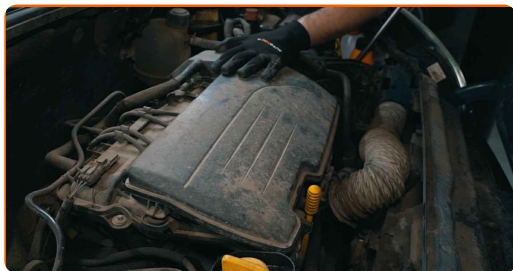

15

Bedek de luchtinlaat

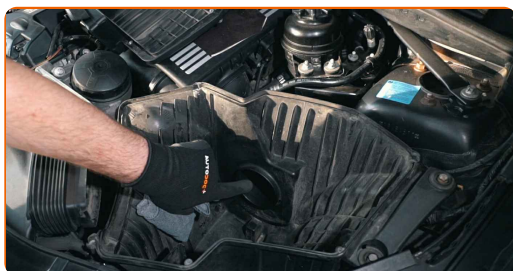

16

Reinig de luchtfilterkap en de behuizing om te voorkomen dat er vuil in het inlaatsysteem terechtkomt



17

Installeer het nieuwe luchtfilter



18

Het moet goed passen




Belangrijk!

- Buig het nieuwe filter niet wanneer u het installeert


19

Plaats de luchtfilterkap terug en maak hem vast

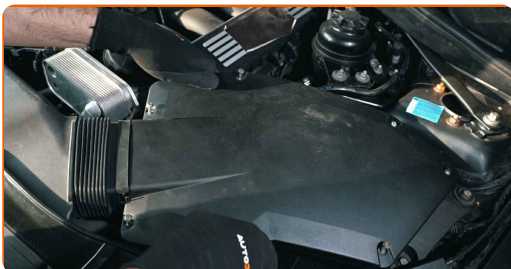

20

Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar

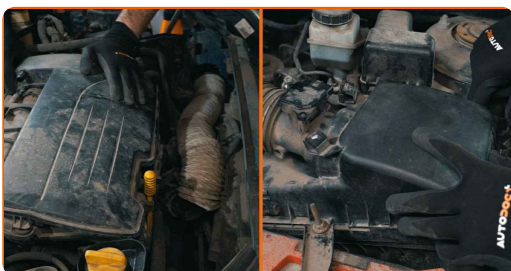

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Draai de bevestigingen van de kap kruiselings vast

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.