



Hoe dynamo van een
auto te vervangen

TUTORIAL



BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



- Combinatiesleutel
- Slagmoerdop
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Let op!

- Als u verzuimt om uw dynamo tijdig te laten nakijken, kan dit leiden tot een slechte werking en een constant onderladen of volledig ontladen accu die uiteindelijk defect raakt. Als een van deze situaties zich voordoet, is het onmogelijk om uw auto op de normale manier te starten.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakelde en afgekoelde motor.
- Ontkoppel de accupolen niet zolang de motor nog draait.
- Isoleer de accupolen om kortsluiting te voorkomen.

1

Ontkoppel de negatieve pool van de accu.

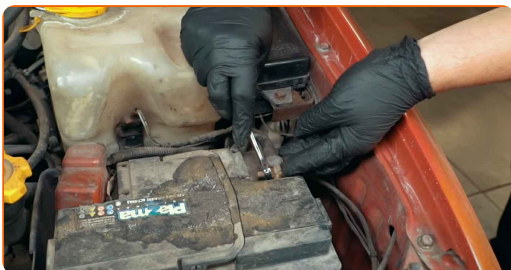

2


Verwijder alle onderdelen die de toegang tot de dynamo en het mechanisme voor de riemspanning ervan belemmeren.

3


Haal de spanning van de aandrijfriem van de dynamo.




4 Verwijder de aandrijfriem van de dynamo.

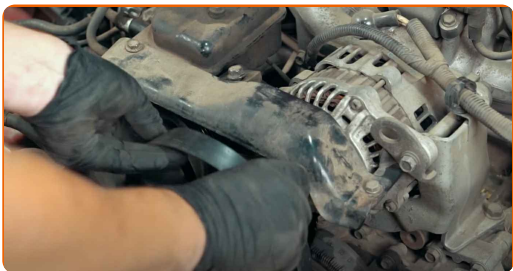


5 Ontkoppel de bedrading nadat de klemmen ervan zijn losgemaakt.

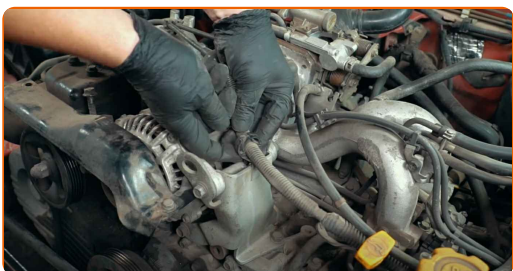

6 Schroef de bevestigingen van de dynamo los.

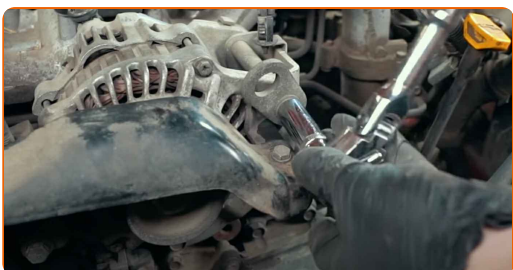

7 Verwijder de dynamo.

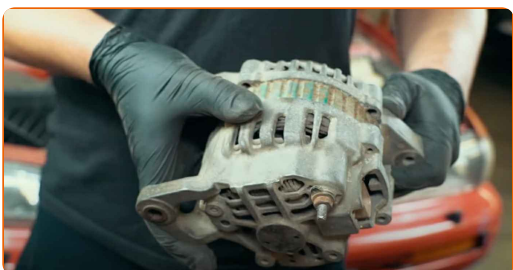

8 Installeer het nieuwe onderdeel.

9 Zet de bevestigingen van de dynamo vast.

10 Sluit de bedrading aan door de klemmen vast te zetten.

11 Installeer de aandrijfriem van de dynamo.

12 Stel de spanning van de aandrijfriem van de dynamo af.

13 Installeer alle onderdelen die zijn verwijderd in omgekeerde volgorde.

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

DYNAMO: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.