



club.autodoc.be


3-9

Vervanging: stabilisatorstang - RENAULT KOLEOS (HY_). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.

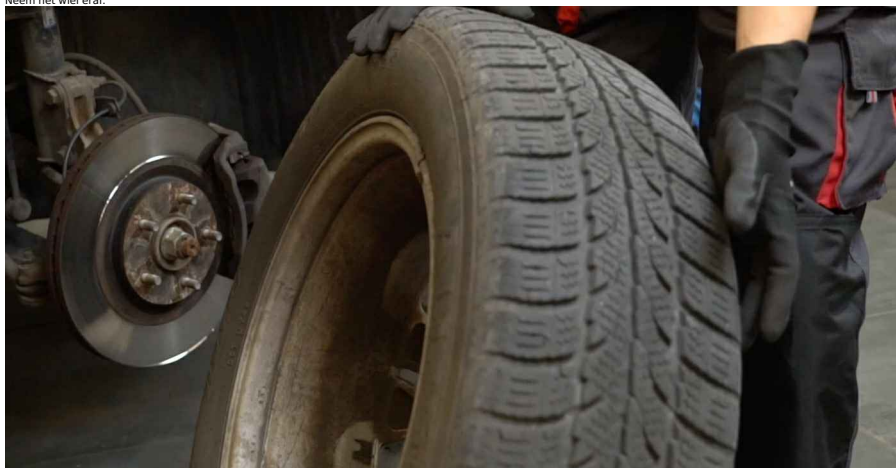

6

Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7

Schroef het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.



club.autodoc.be

4-9

8

Schroef de bevestigingen die de koppelstangen met de stabilisatorstang verbinden los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21



9
Verwijder de stabilisatorstang.




Vervanging: stabilisatorstang - RENAULT KOLEOS (HY), AUTODOC beveelt aan:
• Inspecteer de stabilisatorbussen. Vervang ze indien nodig.

10
Maak de plekken waar de stabilisatorkoppelstang gemonteerd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



club.autodoc.be

11
Installeer een nieuwe stang, span de bevestigingen aan.

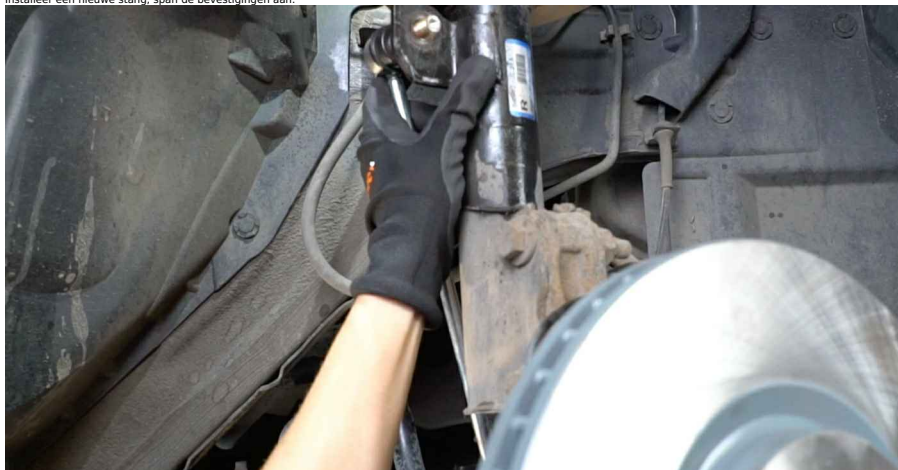


12
Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de stabilisatorstang met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.



13 Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.



14 Behandel alle gewrichten van de koppelstang. Gebruik een kopersmeermiddel.

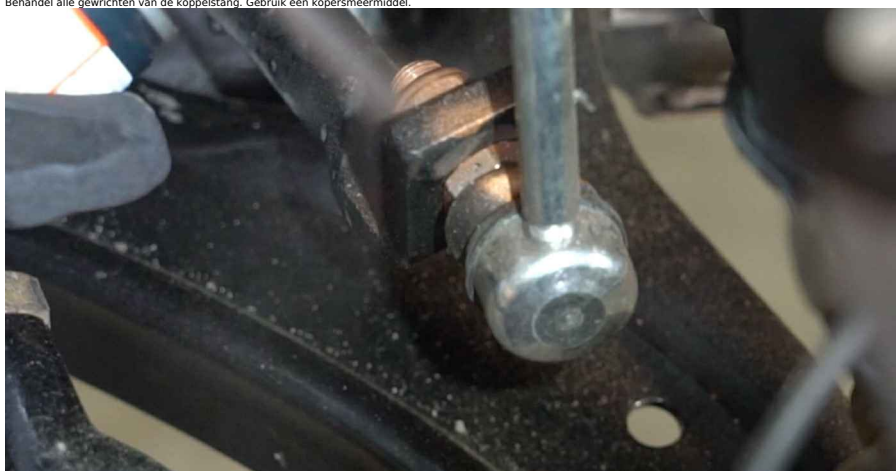


club.autodoc.be
6-9

15 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



16 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

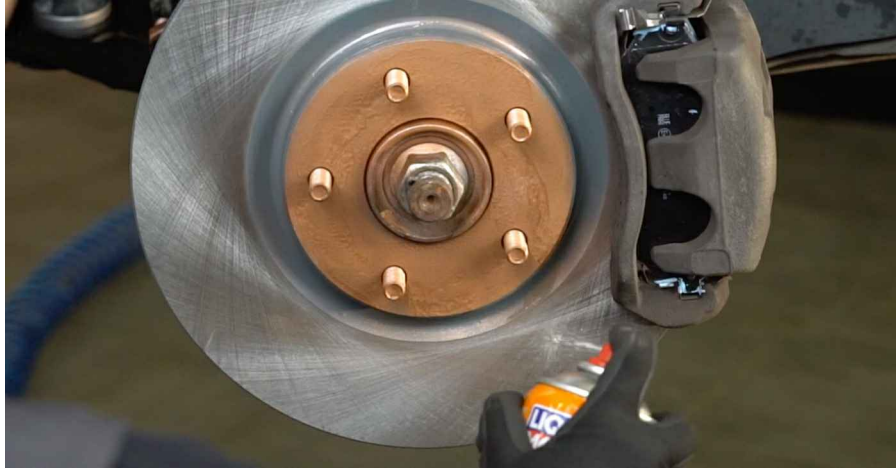

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: stabilisatorstang - RENAULT KOLEOS (HY.). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

17

Installeer het wiel.



Vervanging: stabilisatorstang - RENAULT KOLEOS (HY.). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

club.autodoc.be

7-9

18

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



19

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 112 Nm.




20

Verwijder de krik en de wielblokken.



Goed gedaan!
[Bekijk meer tutorials](#)
[club.autodoc.be](#)

8-9
AUTODOC — topkwaliteit en betaalbare auto-onderdelen online
[AUTODOC's mobiele app: grijp geweldige aanbiedingen, terwijl u comfortabel winkelt](#)

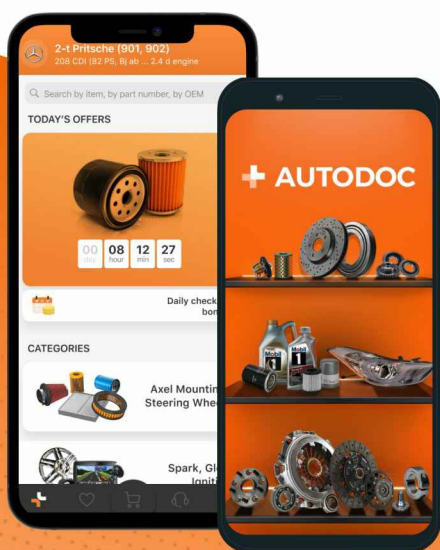

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

[Een geweldige aanbod aan reserveonderdelen voor uw auto](#)
[Stabilisatorstang - een omvangrijk aanbod](#)
Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 - De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.be](#)
9-9