



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**RENAULT Megane III  
Hatchback (BZ0/1\_)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.6 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.2 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.4 TCe, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 TCe 220, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.6 16V (BZ0H, BZ1R), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1\_) 1.4

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT MEGANE III HATCHBACK (BZ0/1\_). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Brandstofleidingtang
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open de tankklep. Schroef de tankdop los.



**2** Hef de wagen op en plaats deze op steunen.

**3** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



**4** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.




Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


5

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een koevoet. Doe het oude filterpatroon in de bak.

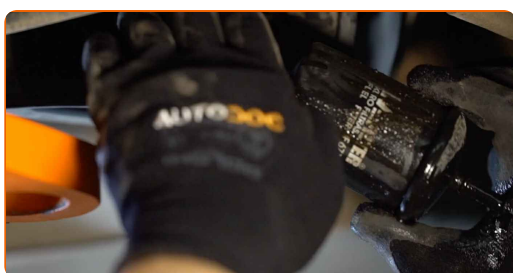

6

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

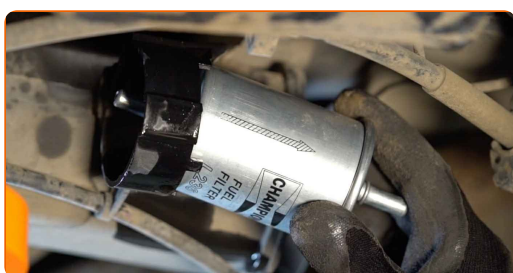

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Deskundigen bevelen aan:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_).

7

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



8

Laat de wagen zaken.

9

Span de tankdop aan. Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

10

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

11

Den Motor abstellen.

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.