



Hoe
nokkenaspositiesensor
vervangen bij een
RENAULT Trafic II Van
(FL) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 1.9 dCi 80, RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J), RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 1.9 dCi, RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 2.5 dCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

VERVANGING: NOKKENASPOSITIESENSOR – RENAULT TRAFIC II VAN (FL). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Montagehefboom
- Papieren handdoeken

Koop gereedschap


Vervanging: nokkenaspositiesensor – RENAULT Trafic II Van (FL). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: NOKKENASPOSITIESENSOR – RENAULT TRAFIC II VAN (FL). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.


2 Reinig de bevestiging van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

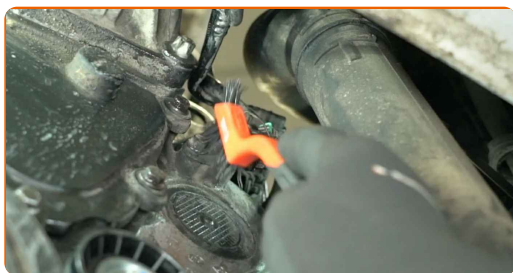


3 Trek de stekker van de nokkenaspositiesensor eruit.




4 Schroef de bevestiging van de nokkenaspositiesensor eruit. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

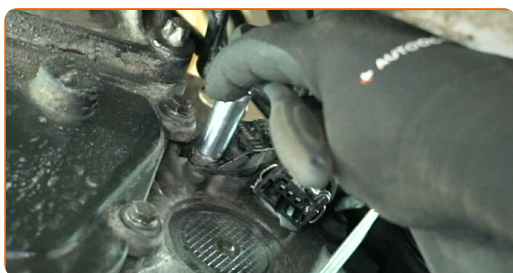


5 Verwijder de bevestigingsbout.

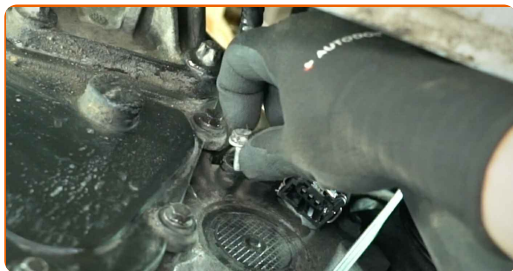


6 Verwijder de nokkenaspositiesensor.

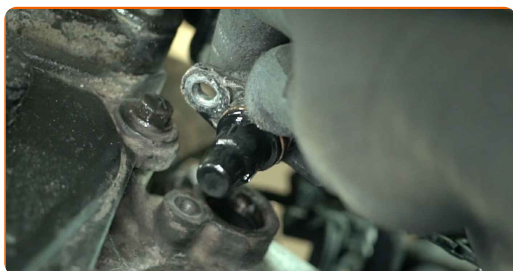

7 Stop het montagegat van de sensor dicht met een papieren handdoek zodat er geen stof en vuil in kan komen.

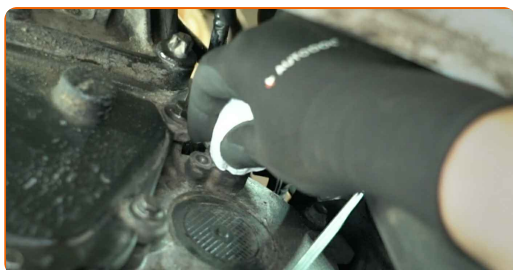

8 Reinig de montageplaats van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een universele reinigingsspray.

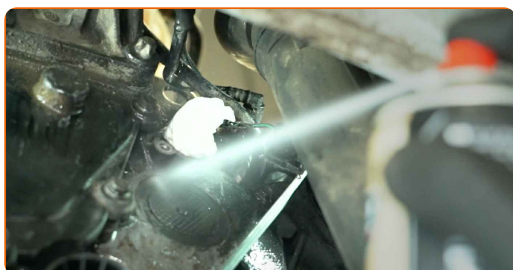

9

Behandel de stekker van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een contactspray.




10

Verwijder de papieren handdoek uit het montagegat.


11

Installeer de nieuwe nokkenaspositiesensor.

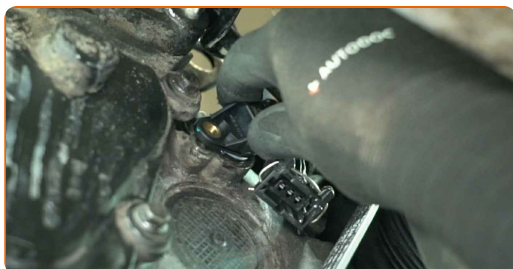


12

Installeer de bevestigingsbout en schroef hem erin. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

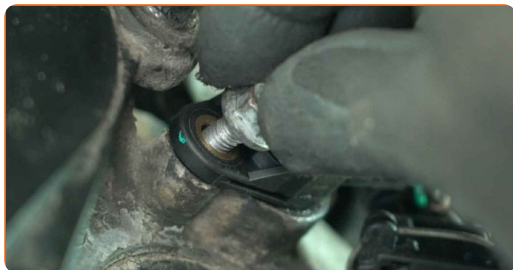

13

Haal de bevestiging van de nokkenaspositiesensor aan. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aanhaalmoment: 10 Nm.

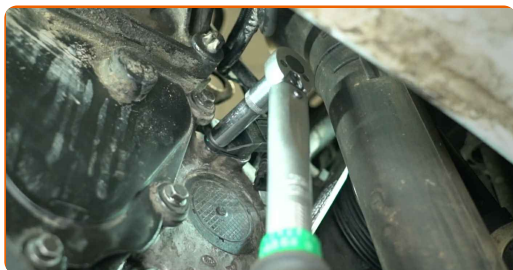

14

Verbind de stekker van de nokkenaspositiesensor.




15

Laat de auto zakken.

16

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

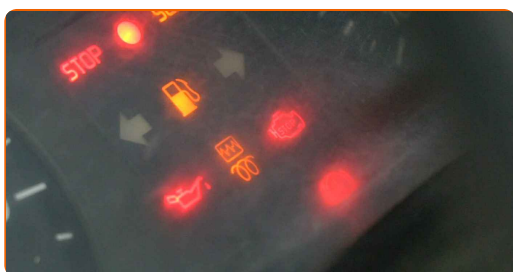


GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

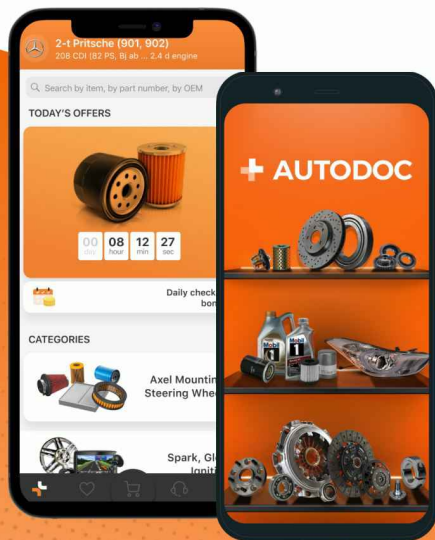

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

NOKKENASPOSITIESENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.