



Hoe bougiekabel
vervangen bij een **SEAT
Ibiza II (6K1)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VERVANGING: BOUGIEKABEL – SEAT IBIZA II (6K1).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

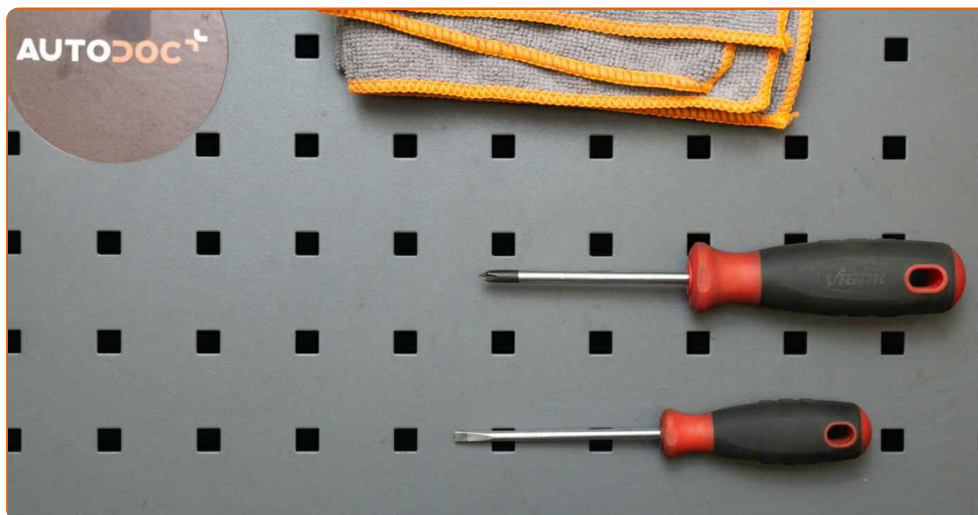

- Langbektang
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bougiekabel – SEAT Ibiza II (6K1). Tip van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIEKABEL – SEAT IBIZA II (6K1). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtfilterhuis los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

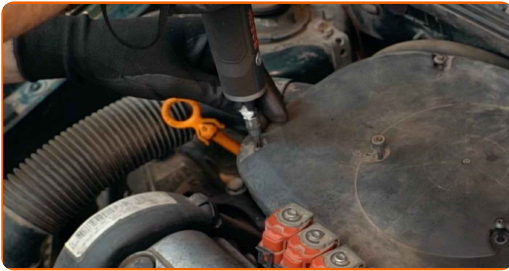

4 Verwijder het luchtfilterhuis.



5 Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

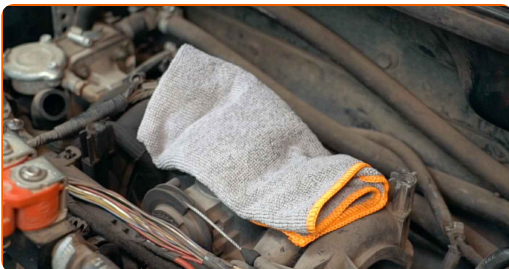


6

Maak de bougiekabelhouder los. Gebruik een platte schroevendraaier.




7

Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

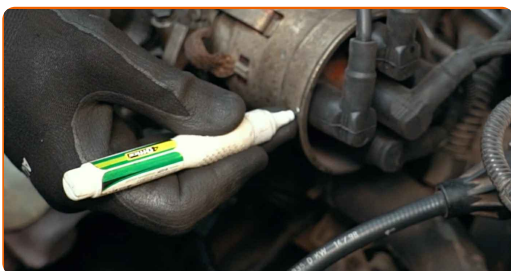

8

Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

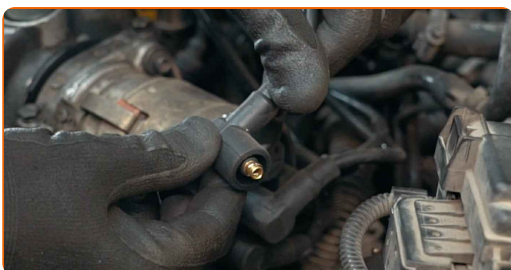


Vervanging: bougiekabel – SEAT Ibiza II (6K1). Tip:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

9

Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van de langbektang.

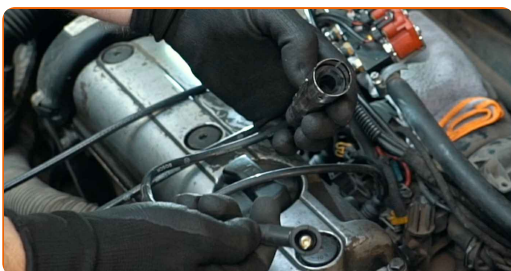


Vervanging: bougiekabel – SEAT Ibiza II (6K1). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.


10

Ontkoppel de hoogspanningskabel.

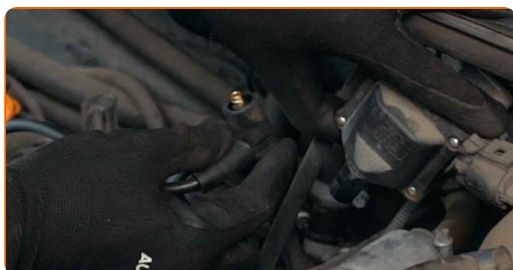

11

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.

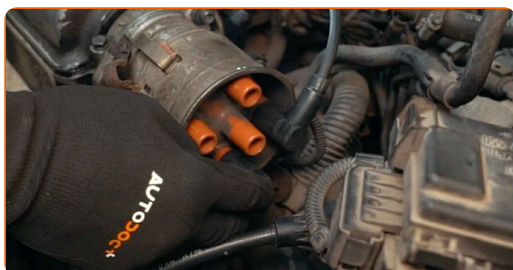


Vervanging: bougiekabel – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

12

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan. Maak gebruik van de langbektang.

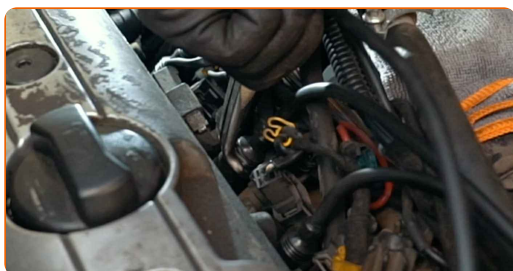

Vervanging: bougiekabel – SEAT Ibiza II (6K1). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Sluit de hoogspanningskabel aan.




14

Maak de bougiekabelhouder vast.

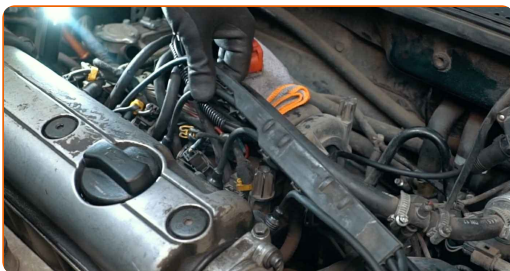


15

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

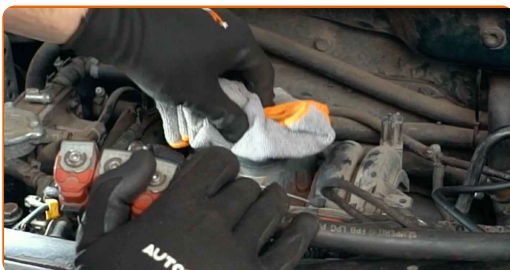


16

Monteer het luchtfilterhuis en bevestig het. Gebruik een kruisschroevendraaier.

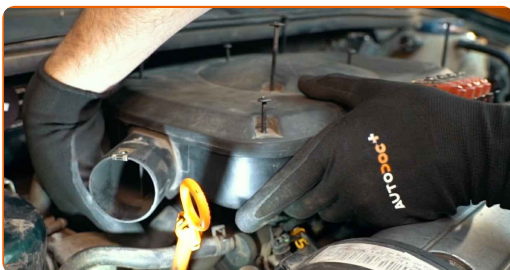

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

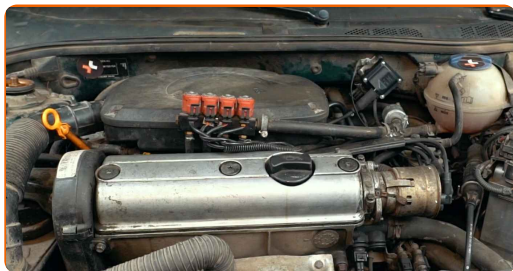

18

Den Motor abstellen.

19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.