




Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**SKODA Octavia I Combi**  
**(1U5)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

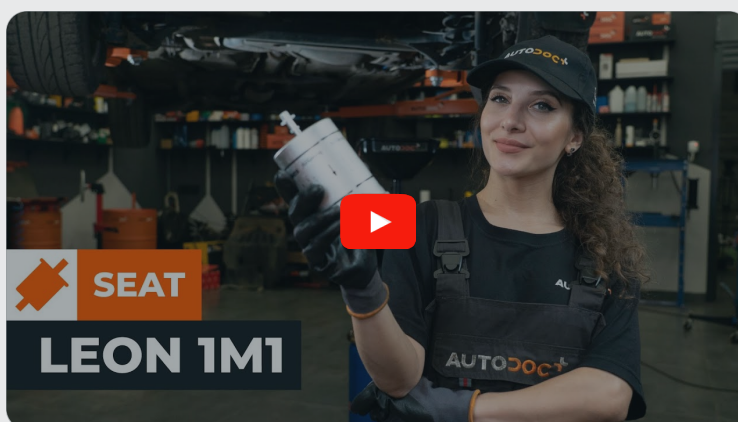

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel Nr.7
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Vloeistof opvangbak

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – SKODA Octavia I Combi (1U5).

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open de tankklep.




**2** Schroef de tankdop los.

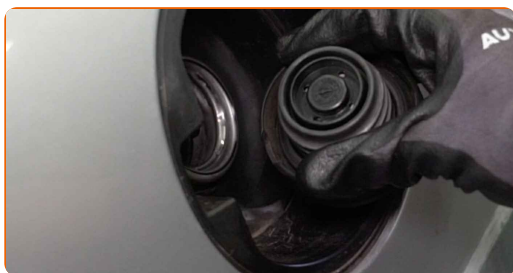


**3** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

**4** Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

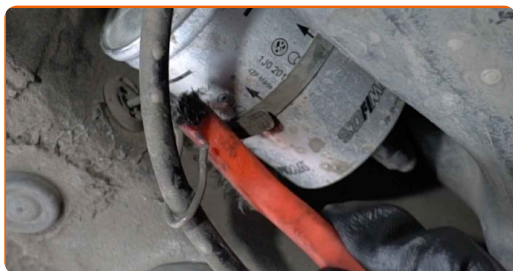

**5** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

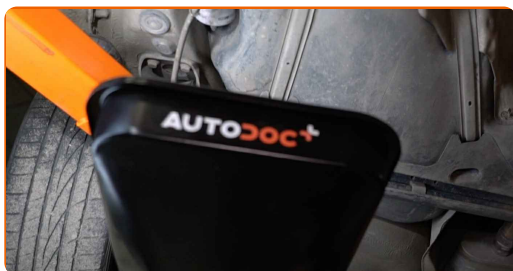

**6** Ontkoppel de handremkabel.



**7** Draai de bevestigingsmiddelen voor het brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




**8** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



9

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een brandstofleidingtang.

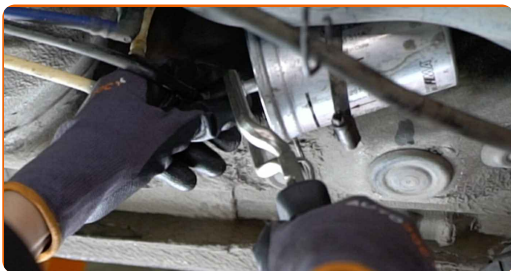


Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


10

Verwijder de brandstoffilter.

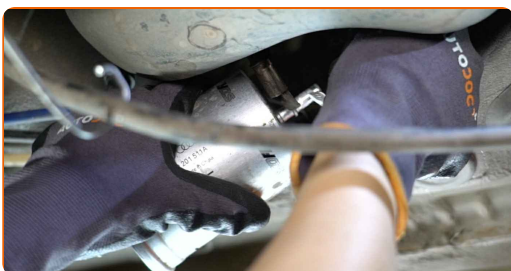

11

Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

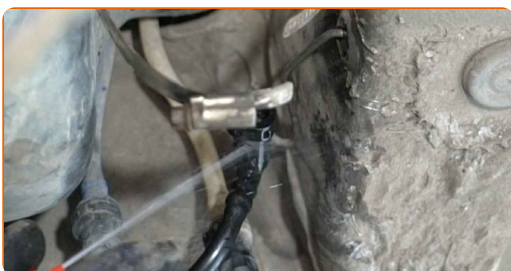


**12** Installeer een nieuwe brandstoffilter.




**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.


**13** Sluit de brandstofleidingen op het brandstoffilter aan.

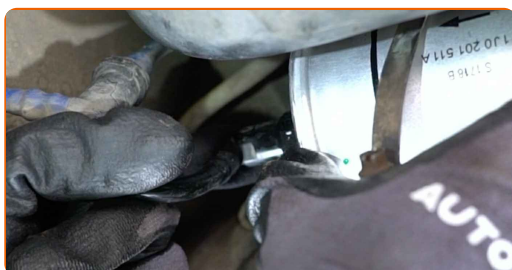

**14** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

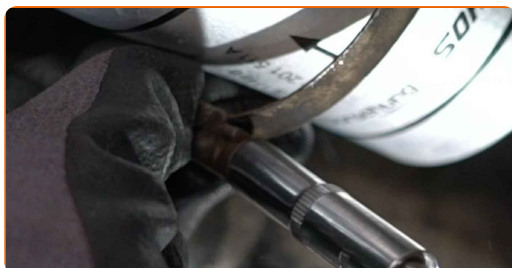

**15** Maak de handremkabel vast.

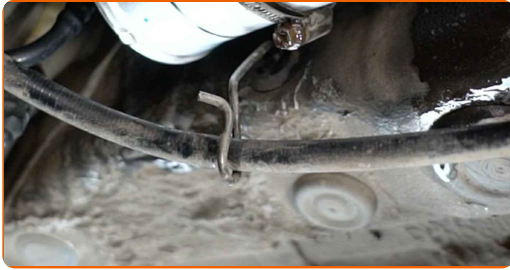


**16** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



**17** Laat de auto zakken.

**18** Span de tankdop aan.

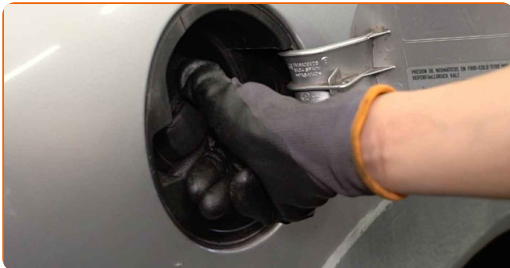

**19** Sluit de tankklep.





Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). Deskundigen bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

20

Laat de motor enkele minuten draaien.

AUTODOC raadt aan:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21

Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.