



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een  
**VAUXHALL Astravan Mk  
IV (G) (T98)** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98) 1.7 DTI 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VAUXHALL  
ASTRAVAN MK IV (G) (T98). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Dopsleutel Nr.7
- Torx schroevendraaier T20
- Spatbordbeschermer


**Koop gereedschap**

Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98).

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

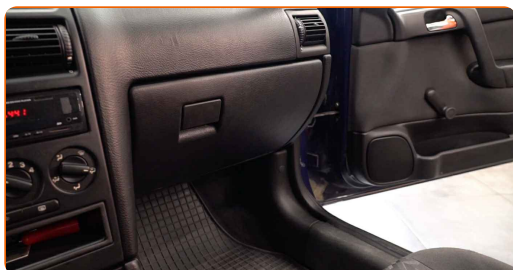


**2** Spreid een doek onder de afdekking van het interieurfilter zodat de interieurbekleding niet vuil wordt.

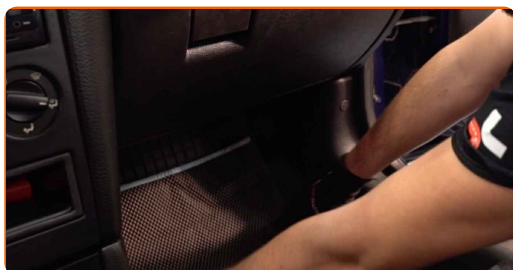


3

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.

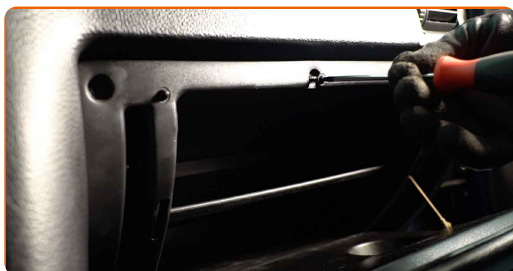

4

Verwijder het handschoenenkastje.

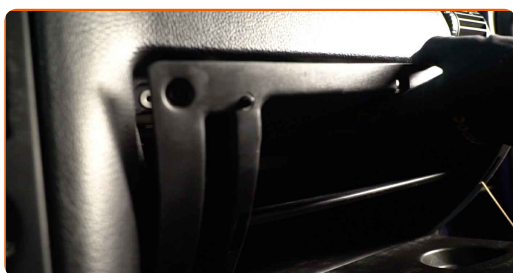


Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Tip:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.


5

Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.

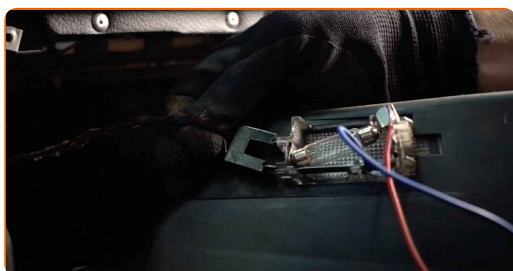

6

Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.7.

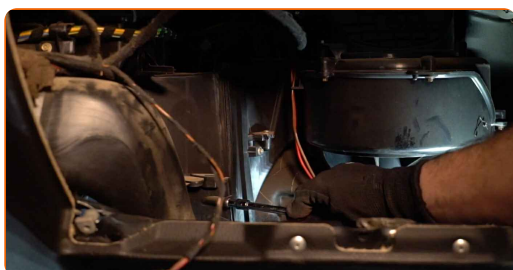

**7** Verwijder het deksel van de cabineluchtfilter.



**8** Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Deskundigen bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**9** Reinig de plek waar het interieurfilter gemonteerd wordt.



**10** Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie.




Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


11

Installeer de cover van de filter.

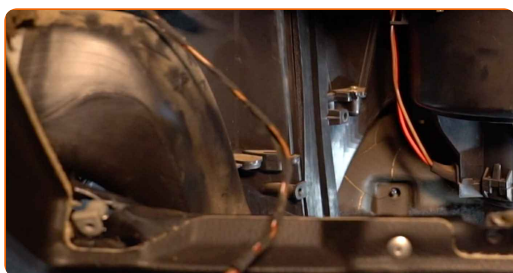


12

Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7.

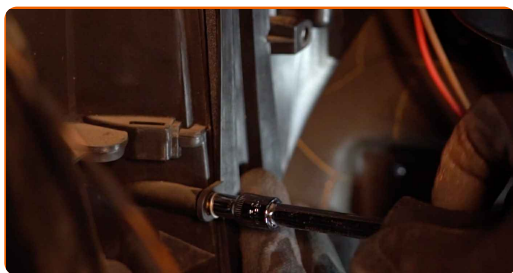

13


Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.

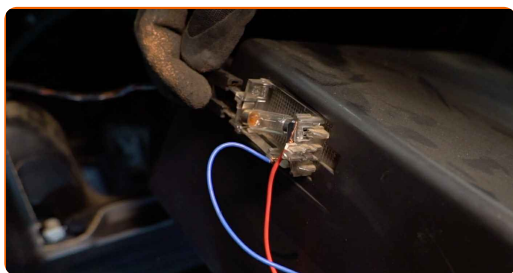

**14** Installeer het handschoenenkastje.



**15** Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.

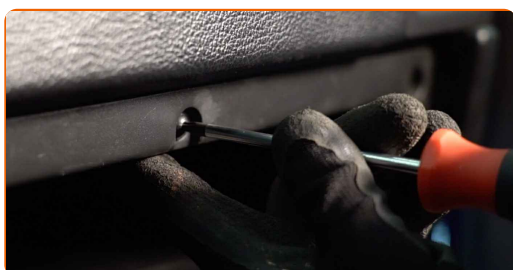

**16** Verwijder de doek.



**17** Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.



**18** Zet het contact aan.

**19** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



20

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.