



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW  
Transporter IV Flatbed  
Vrachtwagen / Chassis  
(70E, 70L, 70M, 7DE,  
7DL) diesel** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD,  
 VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D,  
 VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D  
 Syncro, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)  
 2.5 TDI, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)  
 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M,  
 7DE, 7DL) 1.9 D

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW  
TRANSPORTER IV FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS  
(70E, 70L, 70M, 70DE, 70DL). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Rondbektang
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW TRANSPORTER IV FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



**4** Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

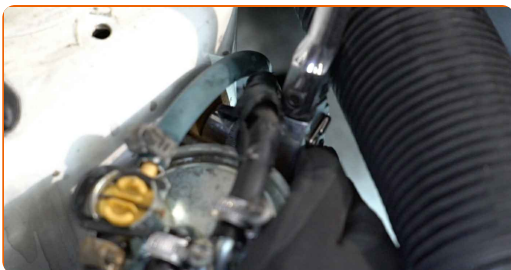

- 5** Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



- 6** Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een rondbektang.



Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 7** Verwijder het borgclipje voor de brandstofleiding. Gebruik een rondbektang.



**8** Verwijder de brandstofleiding.



**9** Verwijder de brandstoffilter.



**10** Installeer een nieuwe brandstoffilter.



**AUTODOC raadt aan:**

- VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

**11** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



**12** Plaats de brandstofleiding.



**13** Plaats het borgclipje voor de brandstofleiding.



**14** Plaats de brandstofleiding.




**15** Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



**16** Vul het nieuwe filter met brandstof. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.



**17** Plaats de brandstofleiding.

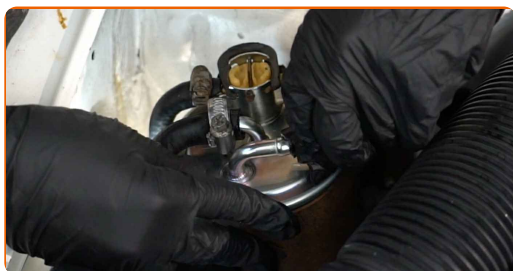

**18** Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



**19** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



**20** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**21** Den Motor abstellen.

**22** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**23** Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter IV Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**











**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.