



Hoe raammechanisme  
vooraan vervangen bij  
een **VW Vento (1H2)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, VW Vento (1H2) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 SDI, VW Vento (1H2) 2.0 GL

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

**VERVANGING: RAAMMECHANISME – VW VENTO (1H2).  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

**Koop gereedschap**


Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: RAAMMECHANISME – VW VENTO (1H2). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Zet het portier open.

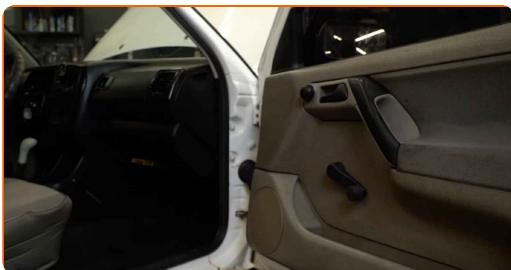

2


Maak de raamslinger los.

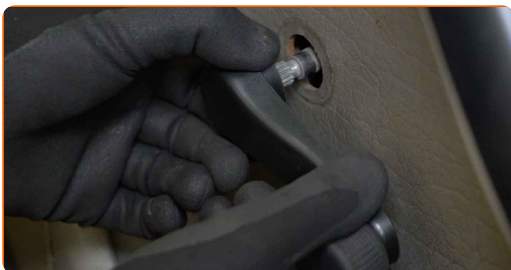


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


**3** Maak de bekledingsplaat voor de portiergreep los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

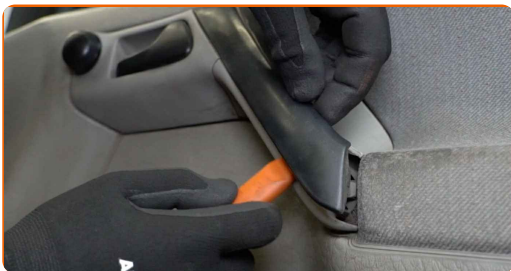


**4** Schroef het bevestigingsmiddel voor de portiergreep los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

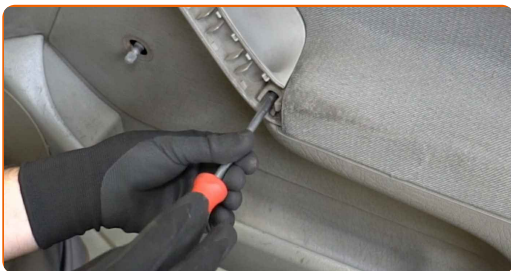

**5** Maak de afstelhendel voor de zijspiegel los.

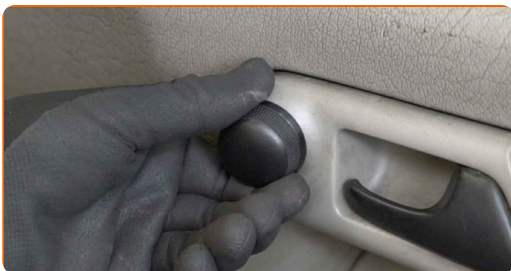

**6** Maak het portierpaneel los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

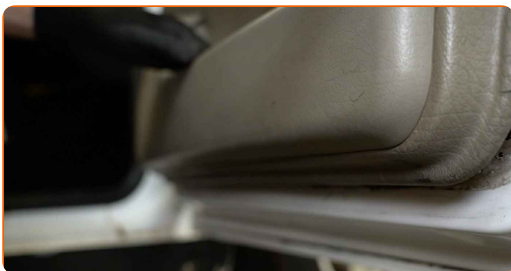


**Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). Tip:**

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

**7** Ontkoppel de knop van de centrale vergrendeling.




**8** Verwijder het portierpaneel.

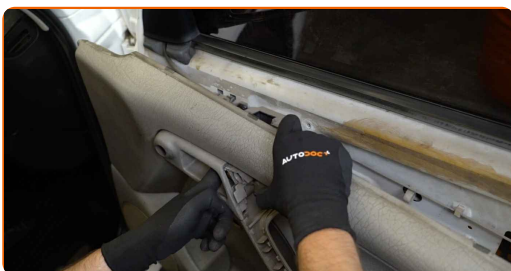


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

**9** Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

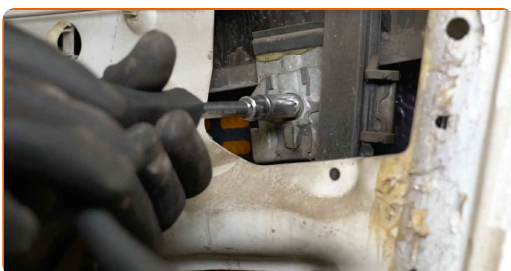

**10** Maak de bekledingsplaat voor de buitenspiegel los.

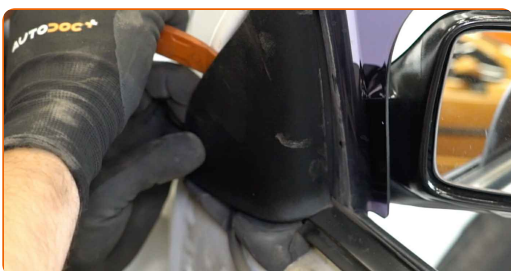

11

Hef het glas een klein beetje op en verwijder het.




Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat opkomen om letsel te voorkomen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.


12

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

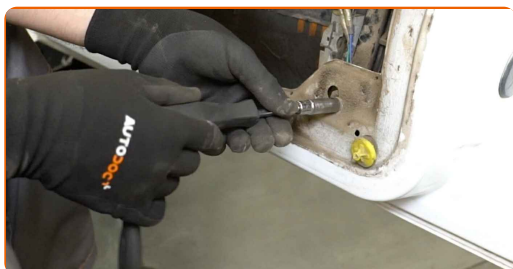

13


Verwijder het raammechanisme.

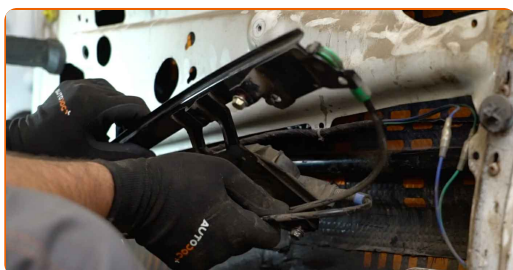


**14** Monteer het nieuwe raammechanisme.




**15** Draai de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

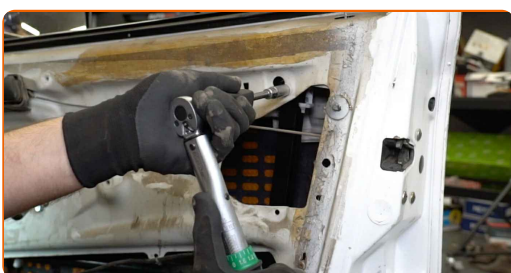


**16** Maak de raamslinger vast.

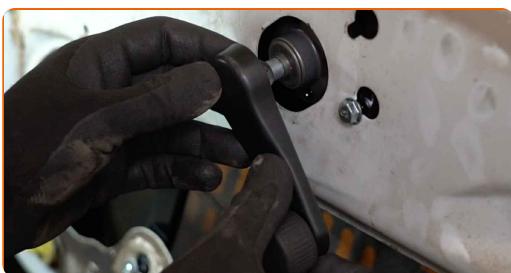

**17** Zet de raammechanisme-assemblage in de volledig naar beneden gedraaide stand.

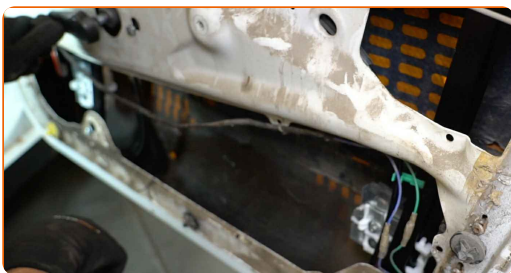

**18** Laat het glas van de ruiten zakken en monteer het op de montageplek in het raammechanisme.

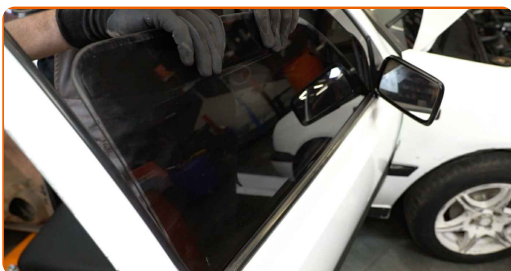



Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat zakken om letsel te voorkomen.
- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

19

Draai de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



20

Ga na of de raammechanisme-assemblage naar behoren werkt.



21

Maak de raamslinger los.

22

Hermonteer het portierpaneel. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: raammechanisme – VW Vento (1H2). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.


**23**

Sluit de knop voor de centrale vergrendeling aan.

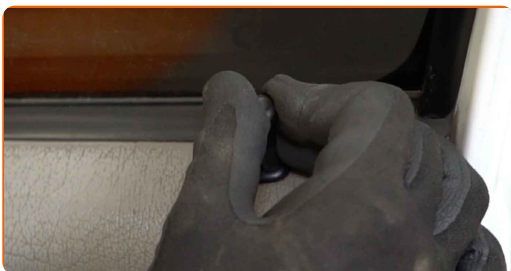


**24**

Schroef het bevestigingsmiddel voor de portiergreep in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

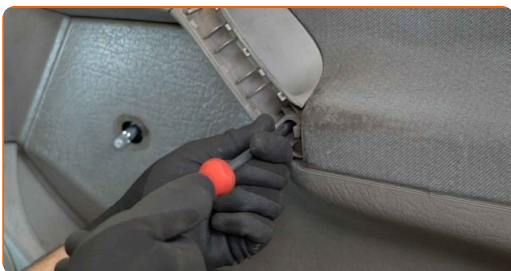


**25**

Maak de bekleding voor de buitenspiegel vast.

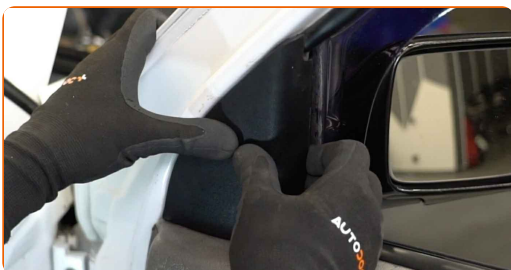

**26**

Sluit de afstelhendel voor de zijspiegel aan.

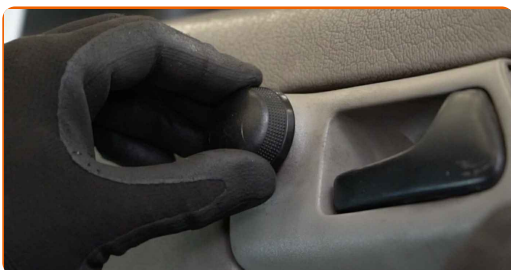


**27**

Bevestig de bekledingsplaat voor de portiergreep.

**28**

Maak de raamslinger vast.

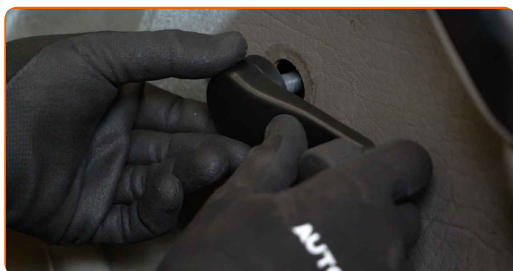**29**

Doe het portier weer dicht.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**RAAMMECHANISME: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.