



TUTORIAL

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0, NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SPOORSTANGEIND – NISSAN QASHQAI J10. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.22
- Dopsleutel Nr.16
- Dopsleutel Nr.17
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Schuifmaat
- Kogelgewrichttrekker
- Wielblok

Vervanging: spoorstangeind – Nissan Qashqai J10. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang spoorstangeinden paarsgewijs.
- Linker en rechter spoorstangeinden worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SPOORSTANGEIND – NISSAN QASHQAI J10. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2



Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

3



Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4



Draai de wielbouten los.

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Nissan Qashqai J10

5



Neem het wiel eraf.

6



Reinig het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

7



Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een wringijzer.

8



Markeer of meet tijdens de de-installatie de exacte positie van het kogelgewricht op de spoorstang, of tel het aantal omwentelingen om een verkeerde uitlijning achteraf te voorkomen. Gebruik een schuifmaat.

9




Maak de contramoer los die het spoorstangeinde aan de spoorstang vasthoudt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

10




Ontkoppel het spoorstangeinde van de fusee. Gebruik een kogelgewrichttrekker.

11

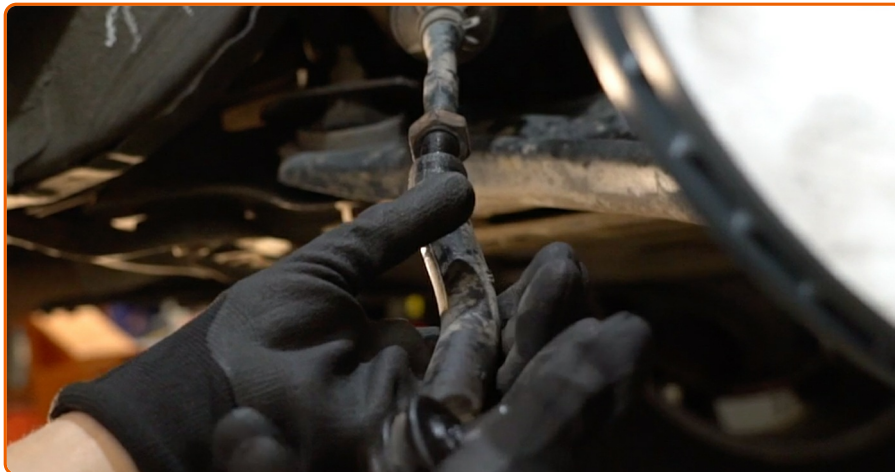

Schroef het einde uit de spoorstang.

12

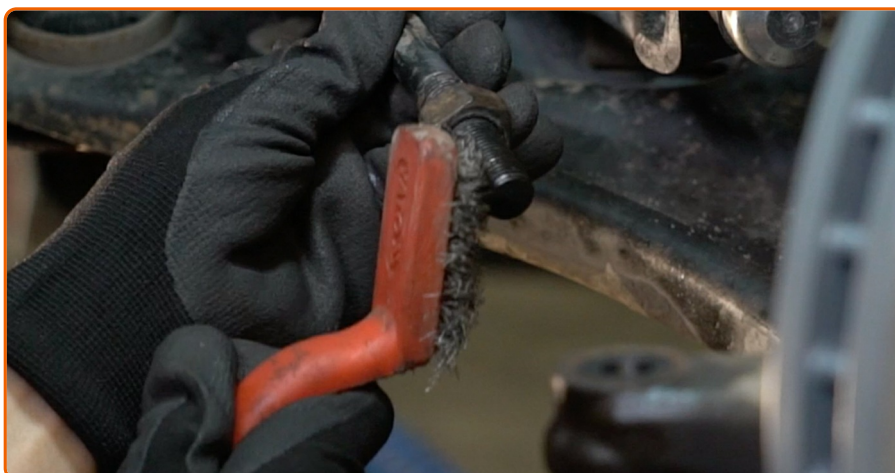

Maak de plekken waar het spoorstangeind gemonteerd zit schoon. Gebruik een staalborstel.
Gebruik de WD-40 spray.

13



Schroef een nieuw spoorstangeinde vast.

Vervanging: spoorstangeind – Nissan Qashqai J10. Deskundigen bevelen aan:

- Onthoud tijdens de installatie van het spoorstangeinde om hetzelfde aantal omwentelingen te gebruiken of dezelfde lengte van de draad zichtbaar te houden als de meting.

14



Verbind het spoorstangeinde aan de fusee.

15



Schroef de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

16



Draai de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 75 Nm.

17



Maak de contramoer van de spoorstang vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19
 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot
 een koppel van 60 Nm.

18




Markeer of meet tijdens de de-installatie de exacte positie van het kogelgewricht op de
 spoorstang, of tel het aantal omwentelingen om een verkeerde uitlijning achteraf te
 voorkomen. Gebruik een schuifmaat.

19



Behandel het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

20

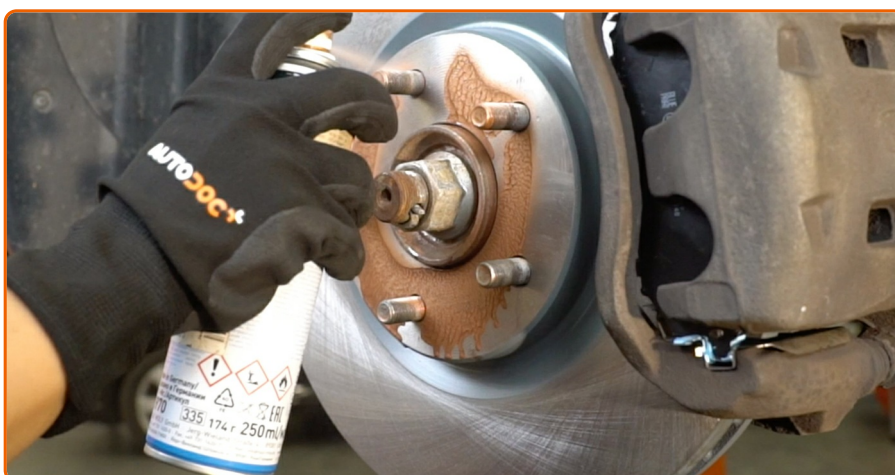

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

21



Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

Vervanging: spoorstangeind – Nissan Qashqai J10. Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

22



Installeer het wiel.

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Nissan Qashqai J10

23



Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

24



Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

Vervanging: spoorstangeind – Nissan Qashqai J10. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de wieluitlijning en pas deze indien nodig aan.

25



Verwijder de krik en de wielblokken.

VOND U DEZE INSTRUCTIE NUTTIG?

JA


NEE



WORD LID VAN DE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

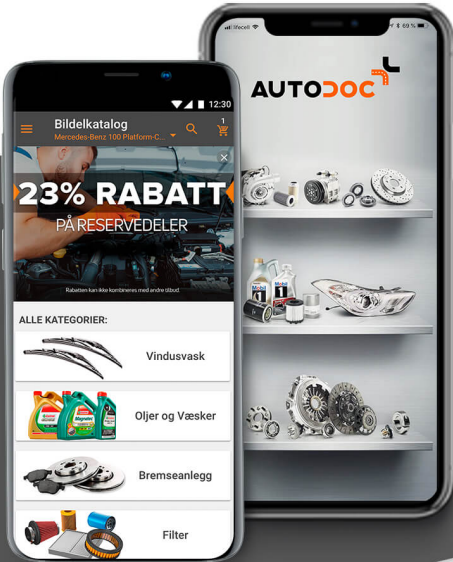


AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW
AUTO

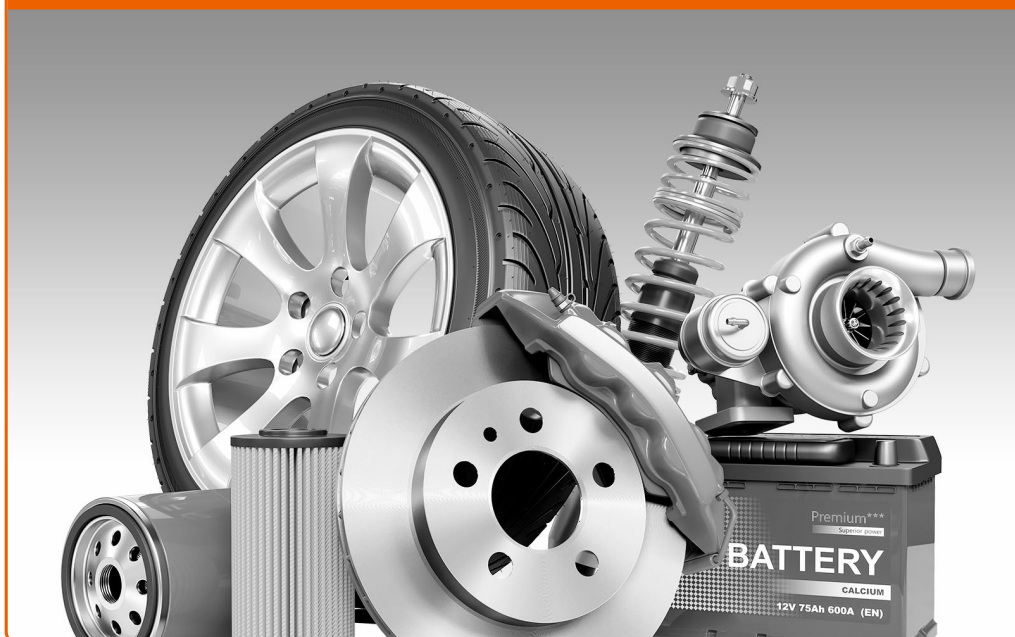

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN



SPOORSTANGEIND: EEN OMVANGRIJK AANBOD



SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN QASHQAI J10



SPOORSTANGEIND VOOR NISSAN: NU KOPEN



SPOORSTANGEIND VOOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS



Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2018 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan Autodoc GmbH.